


Sensor induktif

IDC2050BARKA/LS-100AK

Produk tidak tersedia - entri arsip

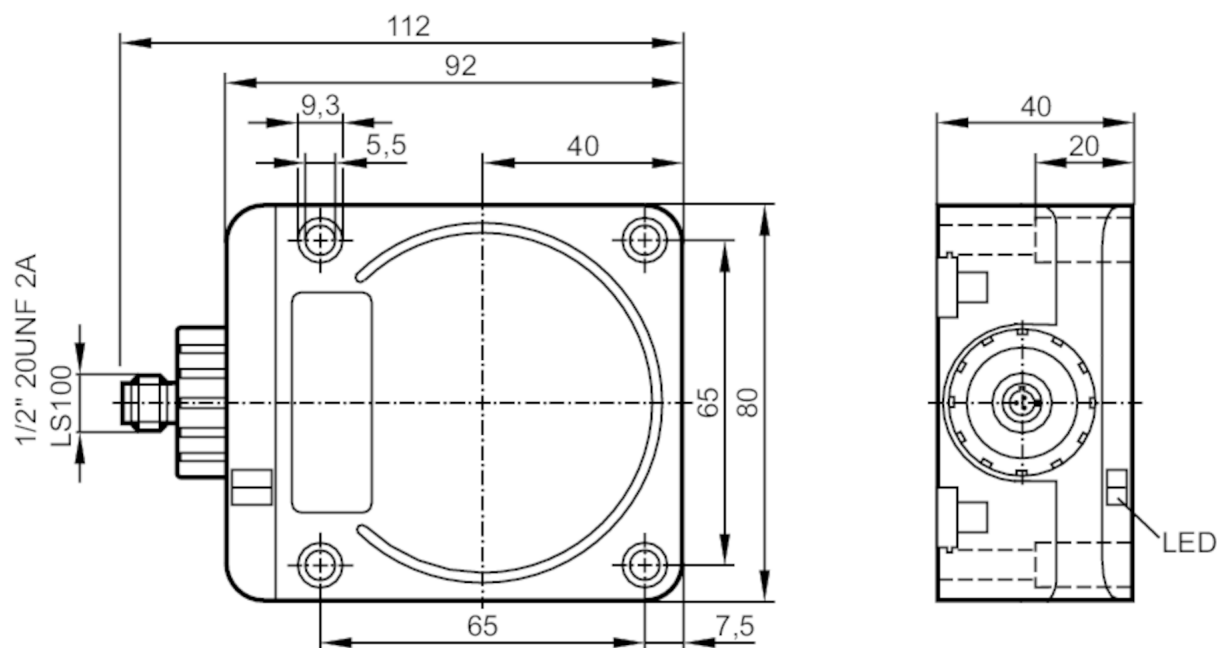

Karakteristik produk

Fungsi output		biasanya terbuka
Jangkauan pendeteksian	[mm]	50
Casing		persegi panjang
Dimensi	[mm]	92 x 80 x 40

Data kelistrikan

Frekuensi AC	[Hz]	47...63
Tegangan pengoperasian	[V]	20...140 AC / 10...140 DC
Kelas perlindungan		I
Pelindung polaritas terbalik		ya

Output

Fungsi output		biasanya terbuka
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC	[V]	6
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan AC	[V]	6
Arus beban minimal	[mA]	5.5
Kebocoran arus maks.	[mA]	1.7 (140 V AC/DC)
Peringkat arus permanen dari output peralihan AC	[mA]	450
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC	[mA]	450
Peringkat arus jangka pendek dari output peralihan	[mA]	2200; (20 ms / 0,5 Hz)
Frekuensi peralihan AC	[Hz]	25



Sensor induktif

IDC2050BARKA/LS-100AK

Frekuensi peralihan DC	[Hz]	25	
Pelindung hubung singkat		ya	
Tipe pelindung hubung singkat		berpulsa	
Pelindung beban berlebih		ya	
Zona pendeteksian			
Jangkauan pendeteksian	[mm]	50	
Jarak pengoperasian	[mm]	0...40.5; (flush mountable dengan baja ringan (ST37))	
Akurasi/deviasi			
Faktor koreksi		baja: 1 / baja tahan karat: 0.85 / kuningan: 0.48 / aluminium: 0.46 / tembaga: 0.38	
Histeresis	[X01]	3...20	
Deviasi titik peralihan	[X01]	-15...15	
Kondisi pengoperasian			
Suhu sekitar	[°C]	-25...70	
Perlindungan		IP 67	
Pengujian/persetujuan			
EME	EN 60947-5-2		
Data teknis			
Casing		persegi panjang	
Pemasangan		flush mountable	
Tipe pemasangan		dengan braket pemasangan; (E10730)	
Dimensi	[mm]	92 x 80 x 40	
Material		PPE; seng tuang; kuningan berlapis nikel	
Elemen display/pengoperasian			
Display	status peralihan		1 x LED, merah
	operasi		1 x LED, hijau
	hubung singkat		1 x LED, hijau/merah berkedip secara bergantian
Aksesori			
Item dikirim	obeng: 1		
Keterangan			
Jumlah paket	1 buah		

Sensor induktif

IDC2050BARKA/LS-100AK

Koneksi listrik - colokan

Konektor: 1 x 1/2"; pengkodean: C

