


Sensor induktif

IEK31,5-BPKG/V4A/K1/AS

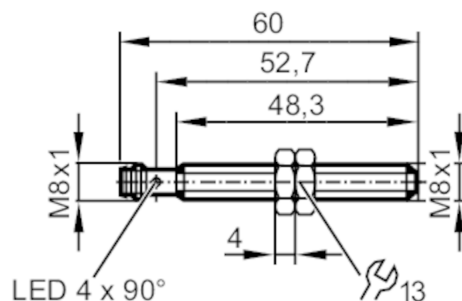

Karakteristik produk

Desain kelistrikan	PNP
Fungsi output	biasanya terbuka
Jangkauan pendeteksian [mm]	1.5
Casing	tipe berulir
Dimensi [mm]	M8 x 1 / L = 60

Aplikasi

Fitur khusus	Kontak berlapis emas; Faktor koreksi K = 1; Tahan terhadap medan magnet
Tahan terhadap medan magnet	ya
Ketahanan maks. terhadap medan magnet [mT]	300

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian [V]	10...30 DC
Konsumsi arus [mA]	< 20
Kelas perlindungan	III
Pelindung polaritas terbalik	ya

Output

Desain kelistrikan	PNP
Fungsi output	biasanya terbuka
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V]	2.5
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA]	100
Frekuensi peralihan DC [Hz]	1000
Pelindung hubung singkat	ya
Pelindung beban berlebih	ya

Zona pendeteksian

Jangkauan pendeteksian [mm]	1.5
Jangkauan pendeteksian real Sr	1.5 ± 10 %
Jarak pengoperasian [mm]	0...1.2



Sensor induktif

IEK31,5-BPKG/V4A/K1/AS

Akurasi/deviasi		
Faktor koreksi	baja: 1 / baja tahan karat: 1 / kuningan: 1 / aluminium: 1 / tembaga: 1	
Histeresis	[X01]	1...20
Deviasi titik peralihan	[X01]	-10...10
Faktor koreksi K = 1	ya	
Kondisi pengoperasian		
Suhu sekitar	[°C]	-25...70
Perlindungan	IP 65; IP 67; (dengan soket ifm yang sudah dipasang dengan sekrup)	
Pengujian/persetujuan		
EME	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF dipancarkan	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 HF dihantarkan	10 V
	EN 55011	kelas B
MTTF	[ANN]	544
Termasuk software yang disematkan	ya	
Data teknis		
Berat	[g]	22
Casing	tipe berulir	
Pemasangan	flush mountable	
Dimensi	[mm]	M8 x 1 / L = 60
Penamaan ulir	M8 x 1	
Material	casing: baja tahan karat (1.4404 / 316L); permukaan pendeteksian: LCP; mur pengunci: kuningan	
Elemen display/pengoperasian		
Display	status peralihan	4 x 90° LED, kuning
Aksesori		
Item dikirim	mur pengunci: 2	
Keterangan		
Jumlah paket	1 buah	
Koneksi listrik - colokan		
Konektor: 1 x M8; pengkodean: A; Penguncian: snap-fit; Kontak: dilapisi emas		
		



Sensor induktif

IEK31,5-BPKG/V4A/K1/AS

Koneksi

