


Détecteur inductif

IFB2002-ABOW/ 5mPPU

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

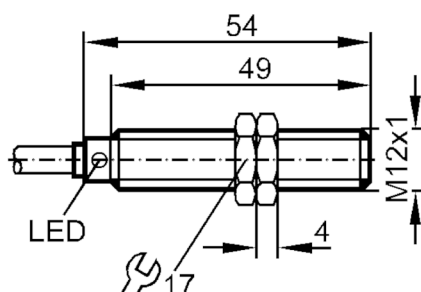

Caractéristiques du produit

Fonction de sortie		normalement ouvert
Portée [mm]		2
Boîtier		Sonde filetage
Dimensions [mm]		M12 x 1

Données électriques

Fréquence AC [Hz]		47...63
Tension d'alimentation [V]		80...250 AC
Classe de protection		II
Protection contre l'inversion de polarité		oui

Sorties


Fonction de sortie		normalement ouvert
Chute de tension max. sortie de commutation AC [V]		11
Courant de sortie minimum [mA]		5
Courant résiduel max. [mA]		2,5
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation AC [mA]		200
Courant de sortie (à l'appel) de la sortie de commutation [mA]		900; (20 ms / 0,5 Hz)
Fréquence de commutation AC [Hz]		25
Protection courts-circuits		non
Protection surcharges		oui



Détecteur inductif

IFB2002-ABOW/ 5mPPU

Plage évaluable		
Portée	[mm]	2
Portée réelle Sr	[mm]	$2 \pm 10 \%$
Portée de travail	[mm]	0...1,6
Exactitude / dérives		
Hystérésis	[% de Sr]	3...15
Dérive du point de commutation	[% de Sr]	-15...15
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...70
Protection		IP 67
Tests / Homologations		
CEM	EN 60947-5-2	
	EN 55011	classe B
Données mécaniques		
Boîtier		Sonde filetage
Montage		encastrable
Dimensions	[mm]	M12 x 1
Désignation du filetage		M12 x 1
Matières		laiton chromé; PBT
Afficheurs / éléments de service		
Indication	Indication de commutation	1 x LED, jaune
Accessoires		
Fourniture		écrous de fixation: 2
Remarques		
Quantité		1 pièces
Raccordement électrique		
Câble: 5 m, PUR; 2 x 0,5 mm ²		
Raccordement		

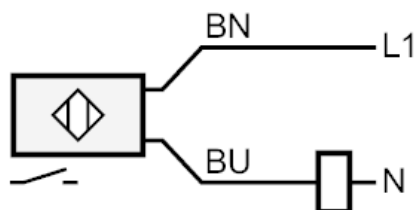

BN = Couleurs des fils conducteurs : brun
 BU = bleu