


Sensor induktif

IGB2008BAROG/UP/Sonderstecker

Produk tidak tersedia - entri arsip

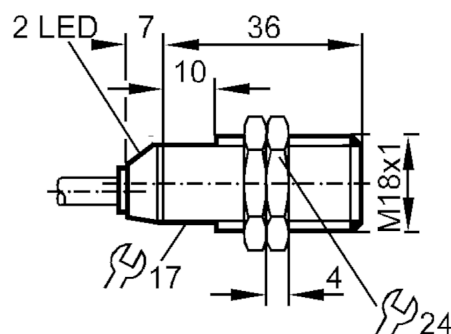

Karakteristik produk

Desain kelistrikan	PNP/NPN
Fungsi output	biasanya terbuka
Jangkauan pendeteksian [mm]	8
Casing	tipe berulir
Dimensi [mm]	M18 x 1

Aplikasi

Fitur khusus	jangkauan pendeteksian yang lebih baik; Alat bantu pengaturan optik
--------------	---

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian [V]	10...36 DC
Pelindung polaritas terbalik	tidak

Output

Desain kelistrikan	PNP/NPN
Fungsi output	biasanya terbuka
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V]	5
Arus beban minimal [mA]	5
Kebocoran arus maks. [mA]	1
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA]	100
Frekuensi peralihan DC [Hz]	100
Pelindung hubung singkat	tidak



Sensor induktif

IGB2008BAROG/UP/Sonderstecker

Pelindung beban berlebih	tidak	
Zona pendeteksian		
Jangkauan pendeteksian [mm]	8	
Jangkauan pendeteksian real Sr [mm]	8 ± 10 %	
Jarak pengoperasian [mm]	0...6.5	
Jangkauan pendeteksian yang lebih baik	ya	
Akurasi/deviasi		
Faktor koreksi	baja: 1 / baja tahan karat: 0.7 / kuningan: 0.4 / aluminium: 0.4 / tembaga: 0.3	
Histeresis [X01]	3...15	
Deviasi titik peralihan [X01]	-10...10	
Kondisi pengoperasian		
Suhu sekitar [°C]	-25...70	
Perlindungan	IP 67	
Pengujian/persetujuan		
EME	EN 60947-5-2	
	EN 55011	kelas B
Data teknis		
Berat [g]	100	
Casing	tipe berulir	
Pemasangan	flush mountable	
Dimensi [mm]	M18 x 1	
Penamaan ulir	M18 x 1	
Material	kuningan dilapisi perunggu putih; CO-PC	
Elemen display/pengoperasian		
Display	status peralihan	1 x LED, merah
	status peralihan	1 x LED, hijau
Alat bantu pengaturan optik	ya	
Aksesori		
Item dikirim	mur pengunci: 2	
Keterangan		
Jumlah paket	1 buah	
Koneksi listrik - colokan		
Kabel: 0.5 m, PVC		
Konektor: 1 x M12; pengkodean: A		
		



Sensor induktif

IGB2008BAROG/UP/Sonderstecker

Koneksi

