


Sensor induktif

IIK2015RABOA/LS-104AK

Produk tidak tersedia - entri arsip

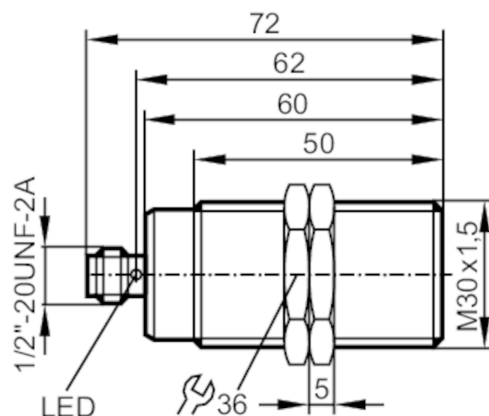

Karakteristik produk

Desain kelistrikan	koneksi seri dimungkinkan: 4 buah
Fungsi output	biasanya terbuka
Jangkauan pendeteksian [mm]	15
Casing	tipe berulir
Dimensi [mm]	M30 x 1.5 / L = 72

Aplikasi

Fitur khusus	Kontak berlapis emas; jangkauan pendeteksian yang lebih baik
--------------	--

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian [V]	20...250 AC/DC
Kelas perlindungan	II
Pelindung polaritas terbalik	ya

Output

Desain kelistrikan	koneksi seri dimungkinkan: 4 buah
Fungsi output	biasanya terbuka
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V]	7.5
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan AC [V]	7.5
Arus beban minimal [mA]	5
Kebocoran arus maks. [mA]	4
Peringkat arus permanen dari output peralihan AC [mA]	250; (350 (...50 °C))
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA]	100
Peringkat arus jangka pendek dari output peralihan [mA]	2200; (20 ms / 0,5 Hz)
Frekuensi peralihan AC [Hz]	40



Sensor induktif

IIK2015RABOA/LS-104AK

Frekuensi peralihan DC	[Hz]	25
Tahan dari hubung singkat		tidak
Pelindung beban berlebih		tidak
Zona pendeteksian		
Jangkauan pendeteksian	[mm]	15
Jarak pengoperasian	[mm]	0...12.1
Jangkauan pendeteksian yang lebih baik		ya
Akurasi/deviasi		
Faktor koreksi		baja: 1 / baja tahan karat: 0.7 / kuningan: 0.4 / aluminium: 0.3 / tembaga: 0.2
Histeresis	[X01]	3...15
Kondisi pengoperasian		
Suhu sekitar	[°C]	-25...70
Perlindungan		IP 67
Pengujian/persetujuan		
EME	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF dipancarkan	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-5 Surge	0,5 kV antar jalur, Ri: 2 Ohm
	EN 61000-4-6 HF dihantarkan	10 V
	EN 55011 emisi	kelas B
Data teknis		
Casing		tipe berulir
Pemasangan		flush mountable
Dimensi	[mm]	M30 x 1.5 / L = 72
Penamaan ulir		M30 x 1.5
Material		kuningan dilapisi perunggu putih; permukaan pendeteksian: PBT; mur pengunci: kuningan
Elemen display/pengoperasian		
Display	status peralihan	1 x LED, kuning
Aksesori		
Item dikirim		mur pengunci: 2
Keterangan		
Keterangan	Rekomendasi: Periksa keamanan fungsi unit setelah hubung singkat.	
	Catatan	
	sekring miniatur sesuai IEC60127-2 lembar 1	
	≤ 2 A	
	cepat	
Jumlah paket		1 buah

Sensor induktif

IIK2015RABOA/LS-104AK

Koneksi listrik - colokan

Konektor: 1 x 1/2"; pengkodean: C; Kontak: dilapisi emas

