


IN5428



Sensor induktif

IN-2004-FRKG/F/PH

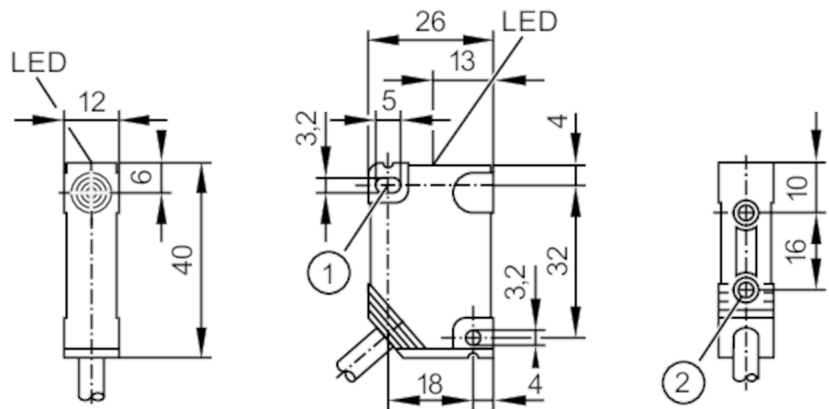

- 1 lubang pemasangan
2 bushing berulir M3 kedalaman 5.8 mm



Karakteristik produk

Desain kelistrikan	PNP/NPN
Fungsi output	biasanya terbuka/biasanya tertutup; (dapat dipilih)
Jangkauan pendeteksian [mm]	4
Casing	persegi panjang
Dimensi [mm]	40 x 12 x 26

Aplikasi

Aplikasi	offset frekuensi
----------	------------------

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian [V]	10...36 DC
Kelas perlindungan	II
Pelindung polaritas terbalik	ya

Output

Desain kelistrikan	PNP/NPN
Fungsi output	biasanya terbuka/biasanya tertutup; (dapat dipilih)
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V]	4.6
Arus beban minimal [mA]	4
Kebocoran arus maks. [mA]	0.5
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA]	100
Frekuensi peralihan DC [Hz]	1200
Pelindung hubung singkat	ya
Tipe pelindung hubung singkat	berpulsa
Pelindung beban berlebih	ya

Zona pendeteksian

Jangkauan pendeteksian [mm]	4
-----------------------------	---



Sensor induktif

IN-2004-FRKG/F/PH

Jangkauan pendeteksian real Sr	[mm]	4 ± 10 %	
Jarak pengoperasian	[mm]	0...3.25	
Akurasi/deviasi			
Faktor koreksi		baja: 1 / baja tahan karat: 0.7 / kuningan: 0.4 / aluminium: 0.4 / tembaga: 0.3	
Histeresis	[X01]	1...15	
Deviasi titik peralihan	[X01]	-10...10	
Kondisi pengoperasian			
Suhu sekitar	[°C]	-25...80	
Perlindungan		IP 67	
Pengujian/persetujuan			
EME		EN 61000-4-2 ESD	- kV CD / 8 kV AD
		EN 61000-4-3 HF dipancarkan	10 V/m
		EN 61000-4-4 Burst	2 kV
		EN 61000-4-5 Surge	0,5 kV antar jalur, Ri: 2 Ohm
		EN 61000-4-6 HF dihantarkan	10 V
		EN 55011 emisi	kelas B
MTTF	[ANN]	2252	
Data teknis			
Berat	[g]	99	
Casing		persegi panjang	
Pemasangan		non-flush mountable	
Dimensi	[mm]	40 x 12 x 26	
Material		PBT	
Lubang pemasangan			
Torsi pengencangan	[Nm]	< 0.5	
Bushing berulir			
Torsi pengencangan	[Nm]	< 1.2; (ketika insert kuningan bersentuhan dengan pasangan komponen)	
Elemen display/pengoperasian			
Display		status peralihan	1 x LED, kuning
Keterangan			
Jumlah paket		1 buah	

IN5428





Sensor induktif

IN-2004-FRKG/F/PH

Koneksi listrik

Kabel: 2 m, PUR; 2 x 0.5 mm²

Koneksi

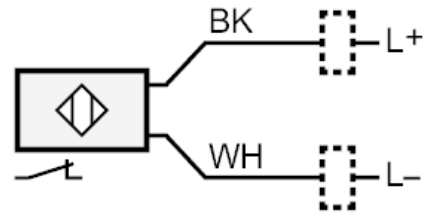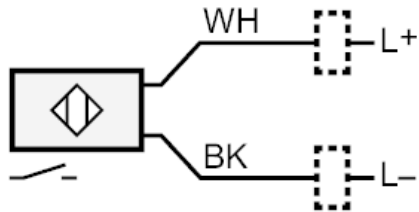

BK =
WH =

Warna core :
hitam
putih