




Sensor kapasitif

KI-2200NFBOAP2T/LS100

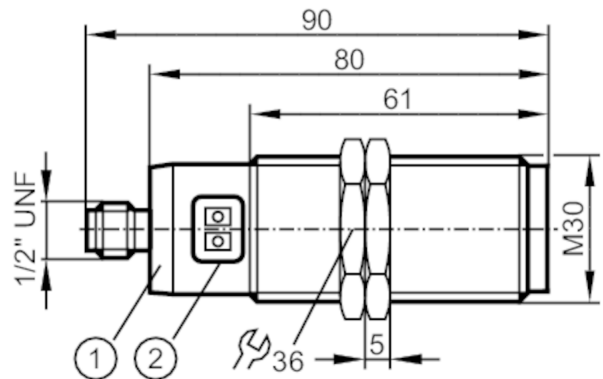

- 1 Ring LED
2 tombol pemrograman



Karakteristik produk		
Fungsi output		biasanya terbuka/biasanya tertutup; (dapat dipilih)
Jangkauan pendeteksian	[mm]	20
Casing		tipe berulir
Dimensi	[mm]	M30 x 1.5 / L = 90
Data kelistrikan		
Tegangan pengoperasian	[V]	30...250 AC / 20...250 DC
Tegangan isolasi rata-rata	[V]	250
Kelas perlindungan		II
Pelindung polaritas terbalik		ya
Waktu penundaan pengaktifan maks.	[ms]	700
Output		
Fungsi output		biasanya terbuka/biasanya tertutup; (dapat dipilih)
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC	[V]	8
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan AC	[V]	10
Arus beban minimal	[mA]	5
Kebocoran arus maks.	[mA]	2.5 (250 V AC) / 1.7 (110 V AC) / 1.5 (24 V DC)
Peringkat arus permanen dari output peralihan AC	[mA]	100; (150 (...40 °C))
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC	[mA]	100; (150 (...40 °C))
Peringkat arus jangka pendek dari output peralihan	[mA]	1000; (20 ms / 0,5 Hz)
Frekuensi peralihan AC	[Hz]	10
Frekuensi peralihan DC	[Hz]	10
Tahan dari hubung singkat		tidak
Pelindung beban berlebih		tidak



Sensor kapasitif

KI-2200NFBOAP2T/LS100


Zona pendeteksian		
Jangkauan pendeteksian	[mm]	20
Akurasi/deviasi		
Histeresis	[X01]	1...15
Deviasi titik peralihan	[X01]	-20...20
Software/pemrograman		
Opsi pengaturan parameter	7 waktu output ditahan dapat diprogram; (1: 0 s; 2: 2 s; 3: 4 s; 4: 6 s; 5: 8 s; 6: 10 s; 7: 12 s)	
Kondisi pengoperasian		
Suhu sekitar	[°C]	-25...80
Catatan tentang suhu sekitar	suhu permukaan pendeteksian: -25...110 °C	
Perlindungan	IP 65; IP 67	
Pengujian/persetujuan		
EME	EN 61000-4-2	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3	3 V/m
	EN 61000-4-4	2 kV
	EN 61000-4-6	3 V
	EN 55011	kelas B
Data teknis		
Berat	[g]	88.3
Casing	tipe berulir	
Pemasangan	non-flush mountable	
Dimensi	[mm]	M30 x 1.5 / L = 90
Penamaan ulir	M30 x 1.5	
Material	casing: PBT; tombol tekan: TPE-U; Jendela LED: PC	
Elemen display/pengoperasian		
Display	status peralihan	1 x LED, kuning
Fungsi adaptasi	ya	
Kunci elektronik	ya	
Koneksi listrik		
Perlindungan yang diperlukan	sekring miniatur sesuai IEC60127-2 lembar 1; ≤ 2 A; cepat	
Aksesori		
Item dikirim	mur pengunci: 2	
Keterangan		
Keterangan	Catatan:	
	Periksa keamanan fungsi unit setelah hubung singkat.	
Jumlah paket	1 buah	

Sensor kapasitif

KI-2200NFBOAP2T/LS100

Koneksi listrik - colokan

Konektor: 1 x 1/2"; pengkodean: C

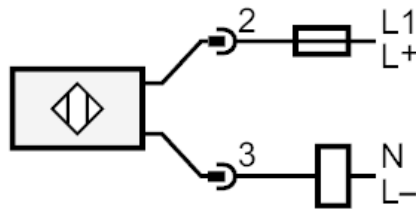

Catatan sekring miniatur sesuai IEC60127-2 lembar 1 ≤ 2 A cepat