

N00219




Amplifier pengalih untuk sensor Namur

NV0201 230VAC,RL

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: N0033A
Ketika memilih produk dan aksesoris alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!

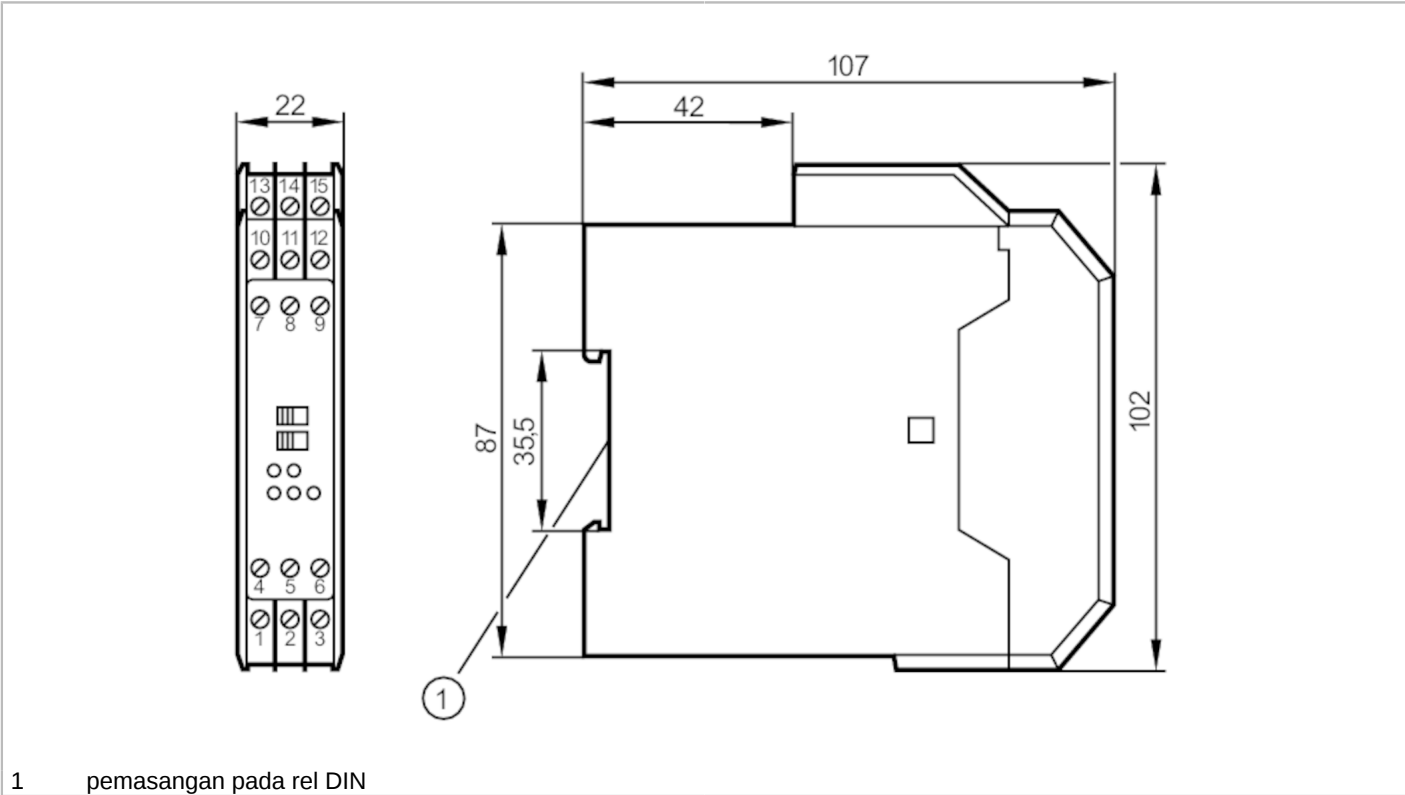

Aplikasi		
Aplikasi		pemantauan hubung singkat; Pemantauan kawat
Data kelistrikan		
Toleransi tegangan pengoperasian	[%]	-15...10
Tegangan pengoperasian	[V]	< 230 AC
Jumlah saluran		2
Output		
Desain kelistrikan		relai
Peringkat kontak		5 A, 250 V AC / 100 VA
Frekuensi peralihan AC	[Hz]	20
Kondisi pengoperasian		
Suhu sekitar	[°C]	-20...60
Perlindungan		IP 30
Terminal peringkat perlindungan		IP 20
Pengujian/persetujuan		
Persetujuan		PTB Ex-95.C.2142X



Amplifier pengalih untuk sensor Namur

NV0201 230VAC,RL

Klasifikasi keamanan		
Penamaan	dalam peringkat perlindungan yang aman secara intrinsik	
Tegangan [V]	< 11	
Arus [mA]	< 26	
Daya [mW]	< 72	
[Ex ia] Penentuan IIC	[EEx ia] IIC	
[Ex ia] Penentuan IIB	[EEx ia] IIB	
[Ex ib] Penentuan IIC	[EEx ib] IIC	
[Ex ib] Penentuan IIB	[EEx ib] IIB	
[Ex ia] Induktansi IIC	1mH / 2mH / 5mH	
[Ex ia] Induktansi IIB	1mH / 2mH / 5mH	
[Ex ib] Induktansi IIC	46mH	
[Ex ib] Induktansi IIB	170mH	
[Ex ia] Kapasitansi IIC	567nF / 581nF / 483nF	
[Ex ia] Kapasitansi IIB	2.5μF / 2.2μF / 1.8μF	
[Ex ib] Kapasitansi IIC	2.5μF	
[Ex ib] Kapasitansi IIB	15μF	


Data teknis		
Casing	casing untuk pemasangan rel DIN	
Dimensi [mm]	102 x 22 x 107	

Elemen display/pengoperasian		
Display	status peralihan	2 x LED, kuning
	operasi	LED, hijau
	fungsi	2 x LED, merah

Keterangan		
Jumlah paket	1 buah	

Koneksi listrik		
terminal: 15 x ...2.5 mm ²		

Koneksi		
---------	--	--

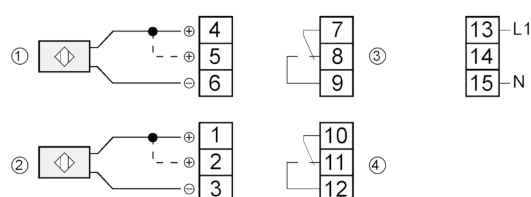

- 1: sensor 1
 2: sensor 2
 3: Relais 1
 4: Relais 2
 link 4-5 / 1-2 = tanpa pemantauan kawat putus