




Amplifier pengalih untuk sensor Namur

NV0201 200VAC,RL

Produk tidak tersedia - entri arsip

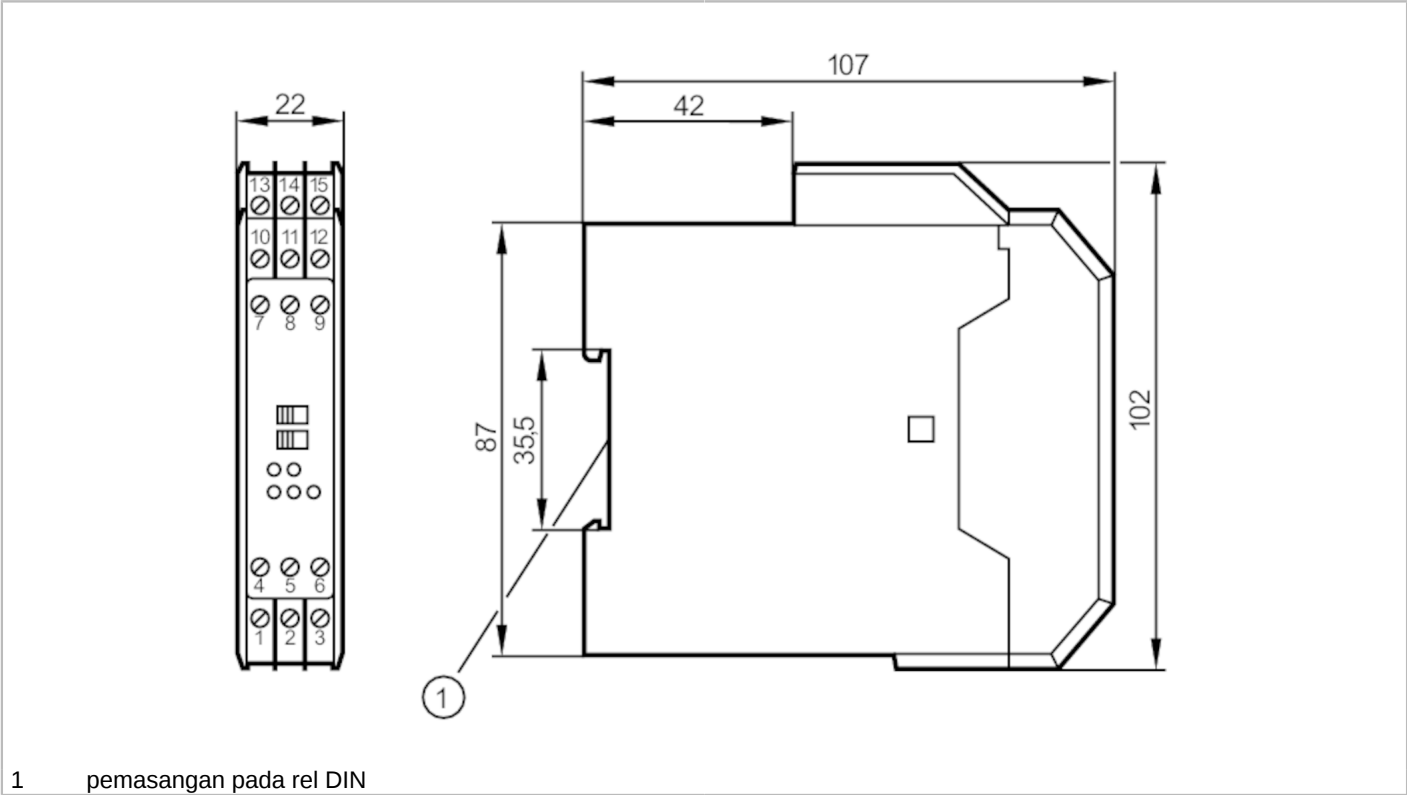

Aplikasi		
Aplikasi	pemantauan hubung singkat; Pemantauan kawat	
Data kelistrikan		
Toleransi tegangan pengoperasian	[%]	-15...10
Tegangan pengoperasian	[V]	< 200 AC
Jumlah saluran		2
Output		
Desain kelistrikan		relai
Peringkat kontak		5 A, 250 V AC / 100 VA
Frekuensi peralihan DC	[Hz]	20
Kondisi pengoperasian		
Suhu sekitar	[°C]	-20...60
Perlindungan		IP 30
Terminal peringkat perlindungan		IP 20
Pengujian/persetujuan		
Persetujuan		PTB Ex-95.C.2142X
Klasifikasi keamanan		
Penamaan		dalam peringkat perlindungan yang aman secara intrinsik
Tegangan	[V]	< 11



Amplifier pengalih untuk sensor Namur

NV0201 200VAC,RL

Arus	[mA]	< 26
Daya	[mW]	< 72
[Ex ia] Penentuan IIC		[EEx ia] IIC
[Ex ia] Penentuan IIB		[EEx ia] IIB
[Ex ib] Penentuan IIC		[EEx ib] IIC
[Ex ib] Penentuan IIB		[EEx ib] IIB
[Ex ia] Induktansi IIC		1mH / 2mH / 5mH
[Ex ia] Induktansi IIB		1mH / 2mH / 5mH
[Ex ib] Induktansi IIC		46mH
[Ex ib] Induktansi IIB		170mH
[Ex ia] Kapasitansi IIC		567nF / 581nF / 483nF
[Ex ia] Kapasitansi IIB		2.5μF / 2.2μF / 1.8μF
[Ex ib] Kapasitansi IIC		2.5μF
[Ex ib] Kapasitansi IIB		15μF

Data teknis

Casing	casing untuk pemasangan rel DIN
Dimensi	[mm] 102 x 22 x 107

Elemen display/pengoperasian

Display	status peralihan	2 x LED, kuning
	operasi	LED, hijau
	fungsi	2 x LED, merah


Keterangan

Jumlah paket	1 buah
--------------	--------

Koneksi listrik

terminal: 15 x ...2.5 mm²

Koneksi

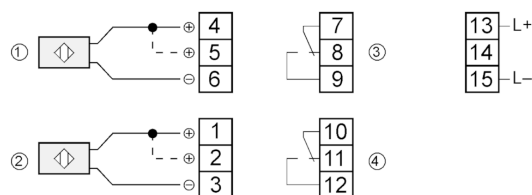

- 1: sensor 1
 2: sensor 2
 3: Relais 1
 4: Relais 2
 link 4-5 / 1-2 = tanpa pemantauan kawat putus