

N05205




Amplifier pengalih untuk sensor Namur

NV0203 20-30VDC,OK 200Hz

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: N0532A
Ketika memilih produk dan aksesoris alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!

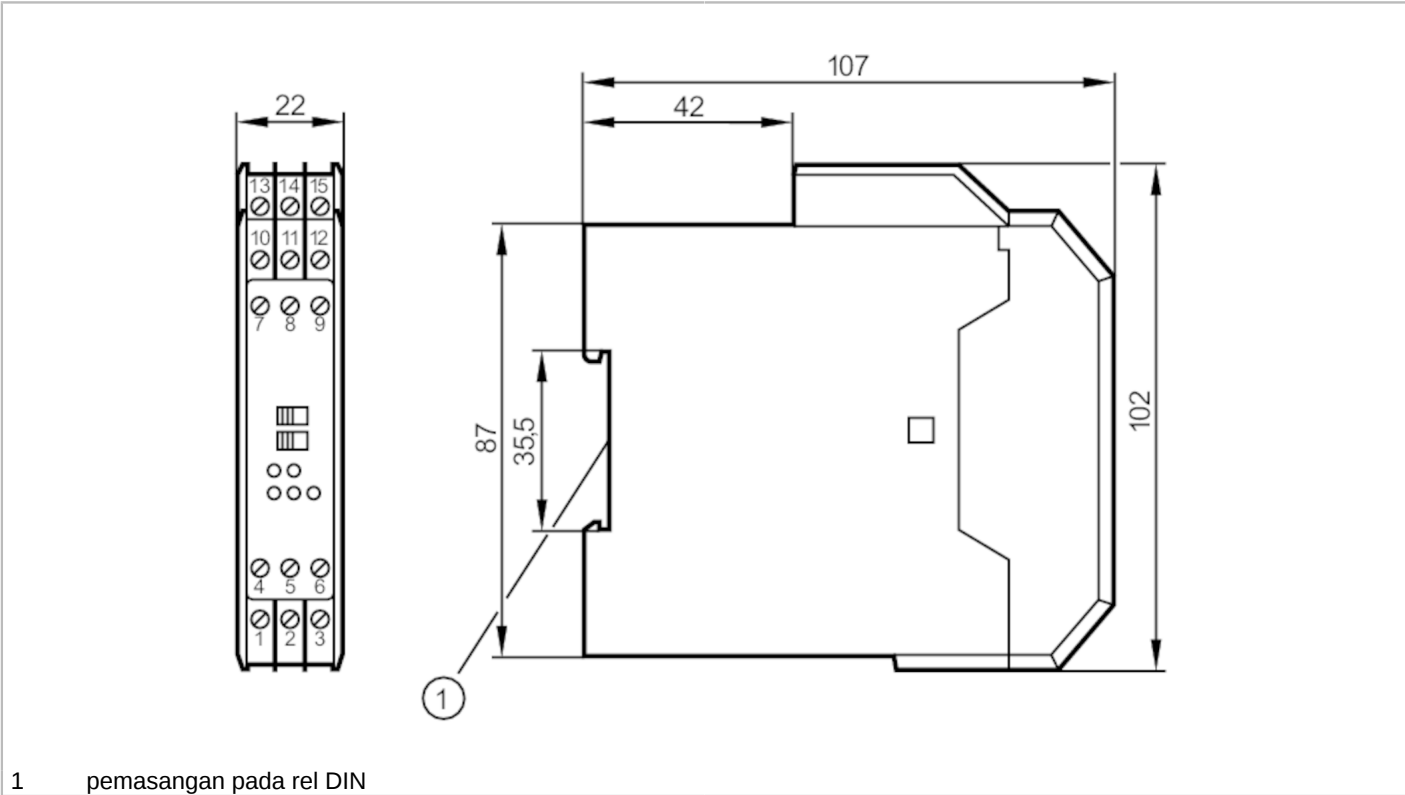

Aplikasi	
Aplikasi	pemantauan hubung singkat; Pemantauan kawat
Data kelistrikan	
Toleransi tegangan pengoperasian [%]	-15...20
Tegangan pengoperasian [V]	20...30 DC
Jumlah saluran	2
Output	
Desain kelistrikan	opto coupler
Frekuensi peralihan DC [Hz]	200
Kondisi pengoperasian	
Suhu sekitar [°C]	-20...60
Perlindungan	IP 30
Terminal peringkat perlindungan	IP 20
Pengujian/persetujuan	
Persetujuan	PTB Ex-95.C.2143X



Amplifier pengalih untuk sensor Namur

NV0203 20-30VDC, OK 200Hz

Klasifikasi keamanan		
Penamaan	dalam peringkat perlindungan yang aman secara intrinsik	
Tegangan [V]	< 11	
Arus [mA]	< 26	
Daya [mW]	< 72	
[Ex ia] Penentuan IIC	[EEx ia] IIC	
[Ex ia] Penentuan IIB	[EEx ia] IIB	
[Ex ib] Penentuan IIC	[EEx ib] IIC	
[Ex ib] Penentuan IIB	[EEx ib] IIB	
[Ex ia] Induktansi IIC	1mH / 2mH / 5mH	
[Ex ia] Induktansi IIB	1mH / 2mH / 5mH	
[Ex ib] Induktansi IIC	46mH	
[Ex ib] Induktansi IIB	170mH	
[Ex ia] Kapasitansi IIC	567nF / 581nF / 483nF	
[Ex ia] Kapasitansi IIB	2.5μF / 2.2μF / 1.8μF	
[Ex ib] Kapasitansi IIC	2.5μF	
[Ex ib] Kapasitansi IIB	15μF	


Data teknis		
Casing	casing untuk pemasangan rel DIN	
Dimensi [mm]	102 x 22 x 107	

Elemen display/pengoperasian		
Display	status peralihan	2 x LED, kuning
	operasi	LED, hijau
	fungsi	2 x LED, merah

Keterangan		
Jumlah paket	1 buah	

Koneksi listrik		
terminal: 15 x ...2.5 mm ²		

Koneksi		
---------	--	--

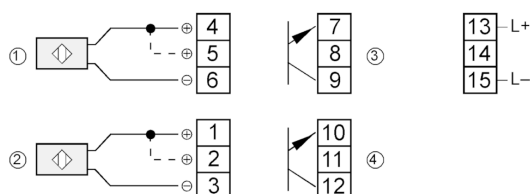

- 1: sensor 1
 2: sensor 2
 3: Output 1
 4: Output 2
 link 4-5 / 1-2 = tanpa pemantauan kawat putus