

N05206




Amplifier pengalih untuk sensor Namur

NV0202 20-30VDC,TR

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: N0534A
Ketika memilih produk dan aksesoris alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!

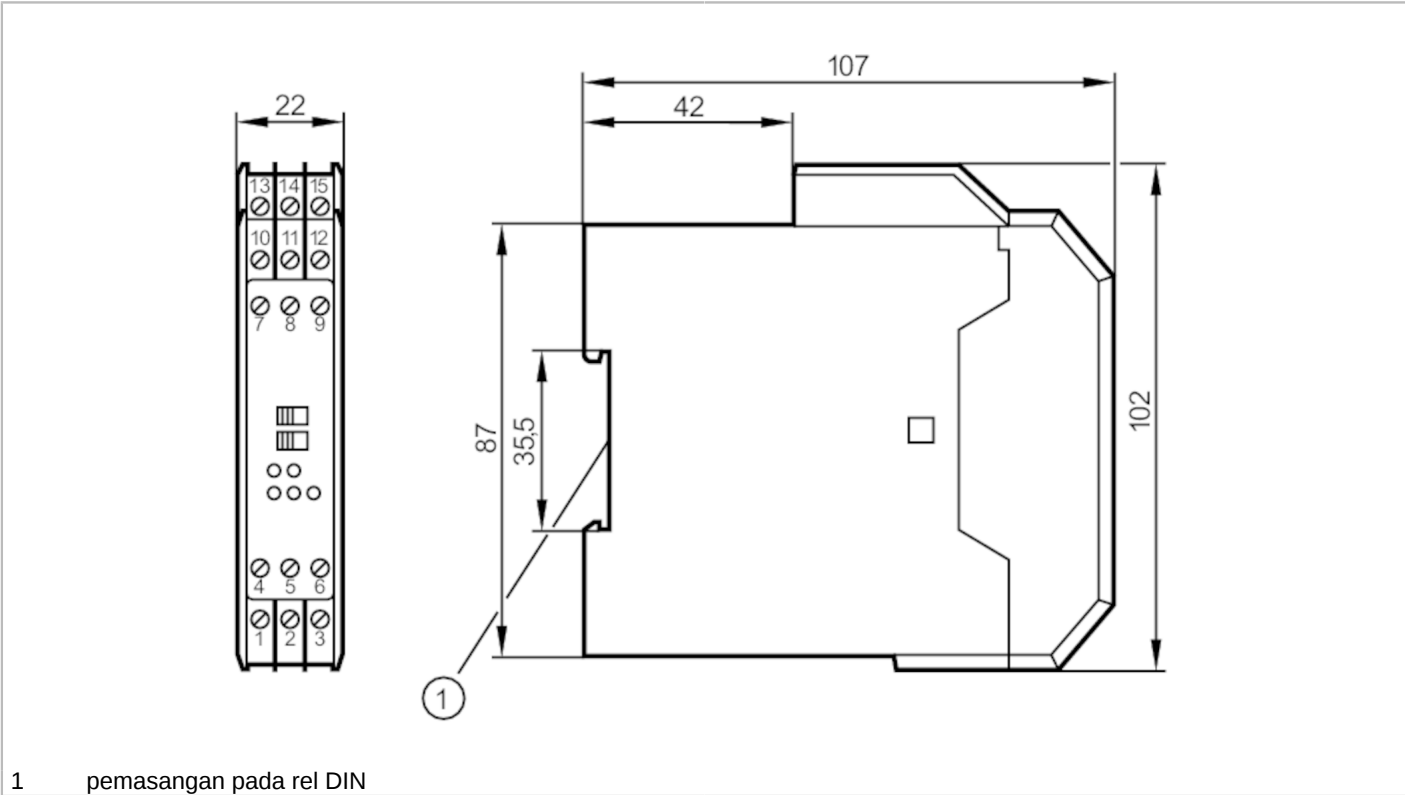

Aplikasi	
Aplikasi	pemantauan hubung singkat; Pemantauan kawat
Data kelistrikan	
Toleransi tegangan pengoperasian [%]	-15...20
Tegangan pengoperasian [V]	20...30 DC
Jumlah saluran	2
Output	
Frekuensi peralihan DC [Hz]	200
Kondisi pengoperasian	
Suhu sekitar [°C]	-20...60
Perlindungan	IP 30
Terminal peringkat perlindungan	IP 20
Pengujian/persetujuan	
Persetujuan	PTB Ex-95.C.2143X
Klasifikasi keamanan	
Penamaan	dalam peringkat perlindungan yang aman secara intrinsik



Amplifier pengalih untuk sensor Namur

NV0202 20-30VDC, TR

Tegangan	[V]	< 11
Arus	[mA]	< 26
Daya	[mW]	< 72
[Ex ia] Penentuan IIC		[EEx ia] IIC
[Ex ia] Penentuan IIB		[EEx ia] IIB
[Ex ib] Penentuan IIC		[EEx ib] IIC
[Ex ib] Penentuan IIB		[EEx ib] IIB
[Ex ia] Induktansi IIC		1mH / 2mH / 5mH
[Ex ia] Induktansi IIB		1mH / 2mH / 5mH
[Ex ib] Induktansi IIC		46mH
[Ex ib] Induktansi IIB		170mH
[Ex ia] Kapasitansi IIC		567nF / 581nF / 483nF
[Ex ia] Kapasitansi IIB		2.5μF / 2.2μF / 1.8μF
[Ex ib] Kapasitansi IIC		2.5μF
[Ex ib] Kapasitansi IIB		15μF

Data teknis

Casing	casing untuk pemasangan rel DIN
Dimensi	[mm] 102 x 22 x 107

Elemen display/pengoperasian

Display	status peralihan	2 x LED, kuning
	operasi	LED, hijau
	fungsi	2 x LED, merah


Keterangan

Jumlah paket	1 buah
--------------	--------

Koneksi listrik

terminal: 15 x ...2.5 mm²

Koneksi

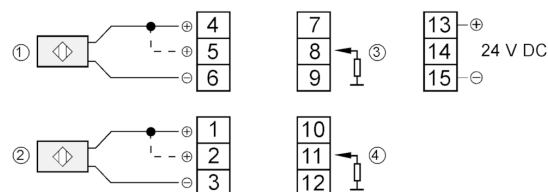

- 1: sensor 1
 2: sensor 2
 3: Output 1
 4: Output 2
 link 4-5 / 1-2 = tanpa pemantauan kawat putus