




Détecteur inductif

IGB2012-AROG/UP/2LED/2M/XS

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

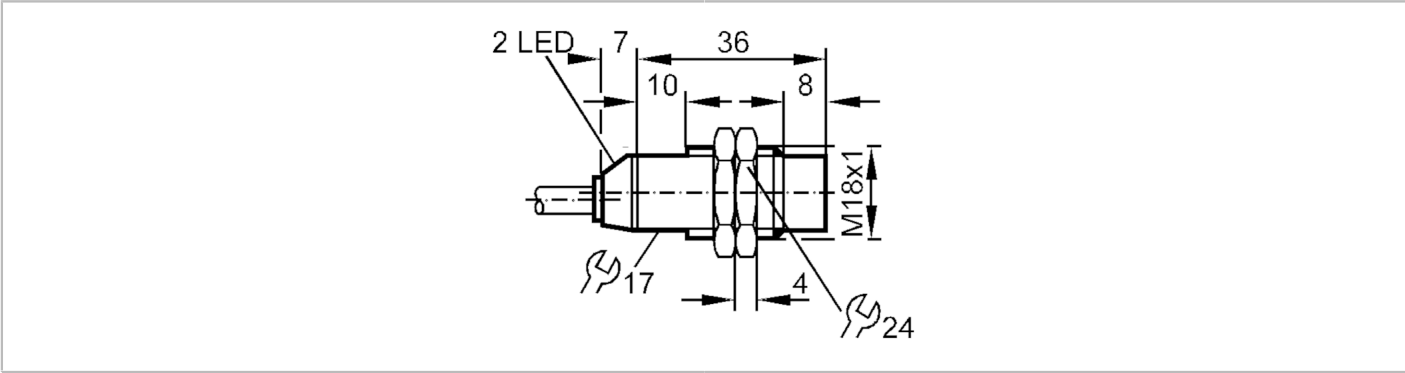

Caractéristiques du produit	
Technologie	PNP/NPN
Fonction de sortie	normalement ouvert
Portée [mm]	12
Boîtier	Sonde filetage
Dimensions [mm]	M18 x 1
Application	
Système	Portée augmentée; Aide au réglage
Données électriques	
Tension d'alimentation [V]	10...36 DC
Classe de protection	II
Protection contre l'inversion de polarité	non
Sorties	
Technologie	PNP/NPN
Fonction de sortie	normalement ouvert
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V]	5
Courant de sortie minimum [mA]	5
Courant résiduel max. [mA]	1
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA]	100
Fréquence de commutation DC [Hz]	100
Protection courts-circuits	non
Protection surcharges	non
Plage évaluable	
Portée [mm]	12
Portée augmentée	oui
Conditions d'utilisation	
Température ambiante [°C]	-25...70

**Détecteur inductif**

IGB2012-AROG/UP/2LED/2M/XS

Protection	IP 67
------------	-------

Tests / Homologations

CEM	EN 60947-5-2	
	EN 55011	classe B

Données mécaniques

Boîtier	Sonde filetage
Montage	non encastrable
Dimensions [mm]	M18 x 1
Désignation du filetage	M18 x 1
Matières	laiton recouvert de bronze blanc; CO-PC

Afficheurs / éléments de service


Indication	Indication de commutation	1 x LED, rouge
	Indication de commutation	1 x LED, vert
Aide au réglage	oui	

Accessoires

Fourniture	écrous de fixation: 2
------------	-----------------------

Remarques

Quantité	1 pièces
----------	----------

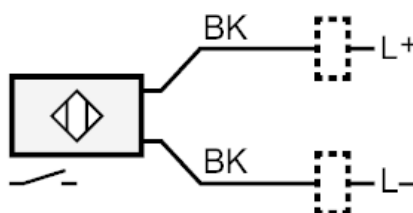Raccordement électriqueCâble: 2 m, PVC; pour application de robotique et chaîne porte câble; 2 x 0,3 mm²**Raccordement**

BK = Couleurs des fils conducteurs :
noir