




Sensor retro-reflektif

OAR-FKOA

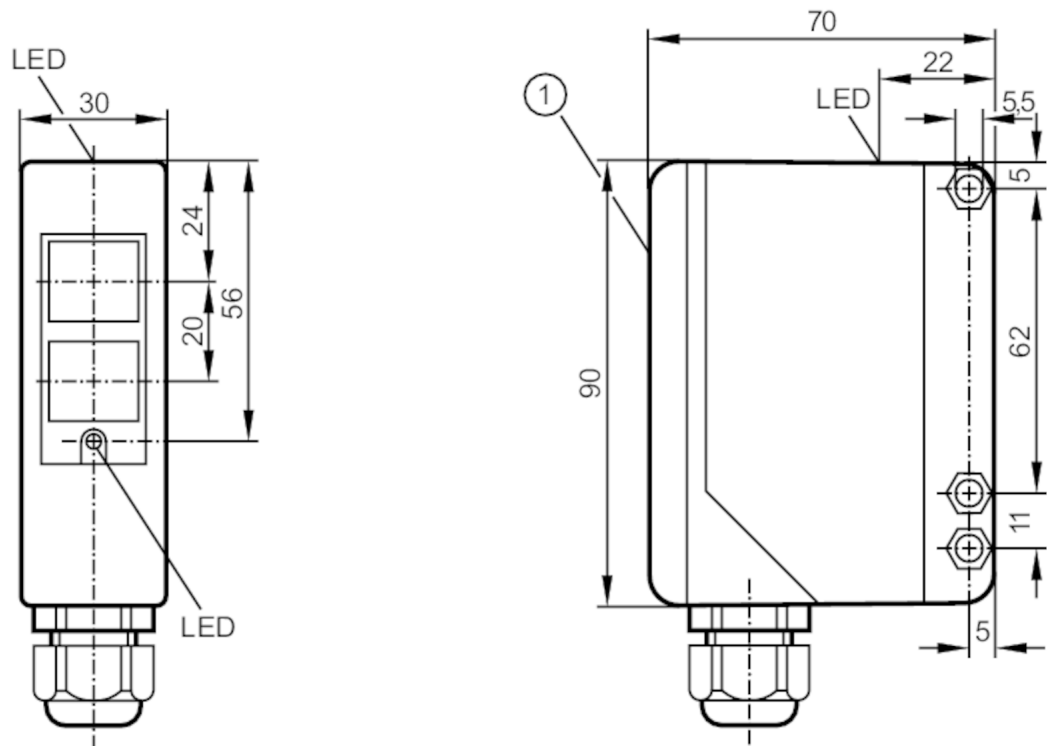

- 1 switch pemilih dan potensiometer di bawah penutup receiver di lensa atas transmitter di lensa bawah



Karakteristik produk		
Tipe cahaya		cahaya inframerah
Casing		persegi panjang
Aplikasi		
Prinsip fungsi		Sensor retro-reflektif
Data kelistrikan		
Frekuensi AC	[Hz]	47...63
Tegangan pengoperasian	[V]	20...250 AC/DC
Konsumsi daya maks.	[VA]	2
Kelas perlindungan		II
Pelindung polaritas terbalik		tidak
Tipe cahaya		cahaya inframerah
Panjang gelombang	[nm]	880
Output		
Desain kelistrikan		relai
Fungsi output		mode light-on/dark-on; (dapat diprogram)
Peringkat kontak		250 V AC / 3 A / 360 VA, 125 V DC / 3 A / 30 W
Frekuensi peralihan AC	[Hz]	10
Frekuensi peralihan DC	[Hz]	10



Sensor retro-reflektif

OAR-FKOA

Tahan dari hubung singkat	tidak	
Pelindung beban berlebih	tidak	
Zona pendeteksian		
Jangkauan yang dirujuk pada reflektor prismatic [m]	0.25...10; (Reflektor prismatic Ø 80 E20005)	
Jangkauan yang dapat disesuaikan	ya	
Diameter titik cahaya maks. [mm]	350	
Dimensi titik cahaya mengacu pada	pada jangkauan maksimum	
Kondisi pengoperasian		
Suhu sekitar [°C]	-25...60	
Perlindungan	IP 65	
Pengujian/persetujuan		
EME	EN 60947-5-2	
	EN 55011	kelas B
MTTF [ANN]	288	
Data teknis		
Berat [g]	299.5	
Casing	persegi panjang	
Dimensi [mm]	90 x 30 x 70	
Material	PPO dimodifikasi	
Material lensa	PMMA	
Penyelarasan lensa	lensa samping	
Elemen display/pengoperasian		
Display	status peralihan	1 x LED, kuning
	operasi	1 x LED, hijau
	fungsi	1 x LED, merah
Koneksi listrik		
Perlindungan yang diperlukan	sekring miniatur sesuai IEC60127-2 lembar 1; ≤ 5 A; cepat	
Aksesori		
Item dikirim	Braket siku: 1, E20514	
	obeng	
Keterangan		
Keterangan	Rekomendasi: Periksa keamanan fungsi unit setelah hubung singkat.	
Jumlah paket	1 buah	


Sensor retro-reflektif

OAR-FKOA

Koneksi listrik

terminal: ...1.5 mm²; Selubung kabel: Ø 4.5...10 mm; Konektor kabel: M16 X 1.5

Koneksi

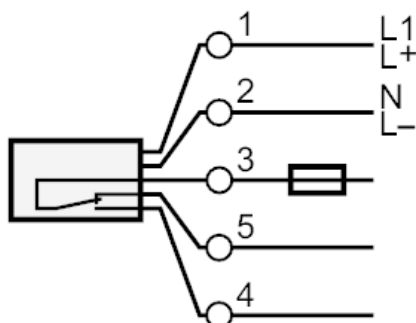

Catatan : sekring miniatur sesuai IEC60127-2 lembar 1 ≤ 5 A cepat

Diagram dan grafik

grafik excess gain

