



Sensor retro-reflektif

OAP-FKOA/T



- 1 switch pemilih dan potensiometer di bawah penutup receiver di lensa atas transmitter di lensa bawah



Karakteristik produk		
Tipe cahaya		cahaya merah
Casing		persegi panjang
Aplikasi		
Fitur khusus		filter polarisasi
Prinsip fungsi		Sensor retro-reflektif
Data kelistrikan		
Frekuensi AC	[Hz]	47...63
Tegangan pengoperasian	[V]	20...250 AC/DC
Konsumsi daya maks.	[VA]	2
Kelas perlindungan		II
Pelindung polaritas terbalik		tidak
Tipe cahaya		cahaya merah
Panjang gelombang	[nm]	660
Output		
Desain kelistrikan		relai
Fungsi output		mode light-on/dark-on; (dapat diprogram)
Peringkat kontak		250 V AC / 3 A / 360 VA, 125 V DC / 3 A / 30 W
Tahan dari hubung singkat		tidak



Sensor retro-reflektif

OAP-FKOA/T

Pelindung beban berlebih	tidak	
Fungsi waktu [s]	0.5...10	
Zona pendeteksian		
Jangkauan yang diujuk pada reflektor prismatik [m]	0.2...8; (Reflektor prismatik Ø 80 E20005)	
Jangkauan yang dapat disesuaikan	ya	
Diameter titik cahaya maks. [mm]	420	
Dimensi titik cahaya mengacu pada	pada jangkauan maksimum	
Tersedia filter polarisasi	ya	
Kondisi pengoperasian		
Suhu sekitar [°C]	-25...60	
Perlindungan	IP 65	
Pengujian/persetujuan		
EME	EN 60947-5-2	
	EN 55011 kelas B	
MTTF [ANN]	264	
Data teknis		
Berat [g]	305	
Casing	persegi panjang	
Dimensi [mm]	90 x 30 x 70	
Material	PPO dimodifikasi	
Material lensa	PMMA	
Penyelarasan lensa	lensa samping	
Elemen display/pengoperasian		
Display	status peralihan	1 x LED, kuning
	operasi	1 x LED, hijau
	fungsi	1 x LED, merah
Elemen pengoperasian	penundaan pengaktifan atau penonaktifan dapat dipilih melalui switch geser	
Koneksi listrik		
Perlindungan yang diperlukan	sekring miniatur sesuai IEC60127-2 lembar 1; ≤ 5 A; cepat	
Aksesori		
Item dikirim	Braket siku: 1, E20514	
	obeng	
Keterangan		
Keterangan	Rekomendasi: Periksa keamanan fungsi unit setelah hubung singkat.	
Jumlah paket	1 buah	


Sensor retro-reflektif

OAP-FKOA/T

Koneksi listrik

terminal: ...1.5 mm²; Selubung kabel: Ø 4.5...10 mm; Konektor kabel: M16 X 1.5

Koneksi

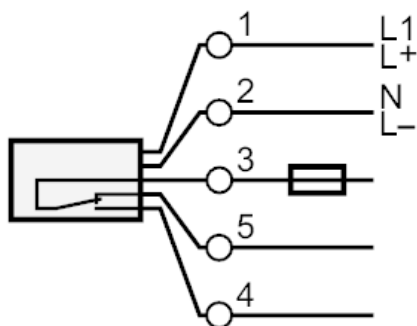

Catatan : sekering miniatur sesuai IEC60127-2 lembar 1 ≤ 5 A cepat

Diagram dan grafik

grafik excess gain

