




Sensor retro-reflektif untuk pendeteksian objek
transparan

OJPGFPKG/SOI/AS

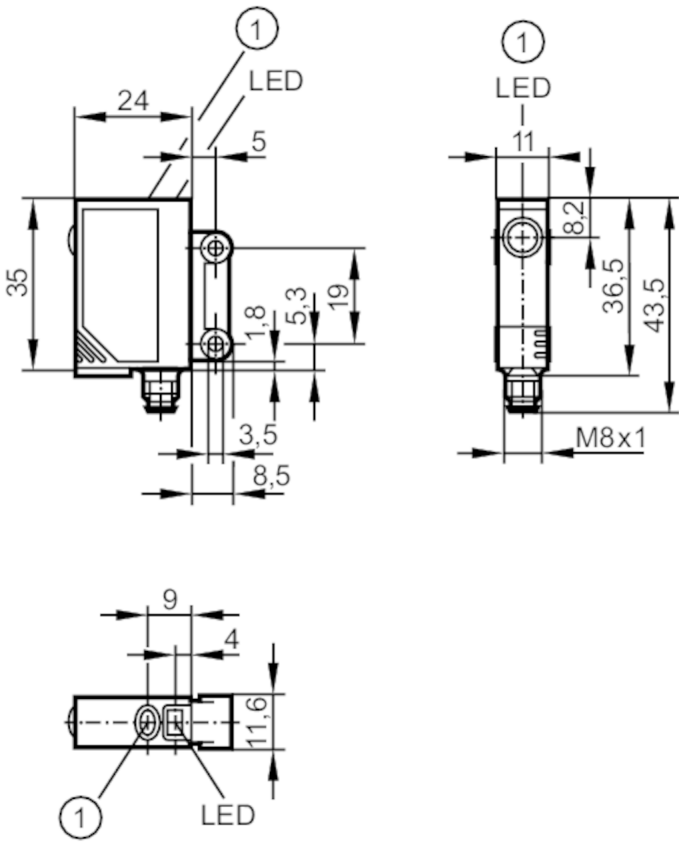

1 tombol tekan



Karakteristik produk		
Tipe cahaya		cahaya merah
Casing		persegi panjang
Aplikasi		
Fitur khusus		filter polarisasi
Prinsip fungsi		Sensor retro-reflektif
Data kelistrikan		
Tegangan pengoperasian	[V]	10...30 DC
Konsumsi arus	[mA]	< 22
Kelas perlindungan		III
Pelindung polaritas terbalik		ya
Tipe cahaya		cahaya merah
Panjang gelombang	[nm]	660
Output		
Desain kelistrikan		PNP
Fungsi output		mode light-on/dark-on; (dapat diprogram)
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC	[V]	2.5



Sensor retro-reflektif untuk pendeteksian objek transparan

OJPGFPKG/SO/AS

Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA]	200
Frekuensi peralihan DC [Hz]	2000
Pelindung hubung singkat	ya
Tipe pelindung hubung singkat	berpulsa
Pelindung beban berlebih	ya

Zona pendeteksian

Jangkauan yang dirujuk pada reflektor prisma	0.2...1.5; (Reflektor prisma 50 x 50 mm E20722)
Jangkauan yang dapat disesuaikan	ya
Diameter titik cahaya maks. [mm]	64
Dimensi titik cahaya mengacu pada	pada jangkauan maksimum
Tersedia filter polarisasi	ya

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar [°C]	0...60
Perlindungan	IP 67

Pengujian/persetujuan

EME	EN 60947-5-2
MTTF [ANN]	854

Data teknis

Berat [g]	27.3
Casing	persegi panjang
Dimensi [mm]	35 x 11 x 24
Material	casing: ABS; Jendela LED: SEPS; tombol tekan: SEPS
Material lensa	kaca
Penyelarasan lensa	lensa samping

Elemen display/pengoperasian

Display	status peralihan	1 x LED, kuning
	operasi	1 x LED, hijau
	fungsi	1 x LED, merah
Kunci elektronik	ya	

Aksesori

Item dikirim	sekrup: 2
	Washer pegas: 2
	Mur: 2

Keterangan


Keterangan	tegangan pengoperasian "kelas suplai 2" menurut cULus
Jumlah paket	1 buah

**Sensor retro-reflektif untuk pendeteksian objek
transparan**

OJPGFPKG/SO/AS

Koneksi listrik

Konektor: 1 x M8; pengkodean: A

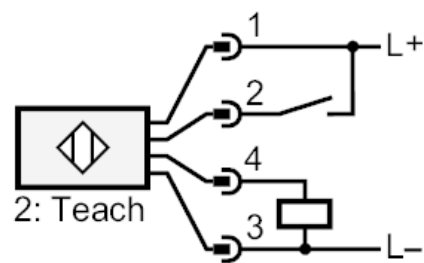**Koneksi**

2

Teach



Sensor retro-reflektif untuk pendeteksian objek transparan

OJPGFPKG/SO/AS

Diagram dan grafik

grafik excess gain

