




Receiver sensor sinar tembus

OME-FKOW/T/LS-500

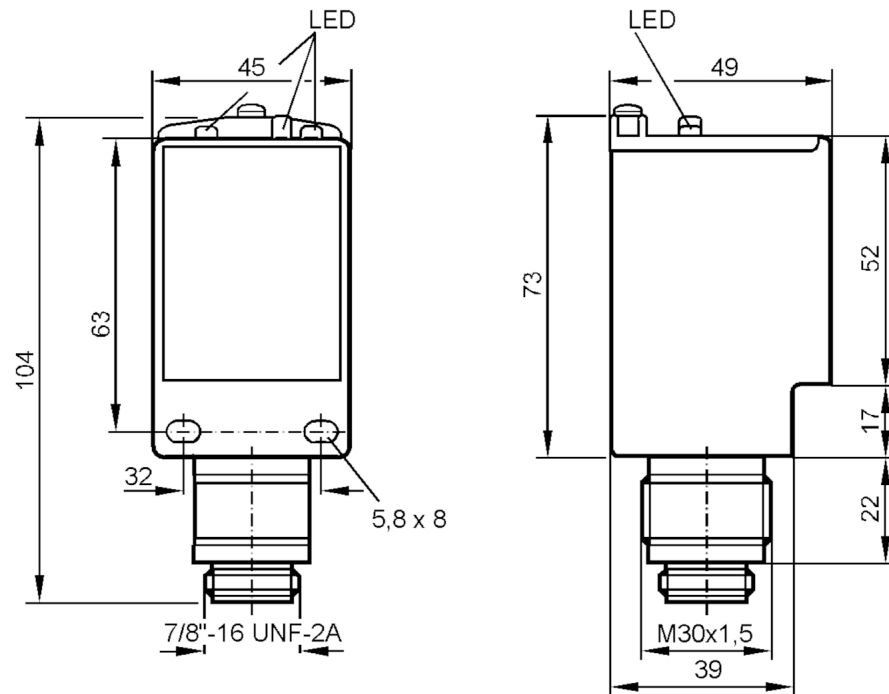

receiver di lensa bawah
transmitter di lensa atas



Karakteristik produk

Casing	persegi panjang
--------	-----------------

Aplikasi

Prinsip fungsi	Sensor sinar tembus
----------------	---------------------

Data kelistrikan

Frekuensi AC	[Hz]	47...63
Tegangan pengoperasian	[V]	24...240 AC/DC
Konsumsi daya maks.	[VA]	6
Kelas perlindungan		II

Output

Desain kelistrikan	relai
Fungsi output	mode light-on/dark-on; (dapat diprogram)
Peringkat kontak	3A / 250 V AC
Frekuensi peralihan AC [Hz]	10
Frekuensi peralihan DC [Hz]	10
Pelindung hubung singkat	tidak
Fungsi waktu [s]	0 / 1 / 5 / 10 / 14

Zona pendeteksian

Transmitter/receiver		receiver
Jarak jangkauan	[m]	< 50
Jangkauan yang dapat disesuaikan		ya




Receiver sensor sinar tembus

OME-FKOW/T/LS-500

Waktu respons		
Waktu respons	[s]	< 10
Kondisi pengoperasian		
Suhu sekitar	[°C]	-25...40
Perlindungan		IP 67
Data teknis		
Berat	[g]	204.12
Casing		persegi panjang
Dimensi	[mm]	73 x 45 x 49
Material		ABS diperkuat dengan serat kaca
Material lensa		PMMA
Penyelarasan lensa		lensa samping
Elemen display/pengoperasian		
Display	status peralihan	1 x LED, kuning
	operasi	1 x LED, hijau
	zona tidak aman	1 x LED, merah
Keterangan		
Jumlah paket		1 buah
Koneksi listrik		

Konektor: 1 x 7/8"; pengkodean: A; Penguncian: aluminium, dianodisasi tidak berwarna



Koneksi

