


RA3101



Encoder inkremental dengan poros berongga

INCREMENTAL ENCODER BASIC LINE

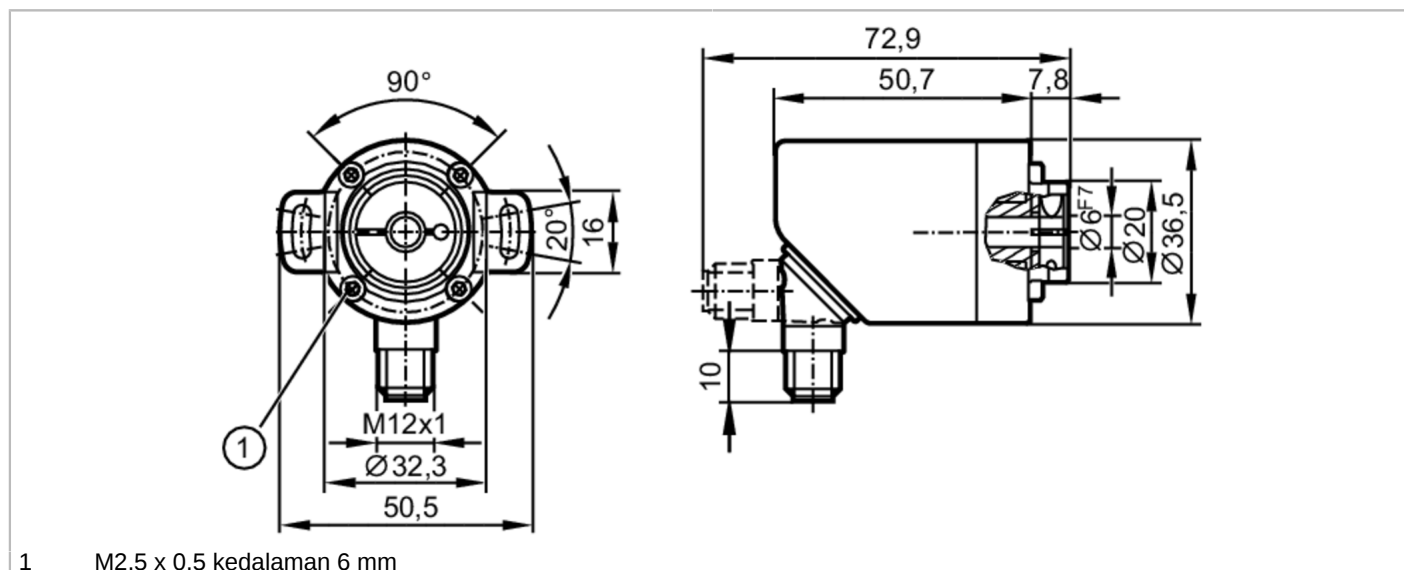

1 M2.5 x 0.5 kedalaman 6 mm



Karakteristik produk

Resolusi	1...10000; (dapat ditentukan parameternya; Pengaturan pabrik: 1024) resolusi
Interface komunikasi	IO-Link
Desain poros	poros berongga terbuka ke satu sisi
Diameter poros [mm]	6

Aplikasi

Prinsip fungsi	inkremental
Sistem pendeteksian	magnetik

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian [V]	4.75...30 DC
Konsumsi arus [mA]	< 150
Kelas perlindungan	III
Pelindung polaritas terbalik	ya
Waktu penundaan pengaktifan [s]	0.5
Putaran maks., listrik [U/min]	12000

Output

Desain kelistrikan	HTL/TTL
Frekuensi peralihan [kHz]	1000
Pengaturan pabrik	Fungsi output: HTL (50 mA)
Pelindung hubung singkat	ya
Perbedaan fase A dan B [°]	90

Rentang pengukuran/pengaturan

Resolusi	1...10000; (dapat ditentukan parameternya; Pengaturan pabrik: 1024) resolusi
----------	--

Akurasi/deviasi

Akurasi [°]	0.1
-------------	-----




Encoder inkremental dengan poros berongga

INCREMENTAL ENCODER BASIC LINE

Software/pemrograman		
Opsi pengaturan parameter	Resolusi; arah putaran; HTL; TTL	
Interface		
Interface komunikasi	IO-Link	
Tipe transmisi	COM2 (38,4 kBaud)	
Revisi O-Link	1.1	
Mode SIO	ya	
Waktu siklus proses min.	[ms]	2.3
Kondisi pengoperasian		
Suhu sekitar	[°C]	-40...85
Suhu penyimpanan	[°C]	-40...85
Kelembapan udara relatif maks.	[%]	95; (kondensasi tidak diperbolehkan)
Perlindungan	IP 65; IP 66; (pada casing: IP 67; pada poros: IP 64)	
Pengujian/persetujuan		
Tahan guncangan		100 g
Ketahanan terhadap getaran		20 g
MTTF	[ANN]	292
Data teknis		
Berat	[g]	268.5
Dimensi	[mm]	Ø 36.5 / L = 58.5
Material	flensa: aluminium; casing: baja tahan karat (1.4521/444)	
Torsi pengencangan	[Nm]	< 0.7; (Sekrup pemasangan)
Putaran maks., mekanis	[U/min]	12000
Torsi awal maks.	[Nm]	1
Torsi suhu referensi	[°C]	20
Desain poros	poros berongga terbuka ke satu sisi	
Diameter poros	[mm]	6
Material poros	baja tahan karat	
Kedalaman pemasangan poros	[mm]	18
Ketidaksejajaran poros aksial maks.	[mm]	0,5
Flensa pemasangan	Ø 36.5 mm	
Koneksi listrik		

Konektor: 1 x M12, radial, juga dapat digunakan secara aksial; pengkodean: A; Bodi cetakan: baja tahan karat (1.4401/316)





Encoder inkremental dengan poros berongga


INCREMENTAL ENCODER BASIC LINE

IO-Link	
1	L+
2	tidak untuk digunakan
3	L-
4	IO-Link
5	tidak untuk digunakan
Penutup	colokan

encoder	
1	UB
2	A
3	GND
4	Z/0-Pulse (90 deg)
5	B
Penutup	colokan

Diagram dan grafik

Diagram pulsa



arah putaran searah jarum jam (menghadap poros)