


RO3501



Encoder inkremental dengan poros berongga

INCREMENTAL ENCODER BASIC LINE

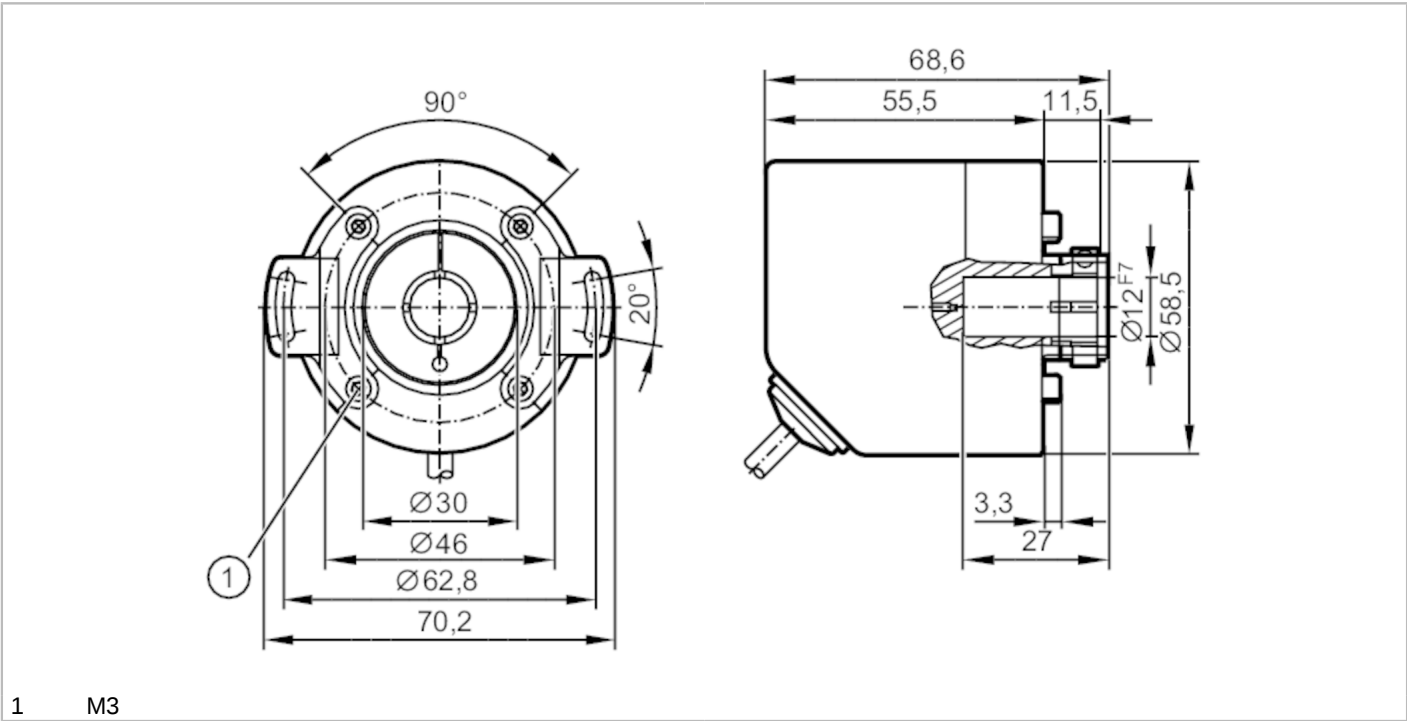

Karakteristik produk	
Resolusi	1...10000; (dapat ditentukan parameternya; Pengaturan pabrik: 1024) resolusi
Interface komunikasi	IO-Link
Desain poros	poros berongga terbuka ke satu sisi
Diameter poros [mm]	12
Aplikasi	
Prinsip fungsi	inkremental
Sistem pendeteksian	magnetik
Data kelistrikan	
Tegangan pengoperasian [V]	4.75...30 DC
Konsumsi arus [mA]	< 150
Kelas perlindungan	III
Pelindung polaritas terbalik	ya
Waktu penundaan pengaktifan [s]	0.5
Putaran maks., elektrik [U/min]	12000
Output	
Desain kelistrikan	HTL/TTL
Frekuensi peralihan [kHz]	1000
Pengaturan pabrik	Fungsi output: HTL (50 mA)
Pelindung hubung singkat	ya
Perbedaan fase A dan B [°]	90
Rentang pengukuran/pengaturan	
Resolusi	1...10000; (dapat ditentukan parameternya; Pengaturan pabrik: 1024) resolusi



Encoder inkremental dengan poros berongga

INCREMENTAL ENCODER BASIC LINE

Akurasi/deviasi		
Akurasi	[°]	0.1
Software/pemrograman		
Opsi pengaturan parameter	Resolusi; arah putaran; HTL; TTL	
Interface		
Interface komunikasi	IO-Link	
Tipe transmisi	COM2 (38,4 kBaud)	
Revisi O-Link	1.1	
Mode SIO	ya	
Waktu siklus proses min.	[ms]	2.3
Kondisi pengoperasian		
Suhu sekitar	[°C]	-40...80
Catatan tentang suhu sekitar	untuk kabel yang dipasang secara fleksibel: -25 °C	
Suhu penyimpanan	[°C]	-40...80
Kelembapan udara relatif maks.	[%]	95; (kondensasi tidak diperbolehkan)
Perlindungan	IP 65; IP 66; (pada casing: IP 67; pada poros: IP 65)	
Pengujian/persetujuan		
Tahan guncangan		100 g
Ketahanan terhadap getaran		20 g
MTTF	[ANN]	292
Data teknis		
Berat	[g]	476
Dimensi	[mm]	Ø 58.5 / L = 68.6
Material	flensa: aluminium; casing: baja tahan karat (1.4521/444); colokan kabel: PA	
Torsi pengencangan	[Nm]	< 0.7; (Sekrup pemasangan)
Putaran maks., mekanis	[U/min]	12000
Torsi awal maks.	[Nm]	2
Torsi suhu referensi	[°C]	20
Desain poros	poros berongga terbuka ke satu sisi	
Diameter poros	[mm]	12
Material poros	baja tahan karat	
Kedalaman pemasangan poros	[mm]	27
Ketidaksejajaran poros aksial maks.	[mm]	0,5
Flensa pemasangan	Ø 58.5 mm	
Koneksi listrik		
Kabel: 2 m, Ø 4.9 mm; radial, juga dapat digunakan secara aksial; 5 x 0.14 mm²		
IO-Link		
coklat	L+	
putih	tidak untuk digunakan	
biru	L-	
abu-abu	tidak untuk digunakan	
hitam	IO-Link	
Penutup	casing	

**Encoder inkremental dengan poros berongga**


INCREMENTAL ENCODER BASIC LINE

encoder

coklat	UB
putih	A
biru	GND
abu-abu	B
hitam	Z/0-Pulse (90 deg)
Penutup	casing

Diagram dan grafik

Diagram pulsa



arah putaran searah jarum jam (menghadap poros)