




Емкостной датчик

KIE2015-FBOA/LS-100AK/CSA RT

Артикул недоступен - архивная позиция

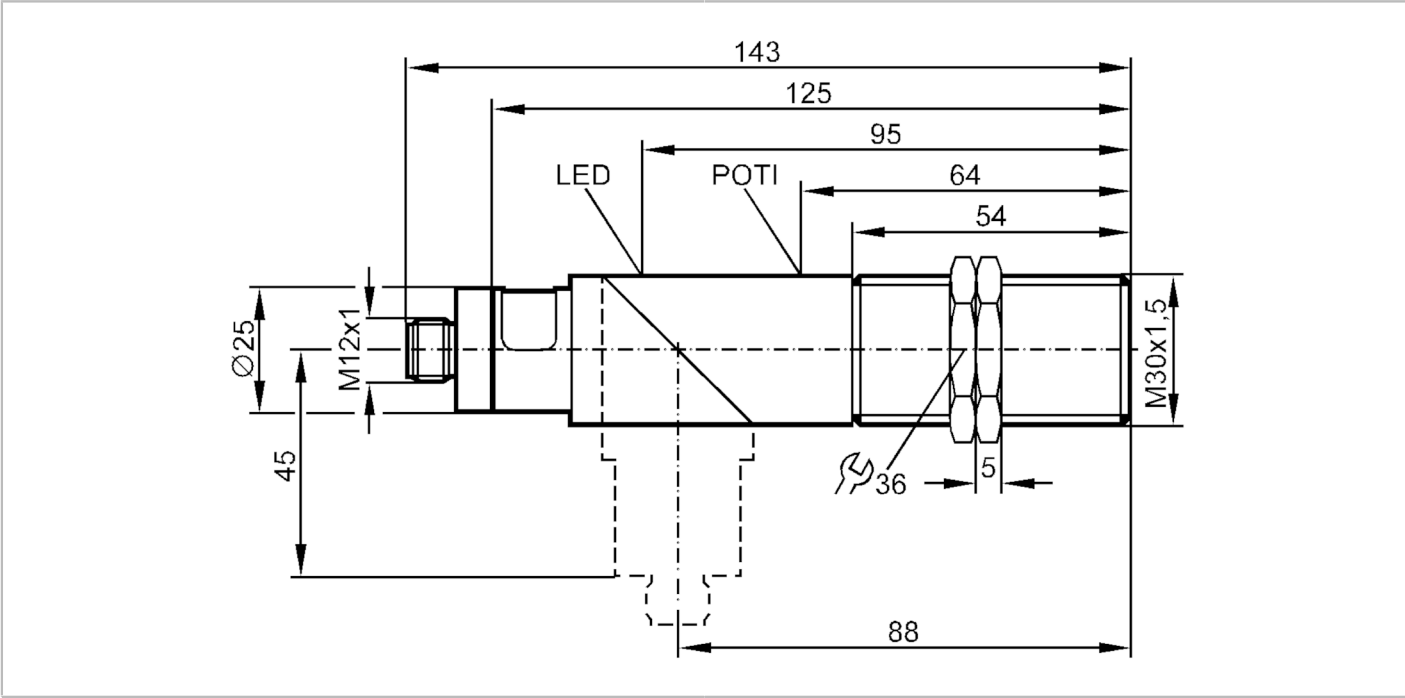

Характеристики		
Функция выходного сигнала		нормально открытый / нормально закрытый; (по выбору)
Диапазон срабатывания	[mm]	15
Корпус		Резьбовой корпус
Размеры	[mm]	M30 x 1,5
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	10...36 DC
Потребление тока	[mA]	10; (24 V)
Класс защиты		II
Защита от перепутывания полярности		да
Выходы		
Функция выходного сигнала		нормально открытый / нормально закрытый; (по выбору)
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC	[V]	2,5
Макс. падение напряжения коммутационного выхода AC	[V]	2,5
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода AC	[mA]	250
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC	[mA]	250
Частота переключения AC	[Hz]	40



Емкостной датчик

KIE2015-FBOA/LS-100AK/CSA RT


Частота переключения DC [Hz]	40
Защита от перегрузок по току	да
Диапазон контроля	
Диапазон срабатывания [mm]	15
Реальное расстояние срабатывания Sr [mm]	15 ± 10 %
Рабочее расстояние срабатывания [mm]	0...12,1
Точность/ погрешность	
Поправочный коэффициент	стекло: 0,4 / Вода: 1 / керамика: 0,2 / PVC (поливинилхлорид): 0,2
Гистерезис [% от Sr]	1...15
Смещение точки переключения [% от Sr]	-15...15
Условия эксплуатации	
Температура окружающей среды [°C]	-25...80
Степень защиты	IP 65
Испытания / одобрения	
ЭМС	EN 60947-5-2
Механические данные	
Корпус	Резьбовой корпус
Монтаж	незаподлицо
Размеры [mm]	M30 x 1,5
Обозначение резьбы	M30 x 1,5
Материал	PBT (полибутилентерефталат); крышка: PC
Дисплей / Элементы управления	
Дисплей	Состояние выхода 1 x светодиод, красный
Электрическое подключение	
Требуемая защита	миниатюрный предохранитель IEC60127-2 лист 1; ≤ 2 A; быстрая реакция
Принадлежности	
Комплект поставки	крепежные гайки: 2 отвертка: 1
Примечания	
Примечания	Рекомендуем проверить прибор на функциональность после короткого замыкания.
Упаковочная величина	1 шт.

Емкостной датчик

KIE2015-FBOA/LS-100AK/CSA RT

электрическое подключение - разъем

Разъем: 1 x 1/2"; кодировка: C

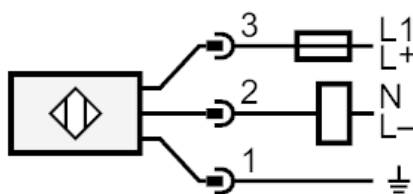

Примечание миниатюрный предохранитель IEC60127-2 лист 1 ≤ 2 А быстрая реакция