

AC2415




Modulo AS-i CompactLine

Compactmodul aktiv, 2E/2AT PNP

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articoli alternativi: AC2411

Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!

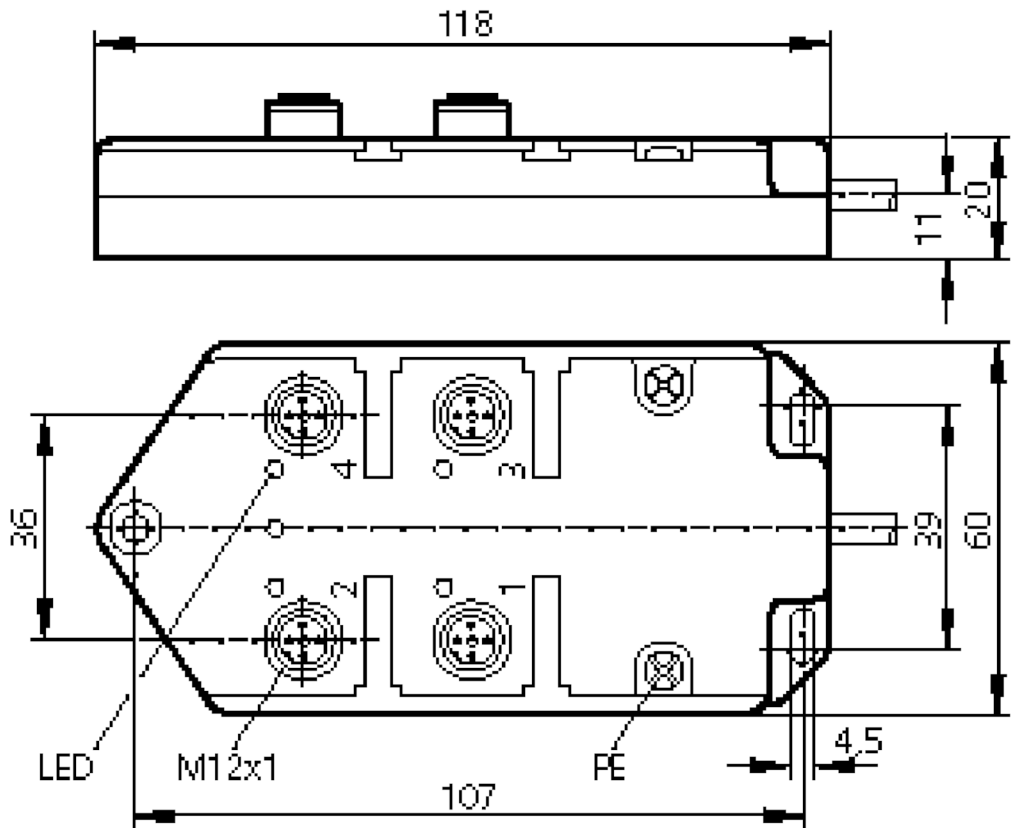

Applicazione

Applicazione: montaggio in campo

Dati elettrici

Tensione di esercizio [V]	26,5...31,6 DC
Corrente assorbita [mA]	< 142
Capacità di corrente totale [A]	4
Watchdog integrato	si

Ingressi/Uscite

Numero totale di ingressi e uscite: Numero degli ingressi digitali: 2; Numero delle uscite digitali: 2

Ingressi

Numero degli ingressi digitali	2
Circuito d'ingresso ingressi digitali	PNP
Alimentazione degli ingressi	AS-i
Tensione di alimentazione [V]	20...30



Modulo AS-i CompactLine

Compactmodul aktiv, 2E/2AT PNP

Max. capacità di corrente ingressi totale	[mA]	100
Corrente di ingresso High	[mA]	> 5
Corrente di ingresso Low	[mA]	< 1,5
Livello di commutazione High	[V]	> 10
Protezione da cortocircuito ingressi digitali		si

Uscite

Modello elettrico	AS-i
Numero delle uscite digitali	2
Circuito	PNP
Campo di tensione DC	[V] 10...30; (secondo PELV; tramite cavo rotondo)
Capacità di corrente per uscita	[mA] 2000
Resistente a cortocircuito	si
Separate elettricamente	si

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente	[°C] -25...80
Grado di protezione	IP 67

Test / Certificazioni

EMC	EN 50295
-----	----------

Parametri AS-i

Profilo AS-i		S-3.0				
Configurazione I/O AS-i	[hex]	3				
Codice ID AS-i	[hex]	0				
Certificato AS-i		05801				
Assegnazione dei bit di dati		bit di dati	D0	D1	D2	D3
		Presa	I-1	I-2	O-3	O-4
		pin	2+4	2+4	4	4

Dati meccanici

Materiali	PUR
-----------	-----

Elementi di indicazione e comando

Indicazione	Funzionamento	LED, verde
	Commutazione	LED, giallo

Osservazioni

Osservazioni	Ingressi e uscite devono essere isolati, tra loro, elettricamente.
Quantità	1 pezzo

AC2415




Modulo AS-i CompactLine

Compactmodul aktiv, 2E/2AT PNP


Collegamento elettrico

Cavo: 2 m; 5 x 1,5 mm²

Collegamento

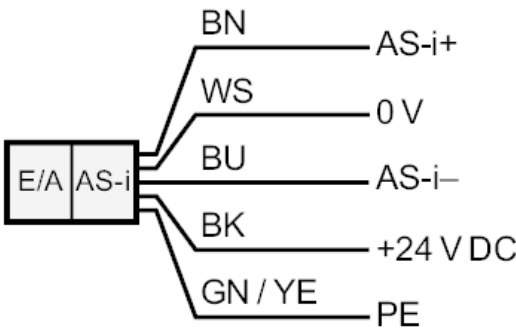

; codifica: A



Ingressi	
1	Alimentazione sensore L+
2+4	Ingresso dati ponticellato internamente
3	Alimentazione sensore L-