

AC2803




Modulo AS-i per quadro elettrico

CabinetModule 4DI 4DO R C

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articoli alternativi: AC2258

Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!

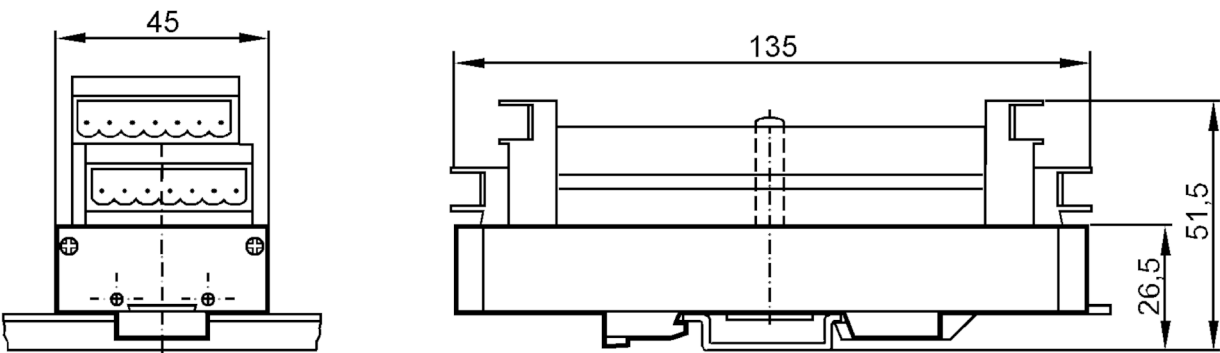

Dati elettrici		
Tensione di esercizio	[V]	26,5...31,6 DC
Corrente assorbita	[mA]	< 280
Capacità di corrente totale	[A]	6
Ingressi/Uscite		
Numero totale di ingressi e uscite	Numero degli ingressi digitali: 4; Numero delle uscite relè: 4	
Ingressi		
Numero degli ingressi digitali		4
Circuito d'ingresso ingressi digitali		PNP
Alimentazione degli ingressi		AS-i
Tensione di alimentazione	[V]	18...30
Max. capacità di corrente ingressi totale	[mA]	200
Corrente di ingresso High	[mA]	> 3
Corrente di ingresso Low	[mA]	< 1,5
Livello di commutazione High	[V]	> 10
Protezione da cortocircuito ingressi digitali		si



Modulo AS-i per quadro elettrico

CabinetModule 4DI 4DO R C

Uscite		
Modello elettrico		AS-i
Campo di tensione DC	[V]	24
Campo di tensione AC	[V]	240
Capacità di corrente per uscita	[mA]	2500
Numero delle uscite relè		4
Separate elettricamente		si
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...50
Grado di protezione		IP 20
Test / Certificazioni		
EMC	EN 50295	
	EN 50178	
Parametri AS-i		
Profilo AS-i		S-7.0
Configurazione I/O AS-i	[hex]	7
Codice ID AS-i	[hex]	0
Certificato AS-i		11601
Dati meccanici		
Tipo di montaggio	Montaggio su guida DIN e su parete; Moduli montabili in fila	
Dimensioni	[mm]	45 x 135 x 51,5
Materiali	PA; PVC	
Elementi di indicazione e comando		
Indicazione	Stato di commutazione	LED, giallo
	Funzionamento	LED, verde
Accessori		
Accessori opzionali	Connettori COMBICON:, E70198	
Osservazioni		
Osservazioni	Non collegare i seguenti pin con un potenziale esterno:	
	I-, I+, I1, I2, I3, I4	
	I collegamenti sono connessi al cavo AS-i elettricamente.	
Quantità	1 pezzo	




Modulo AS-i per quadro elettrico

CabinetModule 4DI 4DO R C

Collegamento elettrico

COMBICON:

Collegamento

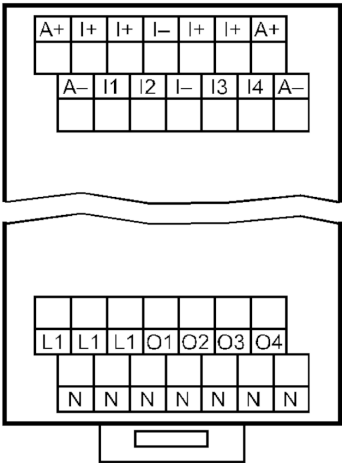

A+	AS-i +
A-	AS-i -
I+	Alimentazione sensore +24V
I-	Alimentazione sensore 0V
L1	Alimentazione esterna - (DC) / L1 (AC)
N	Alimentazione esterna - (DC) / N (AC)
I1...I4	Ingresso di commutazione Sensore 1...4
O1...O4	Uscita di commutazione attuatore 1...4