




Modulo AS-i per quadro elettrico

CabinetModule 4DI 4DO R C

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

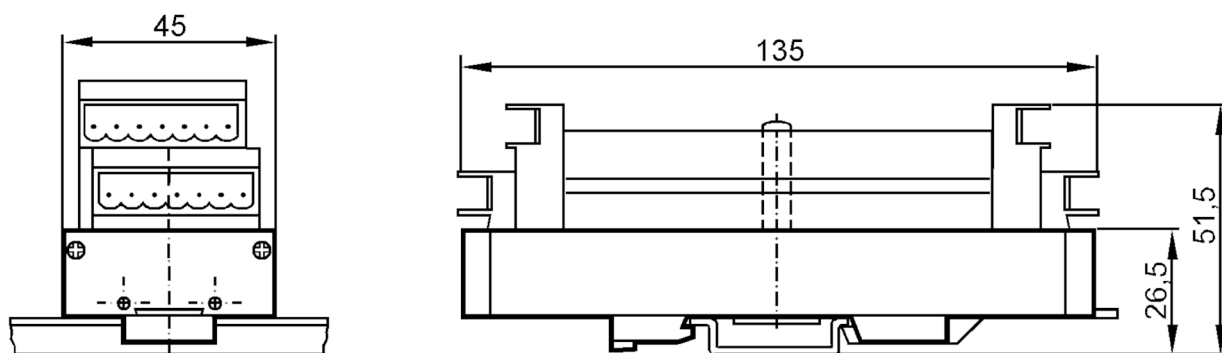

Dati elettrici

Tensione di esercizio [V]	26,5...31,6 DC
Corrente assorbita [mA]	60
Capacità di corrente totale [A]	6
Watchdog integrato	si

Ingressi/Uscite

Numero totale di ingressi e uscite	Numero degli ingressi digitali: 4; Numero delle uscite relè: 4
------------------------------------	--

Ingressi

Numero degli ingressi digitali	4
Circuito d'ingresso ingressi digitali	PNP
Alimentazione degli ingressi	AUX
Tensione di alimentazione [V]	18...30
Max. capacità di corrente ingressi totale [mA]	200
Corrente di ingresso High [mA]	> 5
Corrente di ingresso Low [mA]	< 1,5
Livello di commutazione High [V]	> 10
Protezione da cortocircuito ingressi digitali	no

Uscite

Modello elettrico	AS-i
Campo di tensione DC [V]	24



Modulo AS-i per quadro elettrico

CabinetModule 4DI 4DO R C

Campo di tensione AC	[V]	240
Capacità di corrente per uscita	[mA]	2500
Numero delle uscite relè		4
Resistente a cortocircuito		no
Separate elettricamente		si
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...50
Grado di protezione		IP 20
Test / Certificazioni		
EMC	EN 50295	
	EN 50178	
Parametri AS-i		
Profilo AS-i		S-7.0
Configurazione I/O AS-i	[hex]	7
Codice ID AS-i	[hex]	0
Dati meccanici		
Tipo di montaggio	Montaggio su guida DIN e su parete; Moduli montabili in fila	
Materiali	PA; PVC	
Elementi di indicazione e comando		
Indicazione	Stato di commutazione	LED, giallo
	Funzionamento	LED, verde
Accessori		
Accessori opzionali	Connettori COMBICON:; E70198	
Osservazioni		
Quantità	1 pezzo	




Modulo AS-i per quadro elettrico

CabinetModule 4DI 4DO R C

Collegamento elettrico

COMBICON:

Collegamento

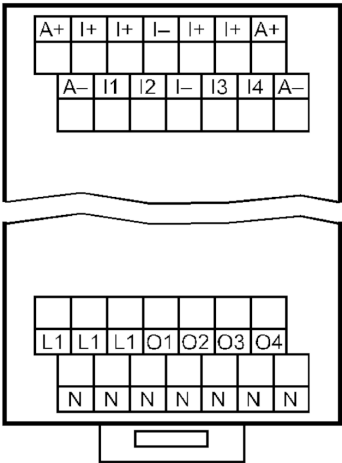

A+	AS-i +
A-	AS-i -
I+	Alimentazione sensore +24V
I-	Alimentazione sensore 0V
L1	Alimentazione esterna - (DC) / L1 (AC)
N	Alimentazione esterna - (DC) / N (AC)
I1...I4	Ingresso di commutazione Sensore 1...4
O1...O4	Uscita di commutazione attuatore 1...4