




Modulo AS-i

PowerBox/2DI/1DO/R/UN7/8

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

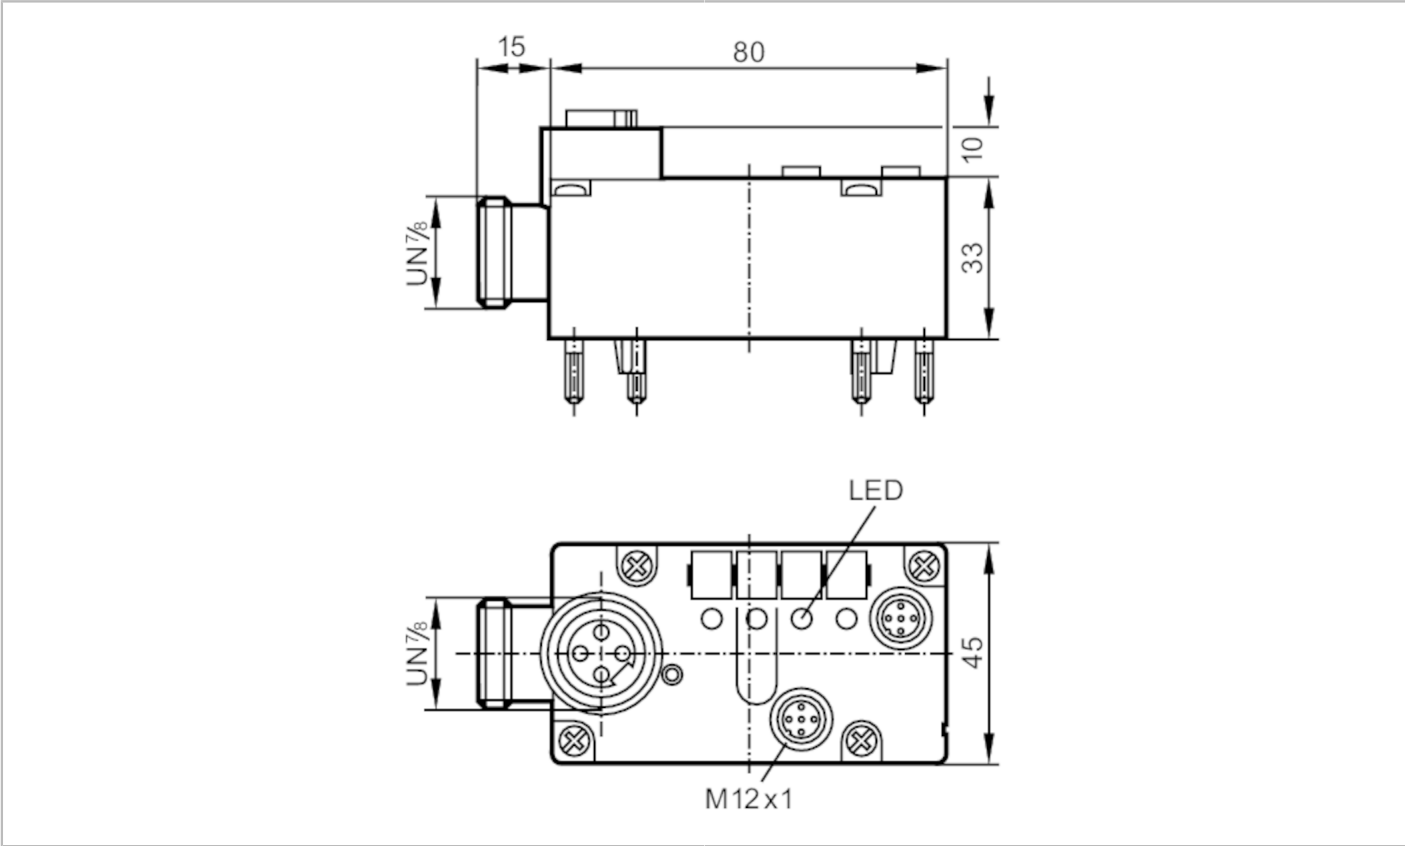

Dati elettrici		
Tensione di esercizio	[V]	26,5...31,6 DC
Max. corrente assorbita da AS-i	[mA]	140
Capacità di corrente totale	[A]	6
Watchdog integrato		si
Ingressi/Uscite		
Numero totale di ingressi e uscite		Numero degli ingressi digitali: 2; Numero delle uscite relè: 1
Ingressi		
Numero degli ingressi digitali		2
Circuito d'ingresso ingressi digitali		PNP
Alimentazione degli ingressi		AS-i
Tensione di alimentazione	[V]	20...30
Max. capacità di corrente ingressi totale	[mA]	100
Corrente di ingresso High	[mA]	> 5
Corrente di ingresso Low	[mA]	< 1,5
Livello di commutazione High	[V]	> 10



Modulo AS-i

PowerBox/2DI/1DO/R/UN7/8

Protezione da cortocircuito ingressi digitali	si
---	----

Uscite

Modello elettrico	AS-i
Campo di tensione DC [V]	24
Campo di tensione AC [V]	24...240
Numero delle uscite relè	1
Resistente a cortocircuito	no
Separate elettricamente	si

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C]	-20...70
Grado di protezione	IP 67

Test / Certificazioni

EMC	EN 50295	
	EN 50178	

Parametri AS-i

Profilo AS-i	S-3.F				
Configurazione I/O AS-i [hex]	3				
Codice ID AS-i [hex]	F				
Assegnazione dei bit di dati	bit di dati	D0	D1	D2	D3
	Presa	I-1	I-2	O-3	-
	pin	2+4	2+4	1/4	-

Dati meccanici

Tipo di montaggio	Interfaccia AS-i per basi di montaggio con cavo piatto o pressacavo
Materiali	PBT

Elementi di indicazione e comando

Indicazione	Funzionamento	LED, verde
	Commutazione	LED, giallo

Osservazioni

Osservazioni	Ingressi e uscite devono essere isolati, tra loro, elettricamente.
Quantità	1 pezzo

Collegamento elettrico

pin di contatto per base modulo, FK / PG:

Collegamento

AC2036



Modulo AS-i

PowerBox/2DI/1DO/R/UN7/8

Connettore: 7/8"; codifica: A

Connettore: M12; codifica: A

Connettore: 7/8"; codifica: A



1	tensione PWR + (L1)
2	messa a terra (PE)
3	tensione PWR - (N)
Ingressi	
1	Alimentazione sensore L+
2+4	Ingresso dati ponticellato internamente
3	Alimentazione sensore L-