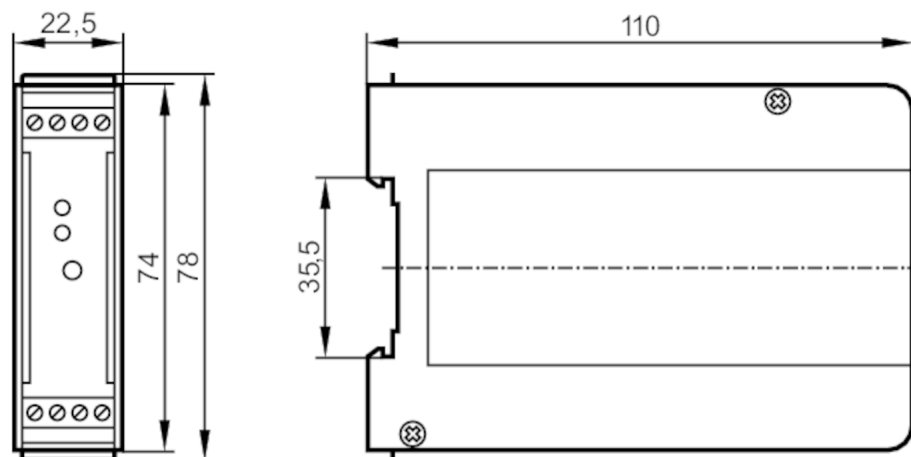


Controllore di dispersione a terra AS-i

Earth Fault Monitoring Device

Articolo non più disponibile - Scheda archivio


Applicazione

Applicazione	rilevamento degli errori asimetrici; monitoraggio della messa a terra in reti DC AS-i e 24 V non collegate a terra (sistema IT)
--------------	---

Dati elettrici

Tensione di esercizio	[V]	26,5...31,6 DC
Tensione nominale DC	[V]	21...36
Max. corrente assorbita da AS-i	[mA]	40

Uscite

Carico del contatto	1A AC/DC
---------------------	----------

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente	[°C]	-25...60
Temperatura di immagazzinamento	[°C]	-40...70
Grado di protezione		IP 20

Test / Certificazioni

EMC	EN 50081-1	
	EN 61000-6-2	

Parametri AS-i

Certificato AS-i	19801
------------------	-------

Dati meccanici

Peso	[g]	176
Corpo		Montaggio su guida DIN e su parete

Elementi di indicazione e comando

Indicazione	Funzionamento	LED, verde
	Commutazione	LED, giallo

AC2211



Controllore di dispersione a terra AS-i

Earth Fault Monitoring Device

Osservazioni	
Osservazioni	tecnica di misurazione passiva asimmetrica
	1 contatto di segnale
	contatto 11/14 si attiva in caso di anomalie asimmetriche
	Il contatto è chiuso quando viene applicata la tensione AS-i e non c'è dispersione a terra
Quantità	1 pezzo
Collegamento elettrico	
Collegamento	

