



Modulo AS-i ClassicLine con tecnica di montaggio rapido

ClassicLine 4DI-Y AUX 4DO-Y



Applicazione		
Modello	Solo per il funzionamento con master AS-i, profilo M4	
Applicazione	montaggio in campo	
Dati elettrici		
Tensione di esercizio	[V]	26,5...31,6 DC; ("supply class 2" secondo cULus)
Max. corrente assorbita da AS-i	[mA]	30
Capacità di corrente totale	[A]	3
Watchdog integrato		si
Ingressi/Uscite		
Numero totale di ingressi e uscite	Numero degli ingressi digitali: 4; Numero delle uscite digitali: 4	
Ingressi		
Numero degli ingressi digitali		4
Circuito d'ingresso ingressi digitali		PNP
Alimentazione degli ingressi		AUX
Tensione di alimentazione	[V]	20...30; (tramite cavo piatto)
Max. capacità di corrente ingressi totale	[mA]	1000
Corrente di ingresso High	[mA]	6...10
Corrente di ingresso Low	[mA]	0...2
Livello di commutazione High	[V]	> 11



Modulo AS-i ClassicLine con tecnica di montaggio rapido

ClassicLine 4DI-Y AUX 4DO-Y

Separate elettricamente	si
Protezione da cortocircuito ingressi digitali	si

Uscite

Numero delle uscite digitali	4
Circuito	PNP
Campo di tensione DC [V]	20...30; (secondo PELV; tramite cavo piatto)
Capacità di corrente per uscita [mA]	1000; (categoria d'uso DC-13 (sistema di controllo di elettromagneti): 20 W (IEC 60947-5-1))
Resistente a cortocircuito	si
Separate elettricamente	si
Alimentazione dell'attuatore delle uscite	AUX

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C]	-25...70
Grado di protezione	IP 67

Test / Certificazioni

EMC	EN 50295	
	IEC 61000-6-2	

Parametri AS-i

Versione AS-i	3.0				
Indirizzamento AS-i	Presa di indirizzamento				
Modalità di indirizzamento esteso	si				
AS-i master profile	M4				
Profilo AS-i	S-7.A.7				
Configurazione I/O AS-i	[hex]	7			
Codice ID AS-i	[hex]	A.7			
Assegnazione dei bit di dati	bit di dati	D0	D1	D2	D3
	Ingresso	1	2	3	4
	Presa	I-1/2	I-1/2 I-2	I-3/4	I-3/4 I-4
	pin	4	2 4	4	2 4
	Uscita	1	2	3	4
	Presa	O-1/2	O-1/2 O2	O-3/4	O-3/4 O-4
	pin	4	2 4	4	2 4

Dati meccanici

Peso [g]	289
Tipo di montaggio	cavi piatti AS-i per connessione diretta
Materiali	PA; contatti a vampiro: CuSn6 nichelato e zincato

Elementi di indicazione e comando

Indicazione	Funzionamento	LED, verde Tensione AUX > 7 V
	errori	LED, rosso AUX 15 V ± 2 V
	Commutazione	LED, giallo

Collegamento elettrico


Collegamento del modulo	Cavi piatti
-------------------------	-------------



Modulo AS-i ClassicLine con tecnica di montaggio rapido

ClassicLine 4DI-Y AUX 4DO-Y

Accessori	
Fornitura	Base di montaggio
Accessori opzionali	Cappuccio di protezione: M12, E73004
Osservazioni	
Quantità	1 pezzo
Collegamento elettrico	
tecnica di montaggio rapido per cavo piatto AS-i: ; orientamento possibile in tre direzioni	
Collegamento elettrico - Ingressi	
Collegamento	

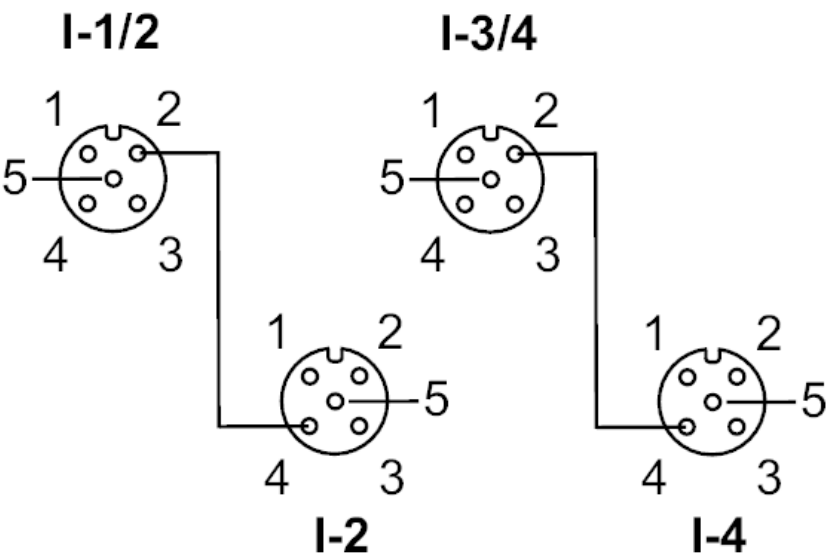



Modulo AS-i ClassicLine con tecnica di montaggio rapido


ClassicLine 4DI-Y AUX 4DO-Y

Connettore: M12

	Ingressi
	Presa I-1/2
1	Alimentazione sensore L+
2	Ingresso dati 2
3	Alimentazione sensore L-
4	Ingresso dati 1
5	non collegato
	Presa I-2
1	Alimentazione sensore L+
2	non collegato
3	Alimentazione sensore L-
4	Ingresso dati 2
5	non collegato
	Presa I-3/4
1	Tensione di alimentazione L+
2	Ingresso dati 4
3	Alimentazione sensore L-
4	Ingresso dati 3
5	non collegato
	Presa I-4
1	Alimentazione sensore L+
2	non collegato
3	Alimentazione sensore L-
4	Ingresso dati 4
5	non collegato

Collegamento elettrico - Uscite

Collegamento

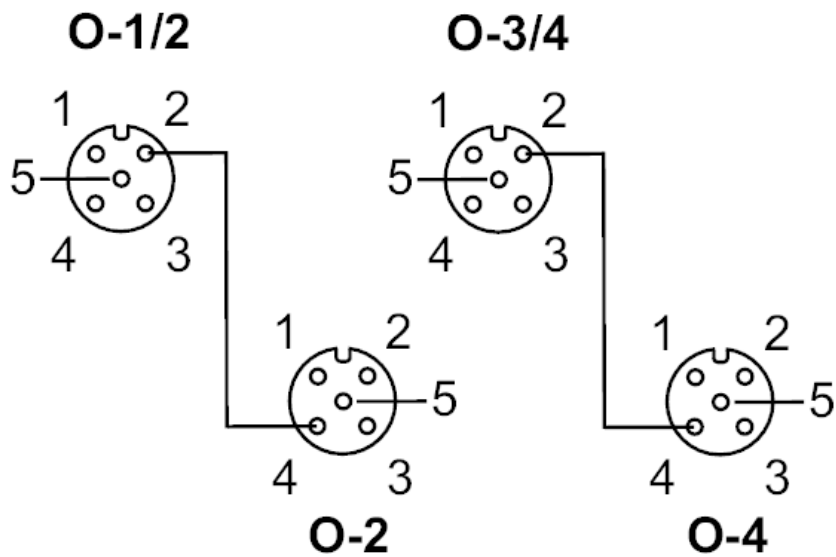



Modulo AS-i ClassicLine con tecnica di montaggio rapido

ClassicLine 4DI-Y AUX 4DO-Y

Connettore: M12

	Uscite
	Preso O-1/2
1	non collegato
2	Uscita di commutazione 2
3	tensione esterna AUX -
4	Uscita di commutazione 1
5	non collegato
	Preso O-2
1	non collegato
2	non collegato
3	tensione esterna AUX -
4	Uscita di commutazione 2
5	non collegato
	Preso O-3/4
1	non collegato
2	Uscita di commutazione 4
3	tensione esterna AUX -
4	Uscita di commutazione 3
5	non collegato
	Preso O-4
1	non collegato
2	non collegato
3	tensione esterna AUX -
4	Uscita di commutazione 4
5	non collegato