


DIA2010-ZROA/50-3000 I/MIN

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articoli alternativi: DI0101

Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!

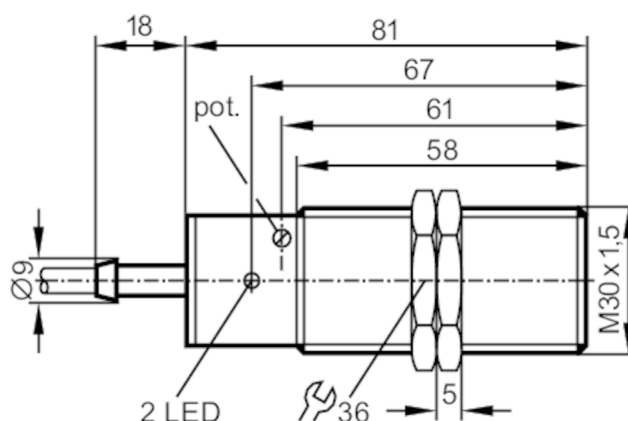

Funzione uscita		NO
Distanza di commutazione	[mm]	10
Dimensioni	[mm]	M30 x 1,5 / L = 81

Applicazione	Semplice analisi di movimenti rotatori e lineari in merito alla decelerazione rispetto al valore nominale; bloccare
--------------	---

Tensione nominale AC	[M]	20...250
Tensione nominale DC	[M]	20...250
Protetto da inversione di polarità		no

Numero totale uscite	1
Funzione uscita	NO
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V]	6,5
Corrente di carico minima [mA]	6
Max. corrente residua [mA]	1,5
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione AC [mA]	250; (350 AC (...50 °C))
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA]	100
Temporanea capacità di corrente dell'uscita di commutazione [mA]	2200



Amplificatore di controllo compatto per il monitoraggio della velocità di rotazione

DIA2010-ZROA/50-3000 I/MIN

Resistente a cortocircuito	no	
Resistente a sovraccarico	no	
Campo di rilevamento		
Distanza di commutazione [mm]	10	
Distanza di commutazione impostabile	no	
Campo di misura/regolazione		
Intervallo di regolazione [Imp/min]	50...3000	
Precisione / Deriva		
Fattore di correzione	acciaio: 1 / acciaio inox: 0,7 / ottone: 0,5 / alluminio: 0,4 / rame: 0,3	
Isteresi [% di Sr]	10	
Tempi di reazione		
Tempo di ritardo all'avviamento [s]	12	
Max. frequenza di damping [Imp/min]	4000	
Software / Programmazione		
Taratura del punto di commutazione	potenziometro a più vie	
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente [°C]	-25...80	
Grado di protezione	IP 67	
Dati meccanici		
Peso [g]	242	
Montaggio	montaggio schermato	
Dimensioni [mm]	M30 x 1,5 / L = 81	
Definizione filettatura	M30 x 1,5	
Materiali	ottone con rivestimento speciale; PBT	
Coppia di serraggio [Nm]	50	
Elementi di indicazione e comando		
Indicazione	Stato di commutazione	1 x LED, verde
Collegamento elettrico		
Protezione necessaria	fusibile in miniatura secondo IEC60127-2 Sheet 1; ≤ 2 A; rapido	
Osservazioni		
Osservazioni	Raccomandazione Dopo un cortocircuito verificare se il prodotto funziona in modo sicuro!	



Amplificatore di controllo compatto per il monitoraggio della velocità di rotazione

DIA2010-ZROA/50-3000 I/MIN

Collegamento elettrico

Cavo: 2 m, PVC; 2 x 0,5 mm²

Collegamento



Nota fusibile in miniatura secondo IEC60127-2 Sheet 1 ≤ 2 A (rapido)
Colori dei fili conduttori :
BN = marrone
BU = blu