


DV2920



Torretta di segnalazione a 20 LED

LED-Tower-20-a/IO-Link

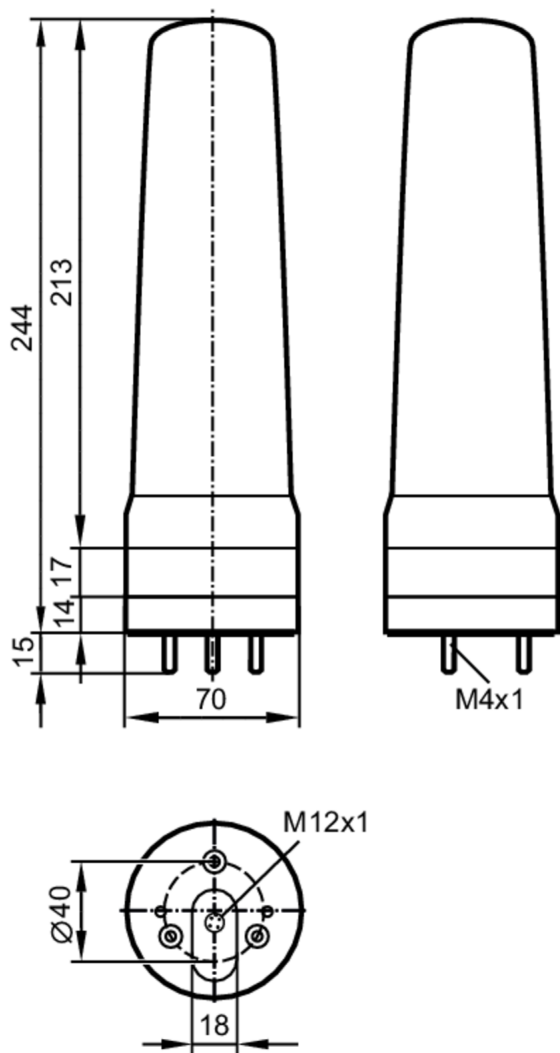

Applicazione		
Applicazione		segnalazione delle condizioni della macchina
Dati elettrici		
Tensione di esercizio	[V]	18...30 DC; (secondo SELV/PELV)
Tensione nominale DC	[V]	24
Corrente assorbita	[mA]	< 200
Corrente di picco di entrata	[mA]	500; (2 ms; 400 mA: 50 ms)
Ingressi		
Corrente di ingresso High	[mA]	6
Interfacce		
Interfaccia di comunicazione		IO-Link
Tipo di trasmissione		COM2 (38,4 kBaud)
Versione IO-Link		1.1



Torretta di segnalazione a 20 LED

LED-Tower-20-a/IO-Link

Standard SDCI	IEC 61131-9	
Modo SIO	si	
Classe richiesta per porta master	A	
Min. tempo di ciclo del processo [ms]	3,2	
DeviceID supportati	Modo operativo	DeviceID
	default	1533

Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente [°C]		-25...50
Temperatura di immagazzinamento [°C]		-40...75
Max. umidità relativa dell'aria ammessa [%]		90
Pressione dell'aria [kPa]		< 106
Max. altezza s.l.m. [m]		2000
Grado di protezione		IP 65

Dati meccanici		
Peso [g]		412,8
Dimensioni [mm]		Ø 70 / L = 244
Materiali		Corpo: ABS; Lenti: PC

Elementi di indicazione e comando		
Indicazione	segmento LED	20 x LED, multicolore

Accessori		
Accessori opzionali	supporto di base, E89060	
	supporto da parete, E89061	
	Adattatore di montaggio, E89063	
	staffa con uscita laterale del cavo, E89064	
	tubo di montaggio, E89065	
	tubo di montaggio, E89066	
	tubo di montaggio, E89067	

Osservazioni		
Osservazioni	Per maggiori informazioni fare riferimento alle istruzioni per l'uso.	
Quantità	1 pezzo	

Collegamento elettrico - connettore

Connettore: M12; codifica: A



1	UB+
2	non collegato
3	UB-
4	IO-Link (C/Q)

DV2920




Torretta di segnalazione a 20 LED

LED-Tower-20-a/IO-Link

diagrammi e curve

montaggio a parete

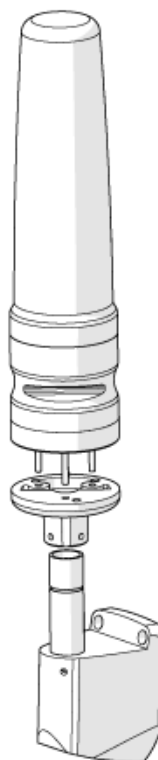

montaggio della base

