


E80390



Adattatori per l'aumento della portata delle antenne RFID

ANT-AMP/136x76/M18

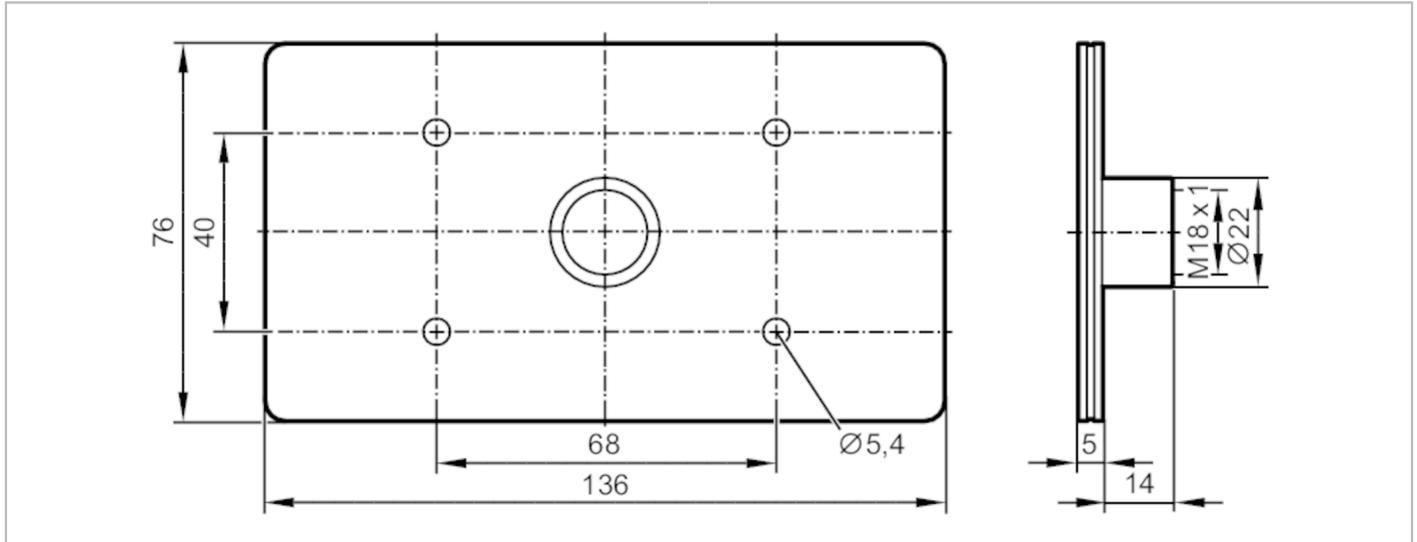

Dati elettrici		
Frequenza operativa	[MHz]	13,56
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente	[°C]	-20...60
Temperatura di immagazzinamento	[°C]	-20...60
Dati meccanici		
Peso	[g]	95,5
Materiali		PVC
Coppia di serraggio	[Nm]	0,6
Osservazioni		
Quantità		1 pezzo
Altri dati		

Tag E80371 (30 mm)

antenna	portata senza metallo			
ANT420 / DTM424 + E80390	30 mm			
ANT421 / DTM425 + E80390	80 mm			

Tag E80384 (50 mm)

antenna	portata senza metallo			
ANT420 / DTM424 + E80390	60 mm			
ANT421 / DTM425 + E80390	100 mm			

E80390



Adattatori per l'aumento della portata delle antenne

RFID

ANT-AMP/136x76/M18

Tag E80320 (ISO card)

antenna	portata senza metallo			
ANT420 / DTM424 + E80390	75 mm			
ANT421 / DTM425 + E80390	150 mm			