


Sensore induttivo

IDE2060-FBOA/LS100AK

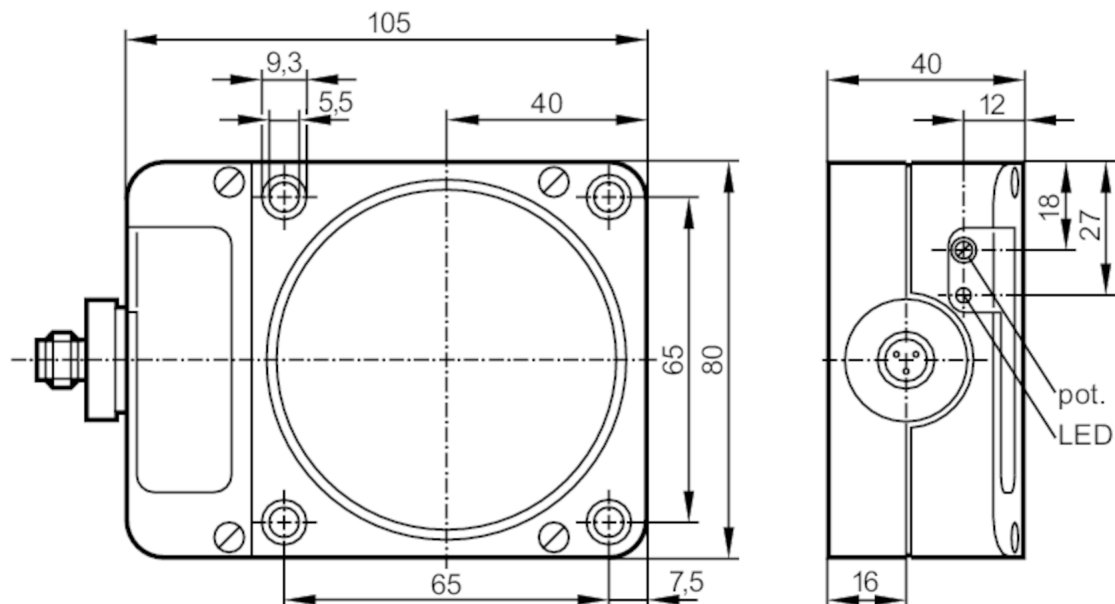

Caratteristiche del prodotto

Funzione uscita		NO
Distanza di commutazione [mm]		60
Corpo		parallelepipedo
Dimensioni [mm]		105 x 80 x 40

Dati elettrici

Tensione di esercizio [V]		20...250 AC/DC
Classe di isolamento		II
Protezione da inversione di polarità		no

Uscite

Funzione uscita		NO
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V]		6,5
Max. caduta di tensione uscita di commutazione AC [V]		6,5
Corrente di carico minima [mA]		5
Max. corrente residua [mA]		2,5 (250 V AC) / 1,3 (110 V AC) / 1 (24 V DC)
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione AC [mA]		250; (350 (...50 °C))
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA]		100
Temporanea capacità di corrente dell'uscita di commutazione [mA]		2200; (20 ms / 0,5 Hz)
Frequenza di commutazione AC [Hz]		4



Sensore induttivo

IDE2060-FBOA/LS100AK

Frequenza di commutazione [Hz]	4
DC	
Protezione da cortocircuito	no
Resistente a sovraccarico	no

Campo di rilevamento

Distanza di commutazione [mm]	60
Distanza di commutazione impostabile	si
Impostazione di fabbrica distanza di commutazione [mm]	60
Distanza di commutazione reale Sr [mm]	60 ± 10 %
Distanza operativa [mm]	0...48,6

Precisione / Deriva

Fattore di correzione	acciaio: 1 / acciaio inox: 0,7 / ottone: 0,4 / alluminio: 0,3 / rame: 0,2
Isteresi [% di Sr]	1...15
Deriva del punto di commutazione [% di Sr]	-10...10

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C]	-25...80
Grado di protezione	IP 65

Test / Certificazioni

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Classe B

Dati meccanici

Peso [g]	462,664
Corpo	parallelepipedo
Montaggio	montaggio non schermato
Dimensioni [mm]	105 x 80 x 40
Materiali	PPE

Elementi di indicazione e comando

Indicazione	Stato di commutazione	1 x LED, rosso
-------------	-----------------------	----------------

Accessori

Fornitura	cacciavite: 1
-----------	---------------

Osservazioni

Quantità	1 pezzo
----------	---------

ID3508



Sensore induttivo

IDE2060-FBOA/LS100AK

Collegamento elettrico - connettore

Connettore: 1 x 1/2"; codifica: C



Collegamento

