




Sensore induttivo

IGB2008BAROG/UP/2LED/6M/PH

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articoli alternativi: IGS720

Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!

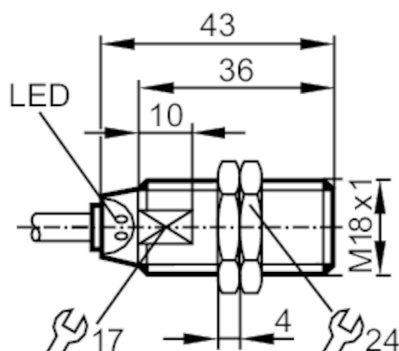

Caratteristiche del prodotto

Modello elettrico	PNP/NPN
Funzione uscita	NO
Distanza di commutazione [mm]	8
Corpo	Tipo filettato
Dimensioni [mm]	M18 x 1 / L = 43

Applicazione

Particolarità	Distanza di commutazione aumentata; Aiuto alla regolazione
---------------	--

Dati elettrici

Tensione di esercizio [V]	10...36 DC
Classe di isolamento	II
Protezione da inversione di polarità	no

Uscite

Modello elettrico	PNP/NPN
Funzione uscita	NO
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V]	5
Corrente di carico minima [mA]	5
Max. corrente residua [mA]	1
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA]	100
Frequenza di commutazione DC [Hz]	100
Protezione da cortocircuito	no
Resistente a sovraccarico	no

Campo di rilevamento

Distanza di commutazione [mm]	8
-------------------------------	---



Sensore induttivo

IGB2008BAROG/UP/2LED/6M/PH

Distanza di commutazione reale Sr [mm]	8 ± 10 %
--	----------

Distanza di commutazione aumentata	si
------------------------------------	----

Precisione / Deriva

Fattore di correzione	acciaio: 1 / acciaio inox: 0,7 / alluminio: 0,4 / rame: 0,3
-----------------------	---

Isteresi [% di Sr]	3...15
--------------------	--------

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C]	-25...70
---------------------------	----------

Grado di protezione	IP 67
---------------------	-------

Test / Certificazioni

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Classe B

Dati meccanici

Peso [g]	307
----------	-----

Corpo	Tipo filettato
-------	----------------

Montaggio	montaggio schermato
-----------	---------------------

Dimensioni [mm]	M18 x 1 / L = 43
-----------------	------------------

Definizione filettatura	M18 x 1
-------------------------	---------

Materiali	ottone con rivestimento in bronzo bianco; PBT
-----------	---

Elementi di indicazione e comando

Indicazione	Stato di commutazione	1 x LED, rosso
-------------	-----------------------	----------------

Stato di commutazione	1 x LED, verde
-----------------------	----------------

Aiuto alla regolazione	si
------------------------	----

Accessori

Fornitura	dadi di fissaggio: 2
-----------	----------------------


Osservazioni

Quantità	1 pezzo
----------	---------

Collegamento elettrico

Cavo: 6 m, PUR; 2 x 0,34 mm²

Collegamento

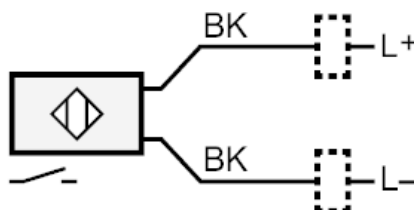

Colori dei fili conduttori :
BK = nero