




Amplificatore per fibre ottiche

OOF-FNKG/M16/KL6

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

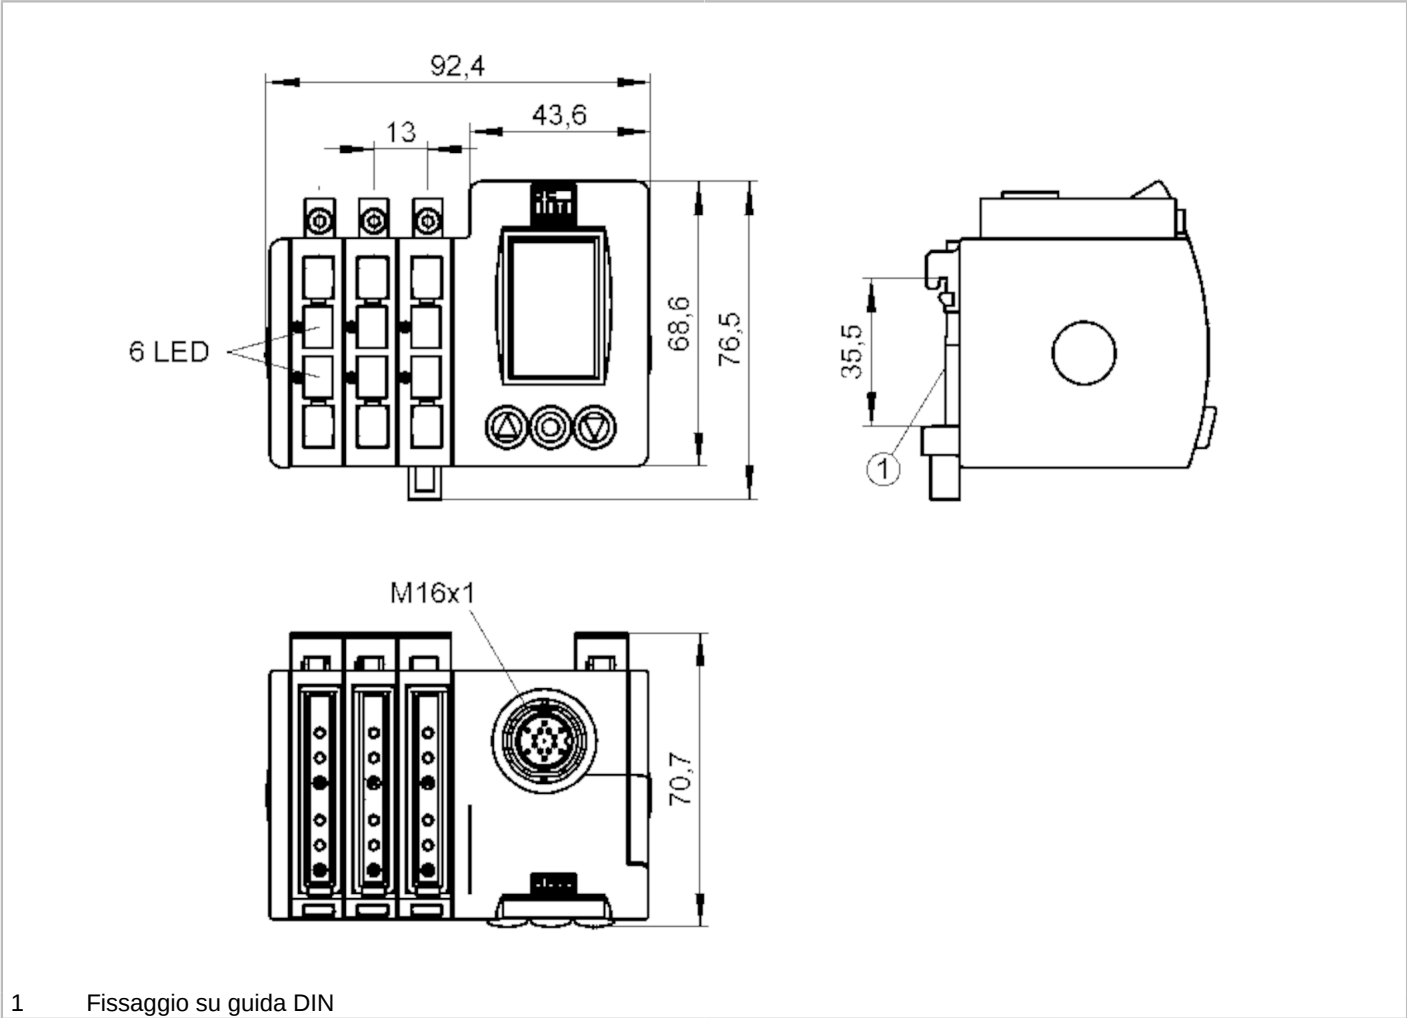

1 Fissaggio su guida DIN



Caratteristiche del prodotto		
Tipo di luce		luce rossa
Corpo		parallelepipedo
Applicazione		
Particolarità		Uscita di controllo funzione
Dati elettrici		
Tensione di esercizio	[V]	12...36 DC
Corrente assorbita	[mA]	50; ((24 V))
Max. potenza assorbita	[VA]	1,2
Classe di isolamento		III
Protezione da inversione di polarità		si
Tipo di luce		luce rossa
Lunghezza d'onda	[nm]	630



Amplificatore per fibre ottiche

00F-FNKG/M16/KL6

Uscite		
Modello elettrico	NPN	
Funzione uscita	commutazione impulso luce/buio; (programmabile)	
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V]	2	
Uscita di controllo funzione	si	
Capacità di corrente uscita di controllo funzione [mA]	200	
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA]	200	
Frequenza di commutazione DC [Hz]	1000	
Indicazioni per la frequenza di commutazione [Hz]	tipicamente	
Protezione da cortocircuito	si	
Tipo di protezione da cortocircuito	ad impulsi	
Resistente a sovraccarico	si	
Funzione di temporizzatore [s]	0,001...0,1	
Campo di rilevamento		
Portata [m]	< 3,8; (Fotocellula a barriera)	
Portata [mm]	0...300; (Fotocellula a riflessione diretta)	
Portata impostabile	si	
Software / Programmazione		
Opzioni di parametrizzazione	impostazione automatica e manuale del punto di commutazione; connessioni logiche AND / OR; secondo punto di commutazione	
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente [°C]	-20...60	
Grado di protezione	IP 65	
Test / Certificazioni		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Classe B
Dati meccanici		
Peso [g]	528,4	
Corpo	parallelepipedo	
Dimensioni [mm]	76,5 x 92,4 x 70,7	
Numero canali	6	
Collegamento fibra ottica	FE-11 / FT-11	
Materiali	Corpo: ABS; finestra display: PMMA; finestra LED: SEPS; coperchio: zinco pressofuso Ricoperto di plastica (PA)	
Orientamento lente	ottica laterale	
Elementi di indicazione e comando		
Indicazione		Display LCD grafico, possibile ruotare il display di 180° selezione lingua (tedesco, inglese, francese)
	Stato di commutazione	6 x LED. giallo



Amplificatore per fibre ottiche

OO5-FNKG/M16/KL6

Blocco elettronico	si
--------------------	----

Accessori

Fornitura	guida DIN: 1 x 81 mm, EN 60715
-----------	--------------------------------

Osservazioni


Osservazioni	Tensione di esercizio "supply classe 2" secondo cULus
--------------	---

Quantità	1 pezzo
----------	---------


Collegamento elettrico

Connettore: 1 x M16

Collegamento elettrico - Collegamento



Collegamento

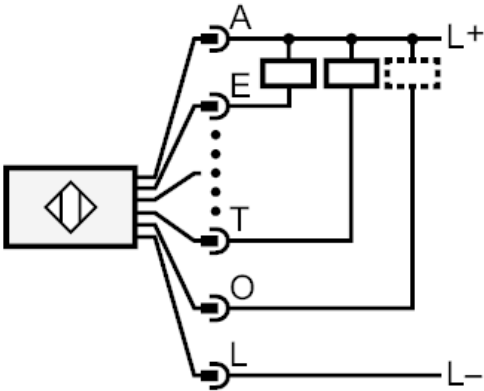

- E: Out 1
- P: Out 2
- S: Out 3
- G: Out 4
- C: Out 5
- T: Out 6

O Uscita di controllo funzione