


Fotocellula a barriera ricevitore

OTE-FPKG/6M

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articoli alternativi: OT5009

Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!

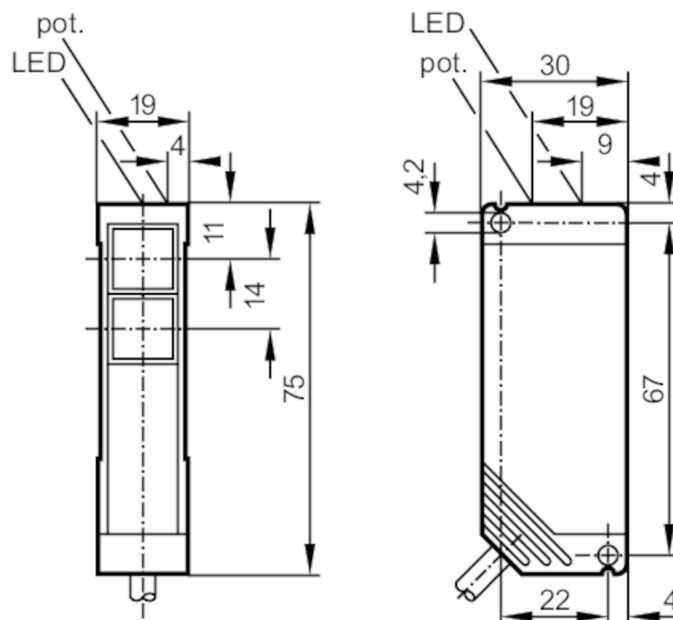

- 1 Potenzimetro
Ricevitore dietro la lente inferiore



Caratteristiche del prodotto

Tipo di luce	luce infrarossa
Corpo	parallelepipedo

Applicazione

Principio di funzionamento	Fotocellula a barriera
----------------------------	------------------------

Dati elettrici

Tensione di esercizio [V]	10...55 DC
Corrente assorbita [mA]	30; ((24 V))
Classe di isolamento	II
Protezione da inversione di polarità	si
Tipo di luce	luce infrarossa
Lunghezza d'onda [nm]	880

Uscite

Modello elettrico	PNP
Funzione uscita	commutazione impulso luce/buio; (parametrizzabile)
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V]	2,5



Fotocellula a barriera ricevitore

OTE-FPKG/6M

Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC	[mA]	250
Frequenza di commutazione DC	[Hz]	150
Protezione da cortocircuito		si
Tipo di protezione da cortocircuito		ad impulsi
Resistente a sovraccarico		si

Campo di rilevamento

Emettitore / Ricevitore		ricevitore
Portata	[m]	< 10
Portata impostabile		si

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente	[°C]	-25...60
Grado di protezione		IP 67

Test / Certificazioni

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Classe B

Dati meccanici

Corpo		parallelepipedo
Dimensioni	[mm]	75 x 19 x 30
Materiali		PBT
Materiale lente		PMMA

Elementi di indicazione e comando

Indicazione	Stato di commutazione	1 x LED, giallo
	Funzionamento	1 x LED, verde

Accessori

Fornitura	Staffa di montaggio: 1, E20441
	cacciavite

Osservazioni

Quantità	1 pezzo
----------	---------



Fotocellula a barriera ricevitore

OTE-FPKG/6M

Collegamento elettrico

Cavo: 6 m, PVC; 3 x 0,34 mm²

Collegamento

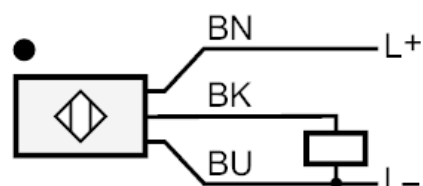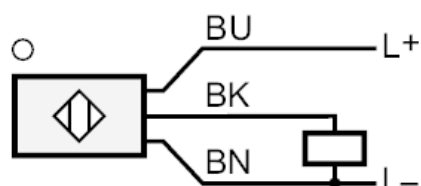

Colori dei fili conduttori :

BN =	marrone
BU =	blu
BK =	nero

diagrammi e curve

curva della capacità di riserva

