


Encoder incrementale con albero pieno

RB-0400-I24/L2

Articolo in corso di dismissione

Articoli alternativi: RB3500

Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!

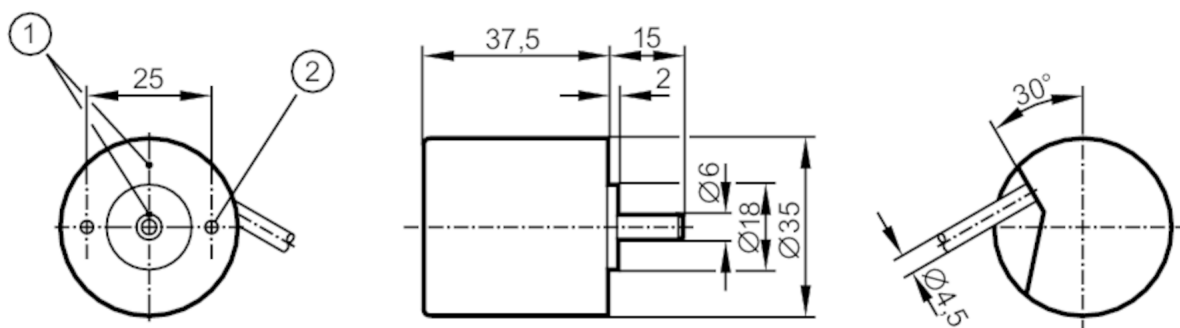

- 1 posizione di riferimento
2 M3 profondità 5 mm



Caratteristiche del prodotto

Risoluzione	400 linee
Versione albero	albero pieno
Diametro albero [mm]	6

Applicazione

Principio di funzionamento	incrementale
----------------------------	--------------

Dati elettrici

Tensione di esercizio [V]	10...30 DC
Corrente assorbita [mA]	150

Uscite

Modello elettrico	HTL
Capacità di corrente per uscita [mA]	50
Frequenza di commutazione [kHz]	160
Tipo di protezione da cortocircuito	< 60 s
Spostamento di fase A e B [°]	90

Campo di misura/regolazione

Risoluzione	400 linee
-------------	-----------


Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C]	-40...70
Indicazioni per la temperatura ambiente	con cavo permanentemente installato
Max. umidità relativa dell'aria ammessa [%]	75; (per un breve periodo: 95 %)
Grado di protezione	IP 64



Encoder incrementale con albero pieno

RB-0400-I24/L2

Test / Certificazioni		
Resistenza agli urti		100 g (6 ms)
Resistenza alle vibrazioni		10 g (55...2000 Hz)
MTTF	[anni]	190
Dati meccanici		
Peso	[g]	261,4
Dimensioni	[mm]	Ø 35 / L = 52,5
Materiali		alluminio
Max. velocità di rotazione meccanica	[U/min]	10000
Max. coppia di serraggio iniziale	[Nm]	1
Temperatura di riferimento coppia di serraggio	[°C]	20
Versione albero		albero pieno
Diametro albero	[mm]	6
Materiale albero		1.4104 (acciaio)
Max. sollecitazione assiale sull'estremità dell'albero	[N]	5
Max. sollecitazione radiale sull'estremità dell'albero	[N]	10
Collegamento elettrico		
Cavo: 2 m, PUR; radiale, utilizzabile anche assiale		
marrone	A	
verde	0 V A	
grigio	B	
rosa	0 V B	
rosso	Indice 0	
nero	0 V Indice 0	
marrone / verde	L+ (Up)	
bianco / verde	L- 0 V (Un)	
viola	anomalia invertito	
schermo	Corpo	
diagrammi e curve		
Diagramma degli impulsi	 rotazione in senso orario (visto sull'albero)	