


Interfaccia IO-Link

SET AL1060 IO-Link Master USB

L'articolo viene fornito con il software di configurazione moneo configure SA

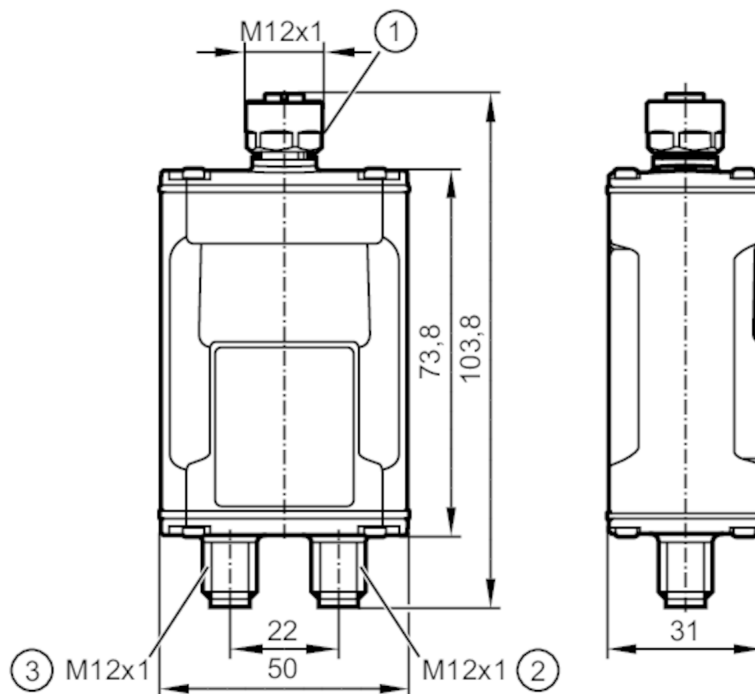

- 1 IO-Link
- 2 AUX
- 3 USB

Applicazione

Applicazione parametrizzazione e analisi di dispositivi

Dati elettrici

Tensione nominale DC [V]	5; (USB)
Corrente assorbita [mA]	< 1100; (USB)
Classe di isolamento	III
Alimentazione sensore	24 V DC

Alimentazione sensore - AUX

Capacità di corrente per ogni porta [A]	0,65
---	------

Alimentazione sensore - USB

Capacità di corrente per ogni porta [A]	0,15
---	------

Ingressi/Uscite

Numero totale di ingressi e uscite	Numero degli ingressi digitali: 2; Numero delle uscite digitali: 2
------------------------------------	--

Ingressi

Numero degli ingressi digitali	2; (porta IO-Link Class A : 1 x 2)
Livello di commutazione High [V]	11...30
Livello di commutazione Low [V]	0...5
Protezione da cortocircuito ingressi digitali	si



Interfaccia IO-Link

SET AL1060 IO-Link Master USB

Uscite		
Numero delle uscite digitali	2; (porta IO-Link Class A: 1 x 2)	
Capacità di corrente per uscita [mA]	150	
Resistente a cortocircuito	si	
Interfacce		
Interfaccia di comunicazione	IO-Link; USB	
Numero delle interfacce USB	1	
IO-Link Master		
Tipo di trasmissione	COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud)	
Versione IO-Link	1.1	
Numero porte classe A	1	
USB		
Versione	USB 2.0	
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente [°C]	-25...50	
Temperatura di immagazzinamento [°C]	-25...85	
Max. umidità relativa dell'aria ammessa [%]	90	
Grado di protezione	IP 65; IP 67	
Test / Certificazioni		
EMC	DIN EN 61000-6-2	
	DIN EN 61000-6-4	
Resistenza agli urti	DIN EN 60068-2-27	
Resistenza alle vibrazioni	DIN EN 60068-2-64	
	DIN EN 60068-2-6	
Dati meccanici		
Peso [g]	388,3	
Materiali	Corpo: PA; Presa: PA; dado di fissaggio: ottone nichelato	
Materiale guarnizione	FKM	
Elementi di indicazione e comando		
Indicazione	PWR	1 x LED, verde / rosso Tensione di alimentazione
	IO-Link	1 x LED, verde / rosso comunicazione
	DI/DO	1 x LED, arancione ingresso/uscita digitale
Accessori		
Fornitura	Master USB IO-Link: 1, AL1060	
	Cavo di collegamento: 1 m, M12 codificato A, EVC012	
	cavo USB: 1 m, M12 codificato B, E12689	
	Software di configurazione:., moneo configure SA, QMP010	
Accessori opzionali	Alimentatore switching 24 V DC:., M12 codificato A, E80121	
Osservazioni		
Quantità	1 pezzo	



Interfaccia IO-Link

SET AL1060 IO-Link Master USB

Collegamento elettrico - AUX

Connettore: M12; codifica: A



1:	+ 24 V DC US
2:	non collegato
3:	GND US
4:	non collegato

Collegamento elettrico - IO-Link

Connettore: M12; codifica: A; Guarnizione: FKM



1:	Alimentazione sensore US L+
2:	ingresso/uscita digitale
3:	Alimentazione sensore US L-
4:	IO-Link (C/Q)
5:	non collegato

Collegamento elettrico - USB

; codifica: B



1:	VBUS + 5 V DC
2:	Data -
3:	Data +
4:	GND