


廃止品 - 参考資料



- 1 ラベル
2 赤外線アダプター固定用

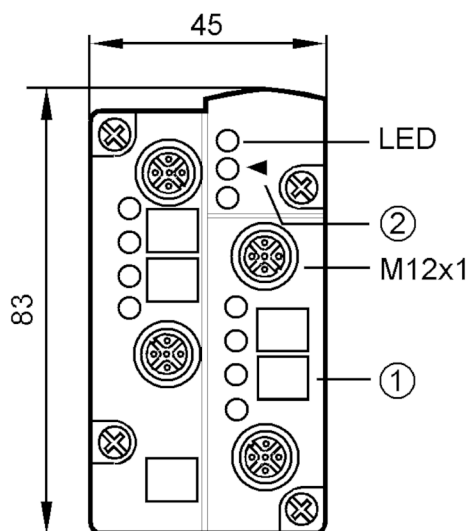

電氣的仕様

使用電源電圧範囲	[V]	DC 26.5～31.6
消費電流 (AS-i 電源)	[mA]	250

入力 / 出力

入力数 / 出力数	デジタル入力: 4
-----------	-----------

入力

デジタル入力	4
入力回路、デジタル入力回路	PNP
センサ電源	AS-i
電源	[V] 18～30, (フラットケーブル経由)
最大供給電流 (合計)	[mA] 200
入力電流 High	[mA] 6～10
入力電流 Low	[mA] 0～2
スイッチングレベル High	[V] > 11
短絡保護	有

出力

電気仕様	AS-i
------	------

使用環境条件

使用周囲温度	[°C] -25～50
使用周囲温度に関する注意	センサ電源供給電流: < 200 mA -25...70 °C: < 150 mA



AS-i ClassicLineモジュール

ClassicLine45 4DI FKT M12

保護構造		IP 67						
試験 / 認証								
EMC		EN 50295						
AS-i仕様								
AS-i バージョン		2.1						
AS-i アドレス設定器		IR アドレス設定可能						
拡張アドレス設定モード		－						
AS-i プロファイル		S-0.F.E						
I/O コンフィグレーション [hex]		0						
ID コード [hex]		F.E						
パラメータビット		パラメータ ビット	型式					
		P0	設定切換 Highアクティ ブ / Lowアク ティブ	/	ピン	2 /	ソケット	I-1 / FKT 1
		P1	設定切換 Highアクティ ブ / Lowアク ティブ	/	ピン	2 /	ソケット	I-2 / FKT 2
		P2	設定切換 Highアクティ ブ / Lowアク ティブ	/	ピン	2 /	ソケット	I-3 / FKT 3
		P3	設定切換 Highアクティ ブ / Lowアク ティブ	/	ピン	2 /	ソケット	I-4 / FKT 4
機械的仕様								
重量 [g]		107.7						
取り付け方法		FCベースを使用して AS-iラインに接続						
材質		PBT						
ディスプレイ / パーツ								
表示		動作			LED, 緑			
		エラー			LED, 赤			
		機能			LED, 黄色			
アクセサリ								
アクセサリ (別売り)		ベース						
備考								
備考		以下の電圧電位を接続しないでください。:						
		I-, I+, I1...I4, FKT1...FKT4						
		AS-i ケーブルと電氣的に接続されています。						
		故障時はファンクションチェックのhigh/lowアクティブ (NOまたはNC)入力を別々に設定することができます。						
		故障個所の入力部は赤いLEDが点灯し、LED 2 (FAULT)が点滅します。						
梱包数		1 個						




AS-i ClassicLineモジュール

ClassicLine45 4DI FKT M12

電気接続

フラットケーブル用ベースまたは丸ケーブルベースを使用して接続, FK / PG:

コネクタ式: M12, コーディング: A



1	入力
2	センサ電源 L+
3	機能チェック入力
4	センサ電源 L-
5	データ信号入力
5	未使用