


AC2709



AS-i PCBモジュール

CabinetModule 4DI 4DO T W

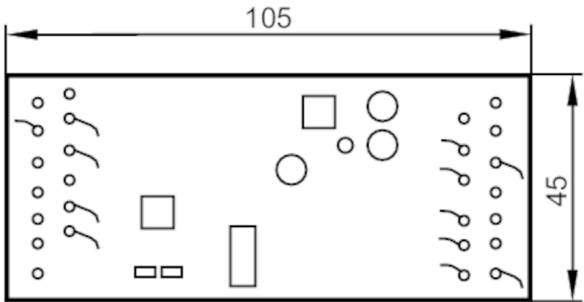

アプリケーション

アプリケーション

取付け型ユニット

電氣的仕様

使用電源電圧範囲	[V]	DC 26.5～31.6
消費電流 (AS-i 電源)	[mA]	250
最大負荷電流 (合計)	[A]	0.2, (AS-i供給入出力電流の合計: 200 mA)

入力 / 出力

入力数 / 出力数	デジタル入力: 4, デジタル出力: 4
-----------	----------------------

入力

デジタル入力	4
入力回路、デジタル入力回路	PNP
センサ電源	AS-i
電源	[V] 15～30, (DC)
最大供給電流 (合計)	[mA] 200
入力電流 High	[mA] > 3
入力電流 Low	[mA] < 1.5
スイッチングレベル High	[V] > 10
短絡保護	有

出力

電氣仕様	PNP
デジタル出力	4
回路	PNP
出力開閉電流	[mA] 50
短絡保護	有
AS-i 回路との絶縁	有
アクチュエータ出力電源	AS-i

使用環境条件

使用周囲温度	[°C] -25～60
保護構造	IP 20

試験 / 認証

EMC	EN 50295
-----	----------

AC2709



AS-i PCBモジュール

CabinetModule 4DI 4DO T W


MTTF	[年]	322
AS-i仕様		
AS-i バージョン		2.1
拡張アドレス設定モード		—
AS-iマスタプロフィール		M2, M3, M4
AS-i プロファイル		S-7.0.F
I/O コンフィグレーション	[hex]	7
ID コード	[hex]	0.F
機械的仕様		
重量	[g]	115
取り付け方法		Moeller/Eaton Electric製 RMQ-Titan: I3M, I4M, I6M
ディスプレイ / パーツ		
表示	動作	LED, 緑
備考		
備考	PCBはEaton MoellerシリーズのRMQ Titan(RMQ22)にも取付けが可能です。	
	以下の電圧電位を接続しないでください。:	
	O-, I+, I1, I2, I3, I4	
	AS-i ケーブルと電氣的に接続されています。	
	露出した部品に触れられないように機器を設置してください。	
梱包数		1 個



電気接続

ケーブル: 0.2 m

接続

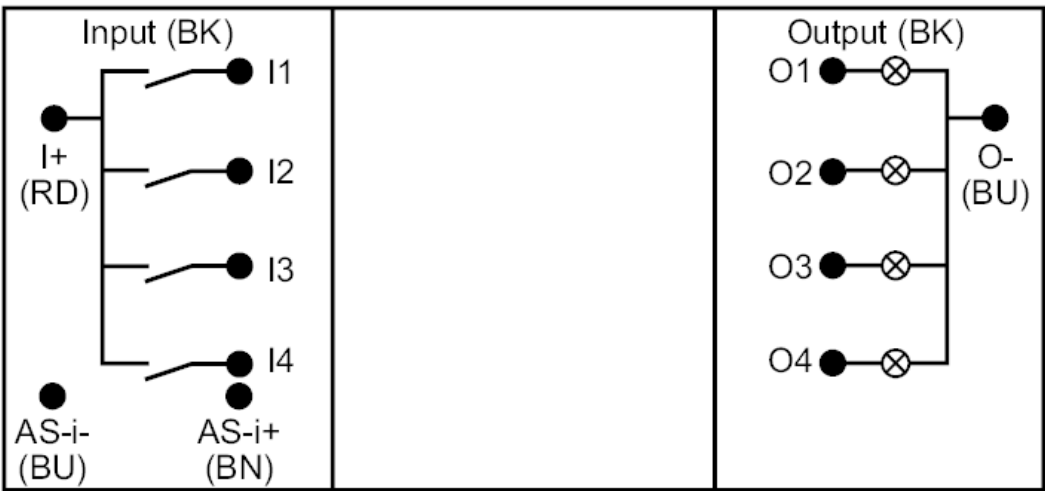

芯線色 :
BN = 茶
BU = 青
BK = 黒
RD = 赤