

AC2014




AS-iモジュール

Moduloberteil aktiv, 2E/2A PNP

廃止品 - 参考資料

代替品: AC5211

仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。

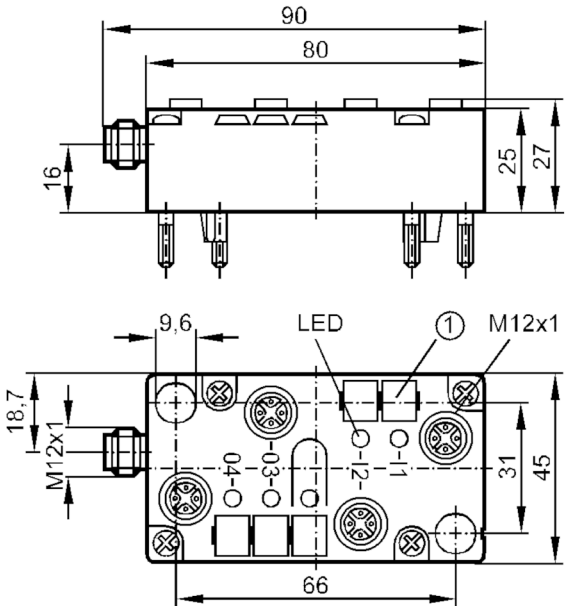

1 ラベル



電氣的仕様

使用電源電圧範囲	[V]	DC 26.5～31.6
消費電流	[mA]	< 135
最大負荷電流 (合計)	[A]	2
ウォッチドッグ(内部電圧監視)機能		—

入力 / 出力

入力数 / 出力数	デジタル入力: 2, デジタル出力: 2
-----------	----------------------

入力

デジタル入力	2
入力回路、デジタル入力回路	PNP
センサ電源	AS-i
電源	[V] 20～30
最大供給電流 (合計)	[mA] 100
入力電流 High	[mA] > 5
入力電流 Low	[mA] < 1.5
スイッチングレベル High	[V] > 10
短絡保護	有



AS-iモジュール

Moduloberteil aktiv, 2E/2A PNP

出力						
電気仕様		AS-i				
デジタル出力		2				
回路		PNP				
電圧範囲 (DC)		24, (PELV電源, M12コネクタ経由)				
出力開閉電流		1000				
短絡保護		有				
AS-i 回路との絶縁		有				
使用環境条件						
使用周囲温度		-25～85				
保護構造		IP 67				
試験 / 認証						
EMC		EN 50295				
AS-i仕様						
AS-i プロファイル		S-3.0				
I/O コンフィグレーション		3				
ID コード		0				
AS-i 認証		04201				
データビット		データビット	D0	D1	D2	D3
		ソケット	I-1	I-2	O-3	O-4
		ピン	2+4	2+4	4	4
機械的仕様						
取り付け方法		FCベースを使用して AS-iラインに接続				
材質		PBT				
ディスプレイ / パーツ						
表示		動作			LED, 緑	
		機能			LED, 黄色	
備考						
備考		入力と出力は絶縁して下さい。				
梱包数		1 個				



AS-iモジュール

Moduloberteil aktiv, 2E/2A PNP

電気接続

フラットケーブル用ベースまたは丸ケーブルベースを使用して接続, FK / PG:

コネクタ式: M12, コーディング: A
コネクタ式: M12, コーディング: A



1	補助電源 +
3	補助電源 -
	入力
1	センサ電源 L+
2+4	データ信号入力 内部ブリッジ
3	センサ電源 L-