


AC5225



クラシックライン **AS-i** スレーブ

ClassicLine IO-Link 2 Ports

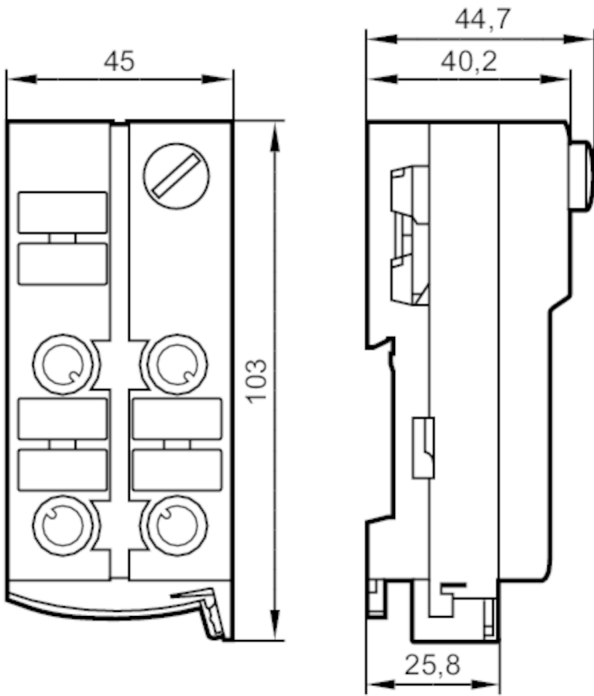

アプリケーション

仕様	プロファイルM4付きAS-iマスタの 操作専用
アプリケーション	フィールド設置

電氣的仕様

使用電源電圧範囲	[V]	DC 26.5～31.6
消費電流 (AS-i 電源)	[mA]	300
逆接続保護		有
追加電源	[V]	DC 20～30

入力

センサ電源	AS-i
短絡保護	有

インターフェース

通信インターフェース	IO-Link, AS-i
------------	---------------

IO-Link Device

最小プロセスサイクル時間	[ms]	2.3
--------------	------	-----

IO-Link Master

伝送タイプ	COM1 (4,8 kBaud), COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link リビジョン	1.0
Class A ポート数	2

使用環境条件

使用周囲温度	[°C]	-25～70
保護構造		IP 67

AC5225



クラシックライン **AS-i** スレーブ
ClassicLine IO-Link 2 Ports

試験 / 認証		
EMC	EN 50295	
MTTF	[年]	149
AS-i仕様		
AS-i バージョン	3.0	
AS-i アドレス設定器	アドレスソケット	
拡張アドレス設定モード	-	
AS-iマスタプロフィール	M4	
AS-i プロファイル	S-7.5.5	
I/O コンフィグレーション	[hex]	7
ID コード	[hex]	5.5
機械的仕様		
重量	[g]	161.35
材質	PA, ピアシングコンタクト: CuSn6 ニッケルおよび錫メッキ処理	
ディスプレイ / パーツ		
表示	動作	PWR LED, 緑 電圧 AS-i
	エラー	LED, 赤
	スイッチング状態	LED, 黄色 DI/DO Port 1, Port 2
	通信	LED, 緑 IO-Link Port 1, Port 2
	通信障害	LED, 赤 Port 1, Port 2
電気接続		
モジュール接続	フラットケーブル	
アクセサリ		
付属品	ベース	
アクセサリ (別売り)	カバーキャップ: M12, E73004	
備考		
備考	AS-i からセンサ・アクチュエータへの電源供給は最大負荷を必ず200mA未満にしてください。	
	AS-i とセンサは電氣的に接続しています。	
	cULusに適合するためには、Supply Class2の電源をご使用ください。	
梱包数	1 個	
電気接続		
AS-i フラットケーブルクイック接続: , 3方向からフラットケーブル装着可能		
コネクタ式: M12, コーディング: A		
1 2 3 4 5 センサ電源 +24V (L+ in IO-Link) n.c. センサ電源 0V (L- in IO-Link) DI / DO IO-Linkの通信用 n.c.		