




5 セグメントシグナルタワー

LED-Tower-5/Std/Bracket+Buz

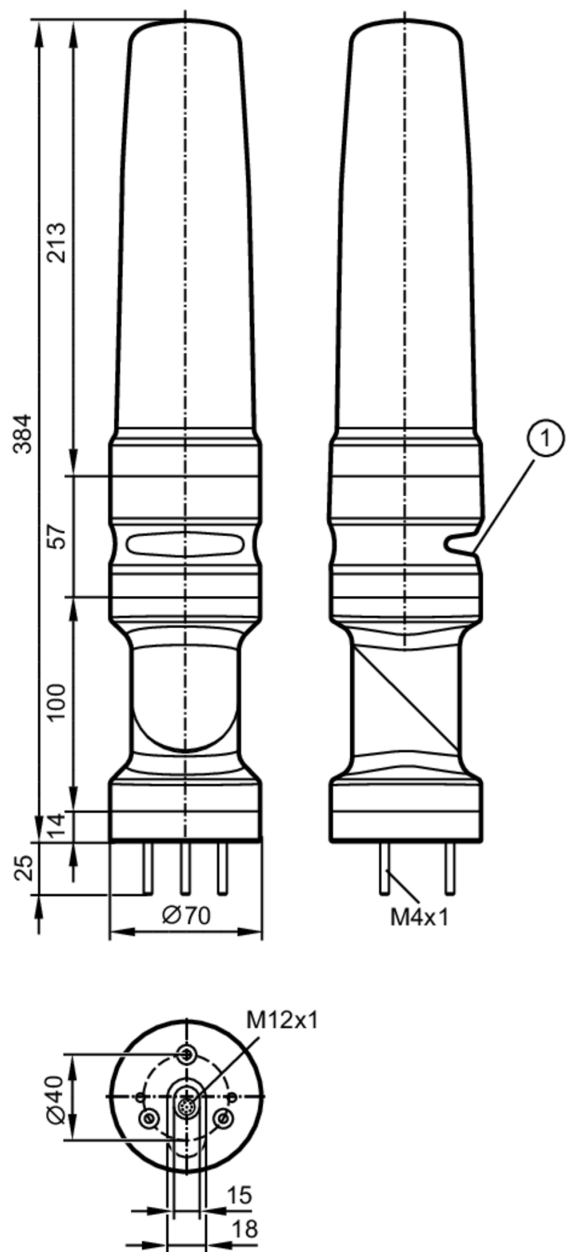

1 ブザー



アプリケーション

アプリケーション

ステータス表示/警告シグナル

電氣的仕様

使用電源電圧範囲

[V]

DC 18～30, (SELV/PELV規格)

定格電圧 (DC)

[V]

24

消費電流

[mA]

< 200

入力 / 出力

入力数 / 出力数

デジタル入力: 6



5 セグメントシグナルタワー

LED-Tower-5/Std/Bracket+Buz

入力		
デジタル入力		6
入力電流 High	[mA]	6
インターフェース		
通信インターフェース		IO-Link
伝送タイプ		COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link リビジョン		1.1
SDCI適合規格		IEC 61131-9
SIOモード		有
必要とするマスタポートのタイプ		A
最小プロセスサイクル時間	[ms]	3.2
サポートされるDeviceID	動作モード	DeviceID
	default	850
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-25～50
保存温度	[°C]	-40～75
最大相対湿度	[%]	90
大気圧	[kPa]	< 106
基準海面からの高度	[m]	2000
保護構造		IP 54
機械的仕様		
重量	[g]	647.5
取り付け方法		取付け用ベース
外形寸法	[mm]	Ø 70 / L = 384
材質		外装: ABS樹脂, レンズ: PC
ディスプレイ / パーツ		
表示	ステータス	1 x LED, 緑
	LED灯、LED セグメント	5 x 4 LED
音響信号		ブザー
最大音圧レベル	[dB]	85
アクセサリ		
アクセサリ (別売り)		取付用ベース, E89060
		壁面取付けブラケット, E89061
		取付アダプタ, E89063
		ケーブル穴付き取付けブラケット, E89064
		取付ロッド, E89065
		取付ロッド, E89066
		取付ロッド, E89067
備考		
備考		詳細については取扱説明書をご覧ください
梱包数		1 個




5 セグメントシグナルタワー

LED-Tower-5/Std/Bracket+Buz

電気接続 - プラグ

コネクタ式: M12, コーディング: A




接続

1	デジタル入力 LED灯、LED セグメント 5
2	ブザー
3	デジタル入力 LED灯、LED セグメント 3
4	デジタル入力 LED灯、LED セグメント 2
5	電源
6	デジタル入力 LED灯、LED セグメント 1
7	デジタル入力 LED灯、LED セグメント 4
8	IO-Link (C/Q)

特性図等

スタンド取付け



5 セグメントシグナルタワー

LED-Tower-5/Std/Bracket+Buz

壁面に取付け

