




廃止品 - 参考資料

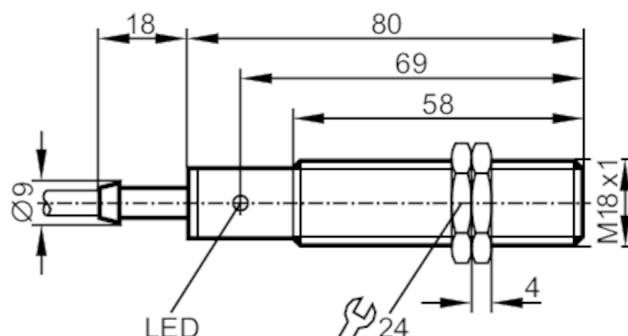

製品特性

出力機能		ノーマルオープン
定格検出距離	[mm]	5
外装		ねじ切り形
外形寸法	[mm]	M18 x 1 / L = 80

電氣的仕様

使用電源電圧範囲	[V]	AC/DC 20~250
保護クラス		II
逆接続保護		—

出力

出力機能		ノーマルオープン
スイッチング出力時のDC電圧 降下(最大)	[V]	6
スイッチング出力時のAC電圧 降下(最大)	[V]	6.5
最小負荷電流	[mA]	5
漏れ電流	[mA]	2.5 (AC 250 V) / 1.3 (AC 110 V) / 0.8 (DC 24 V)
出力開閉電流 (AC)	[mA]	250, (350 (~50 °C))
出力開閉電流 (DC)	[mA]	100
出力開閉電流 (ピーク)	[mA]	2200, (20 ms / 0.5 Hz)
応答周波数 (AC)	[Hz]	25
応答周波数 (DC)	[Hz]	50
短絡保護		—
過負荷保護回路		—

監視範囲

定格検出距離	[mm]	5
検出距離	[mm]	5 ± 10 %
設定距離	[mm]	0~4.05

精度 / 誤差

修正係数		鋼鉄: 1 / ステンレス: 0.7 / 真鍮: 0.4 / アルミニウム: 0.3 / 銅: 0.2
------	--	---



高周波誘導式近接センサ

IGA2005-ABOA/20m

ヒステリシス [検出距離に対する%]	1～15
スイッチポイントドリフト [検出距離に対する%]	-10～10

使用環境条件	
使用周囲温度 [°C]	-25～80
保護構造	IP 67

試験 / 認証	
EMC	EN 60947-5-2 EN 55011
MTTF [年]	609

機械的仕様	
外装	ねじ切り形
取付け	埋込み可
外形寸法 [mm]	M18 x 1 / L = 80
ねじ規格	M18 x 1
材質	外装: 真鍮 白銅コーティング, 検出面: PBT

ディスプレイ / パーツ	
表示	スイッチング状態
	1 x LED, 黄色


電気接続	
保護装置の要求事項	IEC60127-2, Sheet 1に適合するミニチュアヒューズ, ≤ 2 A, 速断型

アクセサリ	
付属品	ロックナット: 2

備考	
備考	センサ回路を保護するために短絡(無負荷)接続がないことを確認してください。
梱包数	1 個

電気接続	
ケーブル: 20 m, 塩化ビニール (PVC), 2 x 0.5 mm ²	

接続

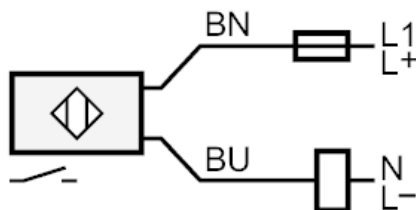

備考 IEC60127-2, Sheet 1に適合するミニチュアヒューズ ≤ 2 A 速断型

芯線色:

BN =

茶

BU =

青