




Barrage photoélectrique émetteur

OUS-00KG/US-100

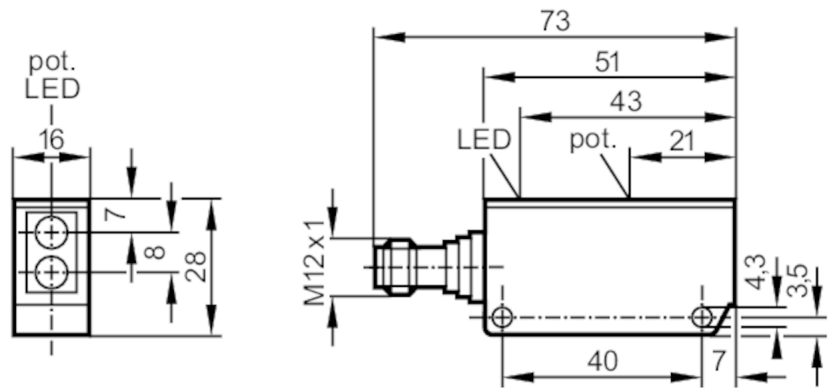

les 2 diodes émettrices se trouvent derrière chaque lentille



Caractéristiques du produit		
Type de lumière		lumière infrarouge
Boîtier		rectangulaire
Application		
Principe de fonctionnement		Barrage photoélectrique
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	10...55 DC
Consommation	[mA]	20; ((24 V))
Classe de protection		III
Protection contre l'inversion de polarité		oui
Type de lumière		lumière infrarouge
Longueur d'onde	[nm]	880
Sorties		
Protection courts-circuits		oui
Version protection courts-circuits		pulsé
Protection surcharges		oui
Plage évaluable		
Emetteur / récepteur		émetteur
Portée	[m]	< 6
Portée réglable		non
Diamètre max. du spot lumineux	[mm]	734
Dimensions du spot lumineux valables pour		pour la portée maximale
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...80
Protection		IP 67



Barrage photoélectrique émetteur

OUS-00KG/US-100

Tests / Homologations		
CEM	EN 60947-5-2	
	EN 55011	classe B
MTTF	[Années]	1801

Données mécaniques		
Poids	[g]	68,5
Boîtier		rectangulaire
Dimensions	[mm]	28 x 16 x 51
Matières		PPO modifié
Matière lentille		verre
Orientation de la lentille		détection latérale

Afficheurs / éléments de service		
Indication	Disponibilité	1 x LED, jaune

Accessoires	
Fourniture	Equerre de fixation: 1, E20211

Remarques	
Quantité	1 pièces

Raccordement électrique

Connecteur: 1 x M12; codage: A



Raccordement

