




廃止品 - 参考資料



製品特性	
出力機能	ノーマルオープン
定格検出距離 [mm]	4～20
外装	ねじ切り形
外形寸法 [mm]	M38 x 1.5
電氣的仕様	
使用電源電圧範囲 [V]	AC/DC 20～250
消費電流 [mA]	< 2
保護クラス	II
逆接続保護	—
出力	
出力機能	ノーマルオープン
スイッチング出力時のDC電圧降下(最大) [V]	6
スイッチング出力時のAC電圧降下(最大) [V]	6
最小負荷電流 [mA]	4
出力開閉電流 (AC) [mA]	250, (350 (～50 °C))
出力開閉電流 (DC) [mA]	100
出力開閉電流 (ピーク) [mA]	2200, (50ms / 0.5Hz)
応答周波数 (AC) [Hz]	25
応答周波数 (DC) [Hz]	40
短絡保護	—

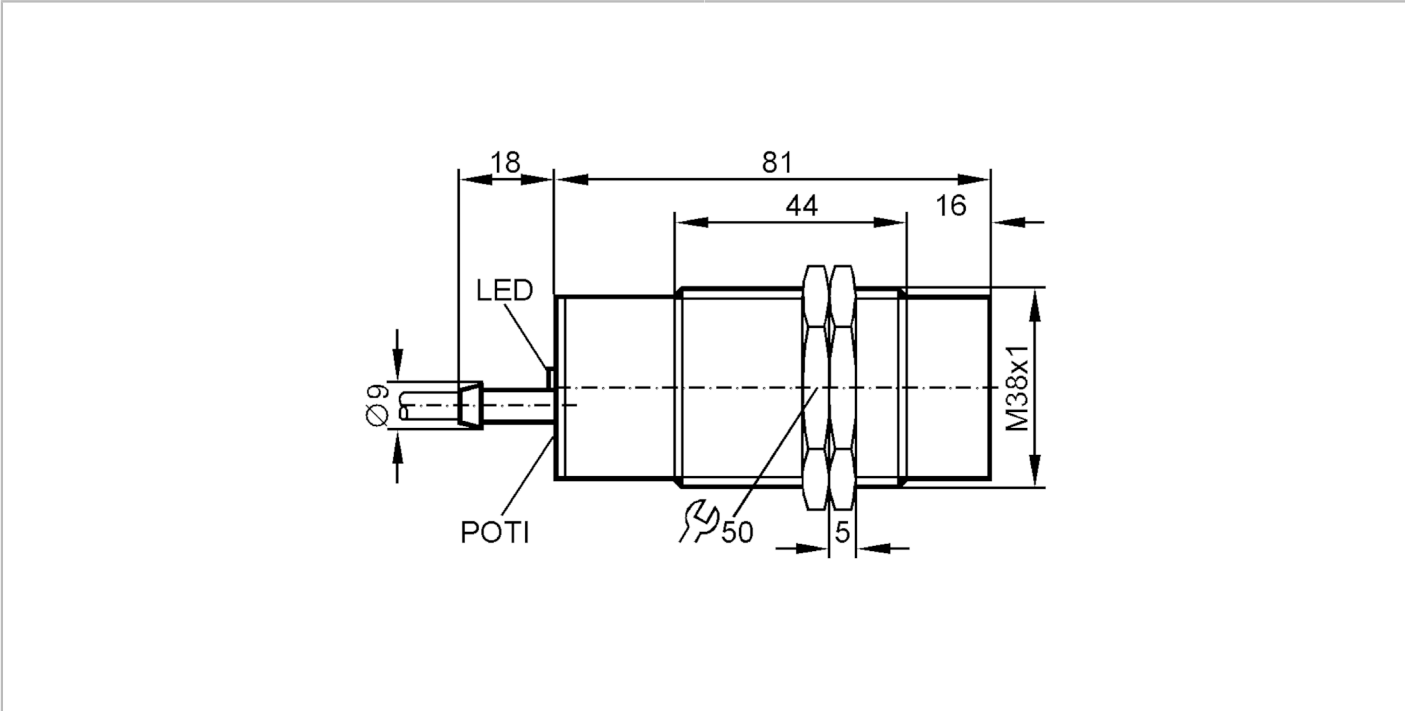

静電容量式近接センサ

SKK-2020-ABOA

過負荷保護回路		—	
監視範囲			
定格検出距離	[mm]	4～20	
感度調整		有	
工場出荷設定	[mm]	20	
検出距離	[mm]	20 ± 10 %	
設定距離	[mm]	0～16.2	
精度 / 誤差			
修正係数		ガラス: 0.4 / 水: 1 / セラミック: 0.2 / 塩化ビニール (PVC): 0.2	
ヒステリシス	[検出距離に対する%]	1～15	
スイッチポイントドリフト	[検出距離に対する%]	-15～15	
使用環境条件			
使用周囲温度	[°C]	-25～80	
保護構造		IP 65	
試験 / 認証			
EMC	EN 60947-5-2		
機械的仕様			
外装		ねじ切り形	
取付け		埋込み不可	
外形寸法	[mm]	M38 x 1.5	
ねじ規格		M38 x 1.5	
材質		真鍮 白銅コーティング, PBT	
ディスプレイ / パーツ			
表示	スイッチング状態	1 x LED, 黄色	
電気接続			
保護装置の要求事項	IEC60127-2, Sheet 1に適合するミニチュアヒューズ, ≤ 2 A, 速断型		
アクセサリ			
付属品	ロックナット: 2 調整ドライバー: 1		
備考			
備考	センサ回路を保護するために短絡 (無負荷) 接続がないことを確認してください。		
梱包数	1 個		

KK2001




静電容量式近接センサ

SKK-2020-ABOA

電気接続

ケーブル: 2 m, 塩化ビニール (PVC), 3 x 0.5 mm²

接続

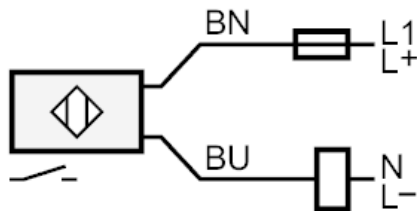

備考 IEC60127-2, Sheet 1に適合するミニチュアヒューズ ≦ 2 A 速断型
芯線色:

BN =

茶

BU =

青