


PZ5457



LEDゲージ付き圧力センサ

PZ-001-RDR12-HFPKG/US/ IV

廃止品 - 参考資料

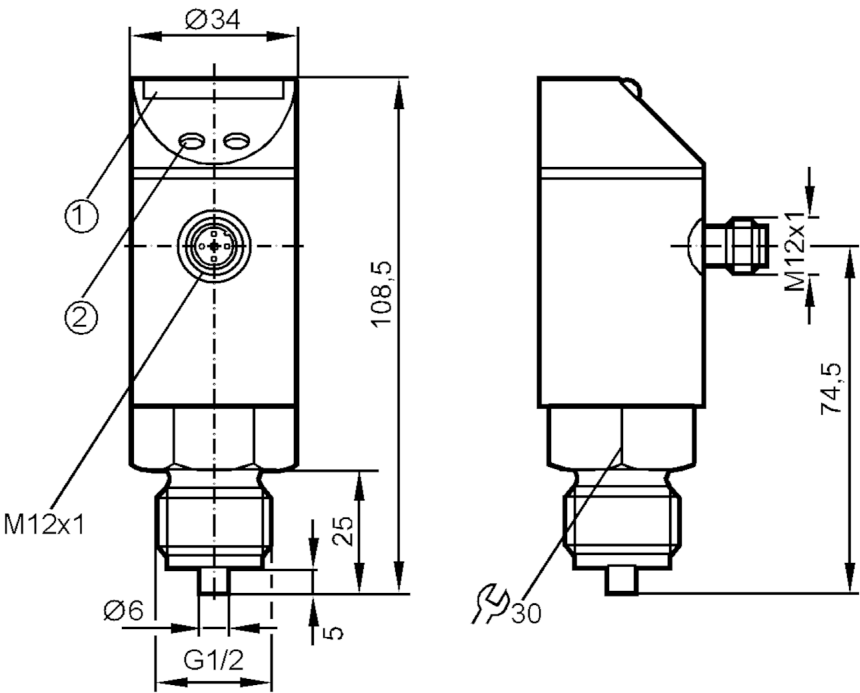

- 1 LEDバー表示
2 設定用押しボタン



製品特性

入力数 / 出力数	デジタル出力: 1
プロセス接続	接圧部 G 1/2 おすねじ

アプリケーション

特長	金メッキ接点
アプリケーション	工業用アプリケーション
媒体	液体及び気体
媒体温度 [°C]	-25~80
最小破壊圧力 [MPa]	3
最大許容圧力 [MPa]	1
圧力タイプ	ゲージ圧

電氣的仕様

使用電源電圧範囲 [V]	DC 18~30
消費電流 [mA]	50
絶縁抵抗 [MΩ]	100, (DC 500 V)
保護クラス	III
逆接続保護	有
起動遅延時間 [s]	0.2
ウォッチドッグ(内部電圧監視)機能	有

PZ5457



LEDゲージ付き圧力センサ

PZ-001-RDR12-HFPKG/US/ IV

入力 / 出力		
入力数 / 出力数		デジタル出力: 1
出力		
最大出力数		1
出力信号		スイッチング信号
電気仕様		PNP
デジタル出力		1
出力機能		ノーマルオープン / ノーマルクローズ, (パラメータ設定が可能)
スイッチング出力時のDC電圧 降下(最大)	[V]	2
出力開閉電流 (DC)	[mA]	250
応答周波数 (DC)	[Hz]	10
短絡保護		有
短絡保護機能タイプ		パルス
過負荷保護回路		有
測定範囲 / 設定範囲		
測定範囲	[MPa]	0～0.1
スイッチポイント SP	[MPa]	0.005～0.1
リセットポイント rP	[MPa]	0.003～0.098
ステップ	[MPa]	0.001
精度 / 誤差		
スイッチング精度	[%; 設定値]	< ± 2.0
繰返し精度	[%; 設定値]	< ± 0.25, (温度変化 < 10 K の場合)
温度ドリフト (10K ごと)		< ± 0.3
ソフトウェア / プログラミング		
スイッチポイントの設定		設定用押しボタン
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-25～80
保存温度	[°C]	-40～100
保護構造		IP 65
試験 / 認証		
EMC	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 高周波放射	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 高周波誘導結合に対する耐性	10 V
衝撃耐性	DIN IEC 68-2-27	50 (x 9.81 m/s²) (11 ms)
振動耐性	DIN IEC 68-2-6	20 (x 9.81 m/s²) (10～2000 Hz)
機械的仕様		
材質	ステンレス 1.4305 (SUS303), PBT, PC, PA, NBR , EPDM/X, FKM	
媒体接触部の材質	FKM , セラミック, ステンレス 1.4404 (SUS316L)	
最小スイッチング回数	1億回	
プロセス接続	接圧部 G 1/2 おすねじ	



PZ5457



LEDゲージ付き圧力センサ

PZ-001-RDR12-HFPKG/US/ IV

ディスプレイ / パーツ		
表示	スイッチング状態	LED, 黄色
	測定値	10 x LED, 緑 分解能 最終値の10%
表示単位		kPa
備考		
梱包数		1 個
電気接続		
接続		

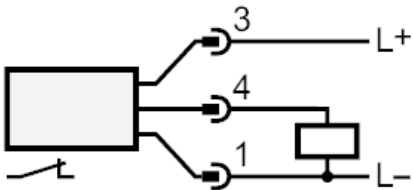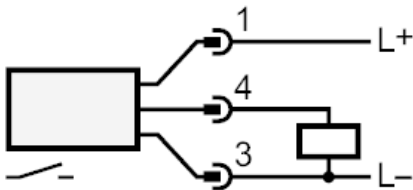

コネクタ式: 1 x M12, コンタクト: 金メッキ