


SR0125



流量センサ用増幅器
VS0200 TYP VR31D -25 bis +60G

廃止品 - 参考資料

代替品: SR0126
仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。

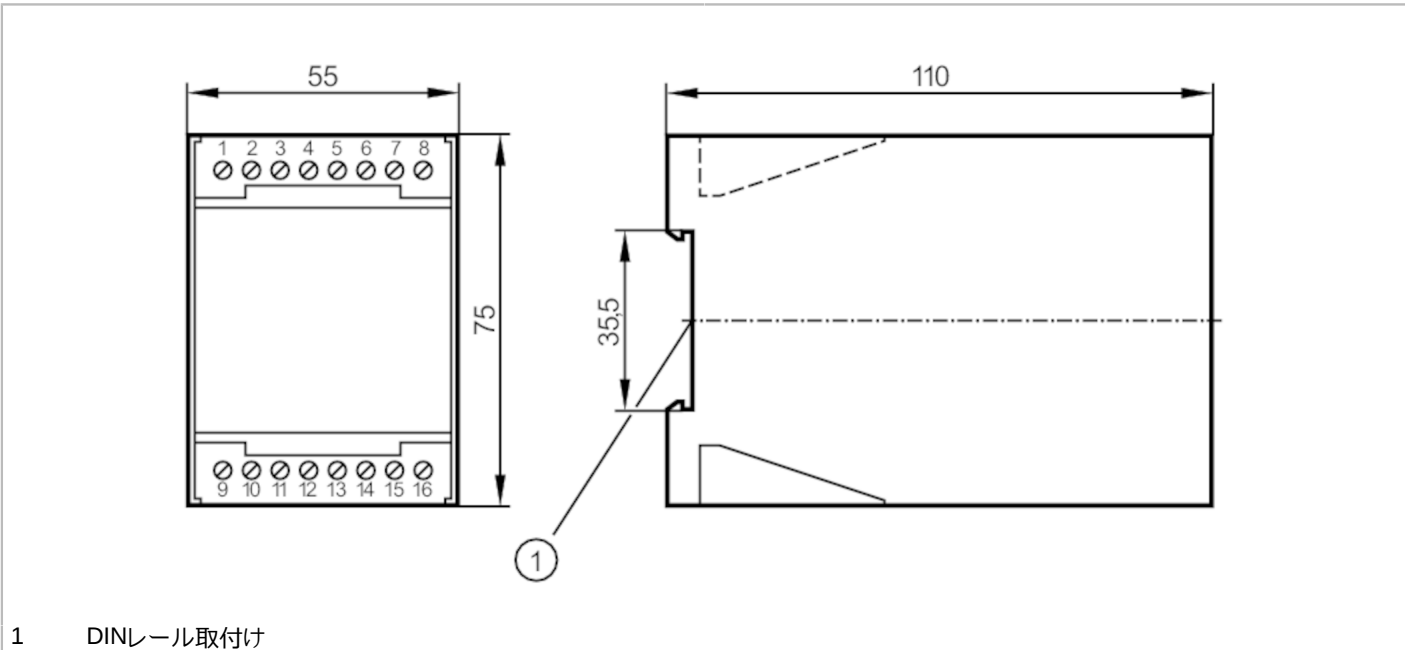

アプリケーション

アプリケーション	流量監視, 断線監視
----------	------------

電氣的仕様

入力電源電圧範囲	[%]	-20~20
使用電源電圧範囲	[V]	DC 24
消費電流	[mA]	70
起動遅延時間	[s]	30
チャンネル数		1

出力

電気仕様	リレー
リレー出力開閉電流	4 A, AC 250 V
スイッチング機能: 流量監視	リレー出力 (流れ有時ON)
断線監視	断線時リレーOFF

応答時間

応答時間	[s]	< 10
------	-----	------

ソフトウェア / プログラミング

スイッチポイントの設定	ポテンショメータ
媒体選択 液体/気体	スライドスイッチ切替

使用環境条件

使用周囲温度	[°C]	-25~60
保護構造		IP 40


SR0125



流量センサ用増幅器

VS0200 TYP VR31D -25 bis +60G

保護構造 端子		IP 20	
機械的仕様			
外装		DINレール固定式	
外形寸法 [mm]		75 x 55 x 110	
材質		樹脂外装	
ディスプレイ / パーツ			
表示		機能	11 x LED
		スイッチング状態	LED, 赤
備考			
梱包数		1 個	
電気接続			
端子: 16 x ~2.5 mm ²			
接続			

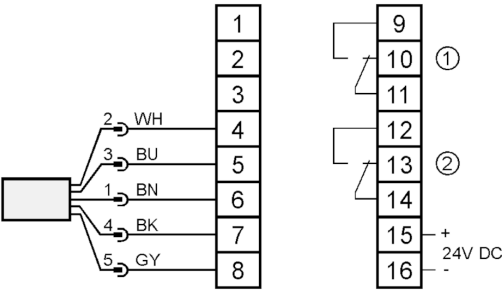

- 1: Relais 断線監視
2: Relais 流量監視
芯線色:
BN = 茶
BU = 青
BK = 黒
WH = 白
GY = 灰