


제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



- 1 라벨링을 위한 패널
2 적외선 어댑터를 고정시킴

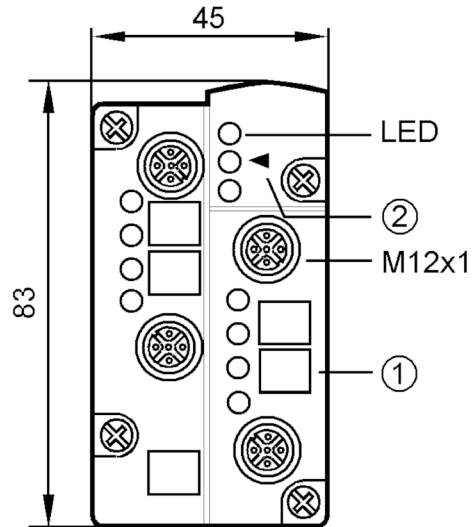

전기적 데이터

동작 전압 [V]	26,5...31,6 DC
AS-i로부터의 최대 전류 소모 [mA]	250

입력 / 출력

입력부 및 출력부 수효	디지털 입력 수: 4
--------------	-------------

입력

디지털 입력 수	4
디지털 입력의 입력 회로	PNP
입력의 센서 공급	AS-i
전압 공급 [V]	18...30; (평형 케이블을 포함)
입력의 최대 총 정격전류 [mA]	200
입력 전류 높음 [mA]	6...10
입력 전류 낮음 [mA]	0...2
스위칭 레벨 높음 [V]	> 11
쇼트로부터 보호되는 디지털 입력	yes

출력

전기적 디자인	AS-i
---------	------

작동 조건

주변온도 [°C]	-25...50
-----------	----------



AS 인터페이스 ClassicLine 모듈

ClassicLine45 4DI FKT M12

주변온도에 대한 참고사항	센서 공급용 전류: < 200 mA
	-25...70 °C: < 150 mA
보호등급	IP 67

테스트 / 인증서

EMC	EN 50295
-----	----------

AS-i 특성값

AS-i 버전	2.1
AS-i 어드레싱	IR 어드레싱 가능
주소 지정 모드 확장	아니오
AS-i-프로필	S-0.F.E
AS-i I/O 구성 [hex]	0
AS-i ID 코드 [hex]	F.E

파라미터 비트(매개변수 단위)의 편입	파라미터 단	표시					
	P0	높은 활성화 / 낮은 활성화 선택	/	핀	2 /	소켓	I-1 / FKT 1
	P1	높은 활성화 / 낮은 활성화 선택	/	핀	2 /	소켓	I-2 / FKT 2
	P2	높은 활성화 / 낮은 활성화 선택	/	핀	2 /	소켓	I-3 / FKT 3
	P3	높은 활성화 / 낮은 활성화 선택	/	핀	2 /	소켓	I-4 / FKT 4

기계적 데이터

무게 [g]	107,7
마운팅 타입	AS-i-인터페이스에서 평형 케이블-하단부를 위함
재질	PBT

디스플레이 / 작동 요소

디스플레이	작동	LED, 녹색
	오류	LED, 적색
	동작원리	LED, 황색

액세서리

액세서리 (옵션)	모듈 하단부
-----------	--------

비고

비고	다음 사항의 어느것도 외부 포텐셜에 접속되면 안됩니다: I-, I+, I1...I4, FKT1...FKT4 연결은 AS-i 케이블과 전기적으로 연결됩니다. 오류의 경우, 기능 점검 입력의 높거나 낮은 활성화 (NO 또는 NC 원칙)가 별도로 설정될 수 있습니다. 오류가 발생하면 해당 입력의 적색 LED가 점등되고 추가로 LED 2 (FAULT)가 점멸합니다.
포장당	1 개수




AS 인터페이스 ClassicLine 모듈

ClassicLine45 4DI FKT M12

전기적 연결

모듈 하단부에 접점 핀 , FK / PG:

커넥터: M12; 코딩: A



1	입력
2	센서 공급 L+
3	기능 체크 입력
4	센서 공급 L-
5	전산자료 입력
	사용되지 않음