


AS 인터페이스 PCB 모듈

CabinetModule 4DI 4DO T W

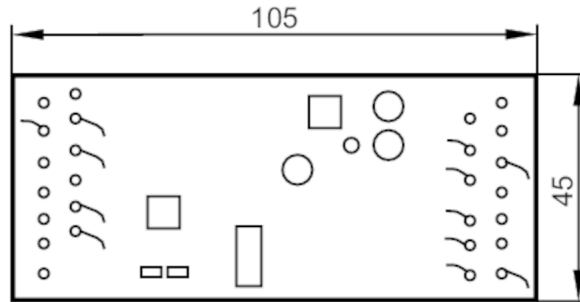

어플리케이션

어플리케이션

판에 삽입해서 편리하게 지은 용기

전기적 데이터

동작 전압 [V]	26,5...31,6 DC
AS-i로부터의 최대 전류 소모 [mA]	250
최대 전류 부하 합계 [A]	0,2; (AS-i에서 공급되는 모든 입력 및 출력을 위한 총 전류: 200 mA)

입력 / 출력

입력부 및 출력부 수효	디지털 입력 수: 4; 디지털 출력 수: 4
--------------	--------------------------

입력

디지털 입력 수	4
디지털 입력의 입력 회로	PNP
입력의 센서 공급	AS-i
전압 공급 [V]	15...30; (DC)
입력의 최대 총 정격전류 [mA]	200
입력 전류 높음 [mA]	> 3
입력 전류 낮음 [mA]	< 1,5
스위칭 레벨 높음 [V]	> 10
쇼트로부터 보호되는 디지털 입력	yes

출력

전기적 디자인	PNP
디지털 출력 수	4
회로	PNP
각각의 출력에 대한 전기 적재 [mA]	50
쇼트 방지	yes
갈바니 전류의 접속상태 분리	yes
액추에이터 공급 출력	AS-i

작동 조건

주변온도 [°C]	-25...60
보호등급	IP 20

AC2709



AS 인터페이스 PCB 모듈

CabinetModule 4DI 4DO T W

테스트 / 인증서

EMC	EN 50295	
MTTF	[년 (해)]	322

AS-i 특성값

AS-i 버전		2.1
주소 지정 모드 확장		아니오
AS-i 마스터 프로파일		M2; M3; M4
AS-i-프로필		S-7.0.F
AS-i I/O 구성	[hex]	7
AS-i ID 코드	[hex]	0.F

기계적 데이터

무게	[g]	115
마운팅 타입		Moeller 하우징 RMQ 타이탄: I3M, I4M, I6M에 설치

디스플레이 / 작동 요소

디스플레이	작동	LED, 녹색
-------	----	---------

비고

비고	전자회로판(PCB)은 또한 RMQ22-건립 용기에도 사용되어 질 수 있습니다.
	다음 사항의 어느것도 외부 포텐셜에 접속되면 안됩니다:
	O-, I+, I1, I2, I3, I4
	연결은 AS-i 케이블과 전기적으로 연결됩니다.
	유닛을 접촉에 안전하게 설치합니다.
포장당	1 갯수




AS 인터페이스 PCB 모듈

CabinetModule 4DI 4DO T W

전기적 연결

케이블: 0,2 m

연결부

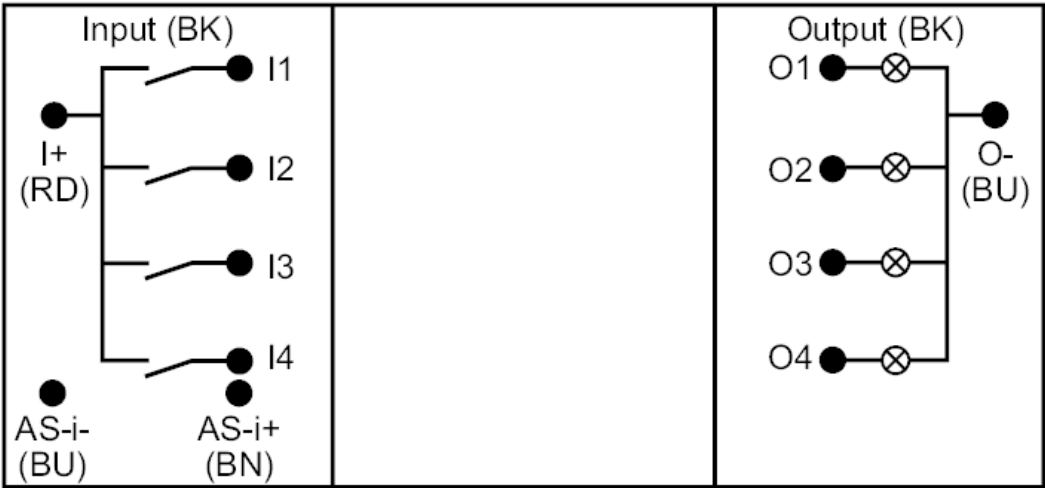

BN = 코어 색상 :
BU = 갈색
BK = 청색
RD = 흑색
 적색