




제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



어플리케이션		
어플리케이션	판에 삽입해서 편편하게 지은 용기	
전기적 데이터		
동작 전압	[V]	26,5...31,6 DC
전류소모	[mA]	< 200
최대 전류 부하 합계	[A]	0,18
내장된 watchdog		yes
입력 / 출력		
입력부 및 출력부 수효	디지털 입력 수: 4; 디지털 출력 수: 4	
입력		
디지털 입력 수		4
입력의 센서 공급		AS-i
전압 공급	[V]	20...30
입력의 최대 총 정격전류	[mA]	180
입력 전류 높음	[mA]	> 1,5
입력 전류 낮음	[mA]	< 5
쇼트로부터 보호되는 디지털 입력		yes
출력		
전기적 디자인		PNP
디지털 출력 수		4
전압 레인지 DC	[V]	30...18
각각의 출력에 대한 전기 적재 력	[mA]	100; (모든 입력과 출력에 대한 전류 부하에 유의하십시오.)
쇼트 방지		yes
엑추에이터 공급 출력		AS-i
작동 조건		
주변온도	[°C]	-25...70
보호등급		IP 00

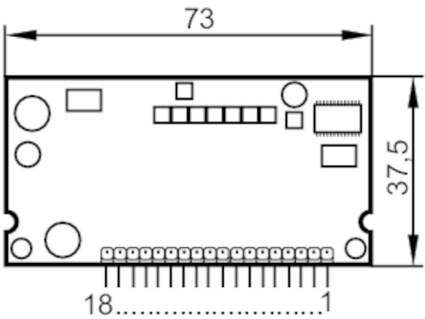

AS 인터페이스 PCB 모듈

Circuit board

테스트 / 인증서

EMC	EN 50295
-----	----------

AS-i 특성값

AS-i 버전	2.1					
주소 지정 모드 확장	아니오					
AS-i 마스터 프로파일	M2; M3; M4					
AS-i-프로필	S-7.0.F					
AS-i I/O 구성	[hex]	7				
AS-i ID 코드	[hex]	0.F				
전산자료 단위의 확보	전산자료 단위	D0	D1	D2	D3	
	입력	I-1	I-2	I-3	I-4	
	출력	O-1	O-2	O-3	O-4	
파라미터 비트(매개변수 단위)의 편입	파라미터 단위	동작원리				
	P0	사용되지 않음				
	P1	사용되지 않음				
	P2	사용되지 않음				
	P3	사용되지 않음				

기계적 데이터

무게 [g]	28,7
--------	------

비고

비고	AS-i 모듈은 AS-i 슬레이브를 위한 PCB 솔루션으로 AS-i를 통하여 공급됩니다. Watchdog 기능은 AS-i 라인에 커뮤니케이션이 없으면 출력을 switch off 합니다.
포장당	1 갯수

전기적 연결

스크류 터미널:

1	AS-i +
2	AS-i -
3	off
4	+
5	0V
6	출력 4
7	입력 4
8	0V
9	출력 3
10	입력 3
11	0V
12	출력 2
13	입력 2
14	0V
15	출력 1
16	입력 1
17	+
18	n.c.