




제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

대체 제품: AC2751

대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !

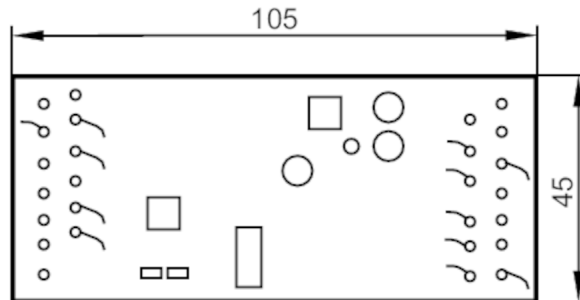

어플리케이션

어플리케이션 판에 삽입해서 편리하게 지은 용기

전기적 데이터

동작 전압 [V]	26,5...31,6 DC
전류소모 [mA]	< 170
최대 전류 부하 합계 [A]	0,12

입력 / 출력

입력부 및 출력부 수효 디지털 입력 수: 4; 디지털 출력 수: 3

입력

디지털 입력 수	4
디지털 입력의 입력 회로	PNP
입력의 센서 공급	AS-i
전압 공급 [V]	15...29; (DC)
입력 전류 높음 [mA]	> 3
입력 전류 낮음 [mA]	< 1,5
스위칭 레벨 높음 [V]	> 10
쇼트로부터 보호되는 디지털 입력	yes

출력

전기적 디자인	PNP
디지털 출력 수	3
회로	PNP
각각의 출력에 대한 전기 적재 [mA]	40
쇼트 방지	yes
갈바니 전류의 접속상태 분리	yes
엑추에이터 공급 출력	AS-i



AS 인터페이스 PCB 모듈

PCB 4DI 3DO T W

작동 조건		
주변온도	[°C]	-25...60
보호등급		IP 20
테스트 / 인증서		
EMC	EN 50295	
AS-i 특성값		
AS-i 버전		3.0
주소 지정 모드 확장		yes
AS-i 마스터 프로파일		M2; M3; M4
AS-i-프로필		S-7.A.E
AS-i I/O 구성	[hex]	7
AS-i ID 코드	[hex]	A.E
기계적 데이터		
무게	[g]	115,5
마운팅 타입		Moeller 하우징 RMQ 타이탄: I3M, I4M, I6M에 설치
디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	작동	LED, 녹색
비고		
비고	전자회로판(PCB)은 또한 RMQ22-건립 용기에도 사용되어 질 수 있습니다.	
	다음 사항의 어느것도 외부 포텐셜에 접속되면 안됩니다:	
	O-, I+, I1, I2, I3, I4	
	연결은 AS-i 케이블과 전기적으로 연결됩니다.	
포장당	유닛을 접촉에 안전하게 설치합니다.	
	1 갯수	



전기적 연결

연결부



코어 색상 :
BN = 갈색
BU = 청색
BK = 흑색
RD = 적색