


AS 인터페이스 컨트롤 캐비닛 모듈

SmartL25 4DI C

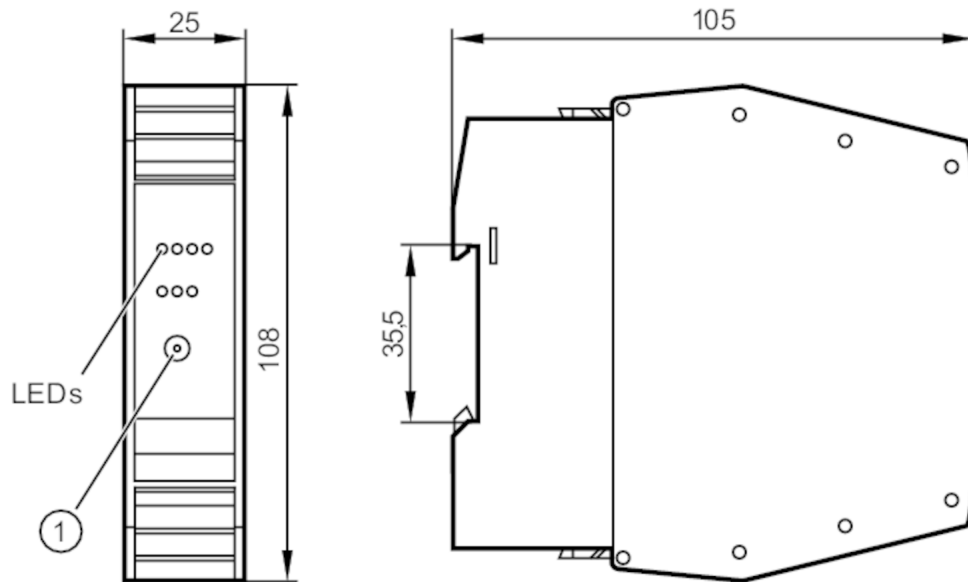

어플리케이션

어플리케이션

컨트롤 캐비닛에 설치

전기적 데이터

동작 전압 [V]	26,5...31,6 DC
AS-i로부터의 최대 전류 소모 [mA]	250

입력 / 출력

입력부 및 출력부 수효	디지털 입력 수: 4
--------------	-------------

입력

디지털 입력 수	4
디지털 입력의 입력 회로	PNP; (IEC 61131-2를 준수한 타입 2)
입력의 센서 공급	AS-i
전압 공급 [V]	18...30; (DC)
입력의 최대 총 정격전류 [mA]	200
입력 전류 높음 [mA]	6...10
입력 전류 낮음 [mA]	0...2
스위칭 레벨 높음 [V]	> 11
쇼트로부터 보호되는 디지털 입력	yes

작동 조건

주변온도 [°C]	-25...70
최대 상대 공기습도 [%]	90; (비응축)
해수면보다 높은 최대 높이 [m]	2000
보호등급	IP 20



AS 인터페이스 컨트롤 캐비닛 모듈

SmartL25 4DI C

오염정도		2				
테스트 / 인증서						
EMC		EN 61000-6-2				
		EN 62026-2				
		EN 50581				
MTTF		[년 (해)]	391			
AS-i 특성값						
AS-i 버전		2.11; 3.0				
AS-i 어드레싱		어드레싱 소켓				
주소 지정 모드 확장		yes				
AS-i-프로필		S-0.A.E				
AS-i I/O 구성		[hex]	0			
AS-i ID 코드		[hex]	A.E			
AS-i-증명서		35401				
전산자료 단위의 확보		전산자료 단위	D0	D1	D2	D3
		입력	I-1	I-2	I-3	I-4
기계적 데이터						
무게		[g]	136			
마운팅 타입		하중선로 조립				
재질		PA				
디스플레이 / 작동 요소						
디스플레이		스위칭 상태		LED, 황색 I1...I4		
		작동		LED, 녹색 AS-i		
		오류		LED, 적색		
액세서리						
액세서리 (옵션)		커넥터				
비고						
비고		다음 사항의 어느것도 외부 포텐셜에 접속되면 안됩니다:				
		I-, I+, I1, I2, I3, I4				
		연결은 AS-i 케이블과 전기적으로 연결됩니다.				
포장당		1 갯수				



전기적 연결

핀 헤더:

연결부

I-	I-	I-	I-
I1	I2	I3	I4
I+	I+	I+	I+

A+	A-		

A+	AS-i +
A-	AS-i -
I+	센서 공급 +24V
I-	센서 공급 0V
I1...I4	스위치 입력 센서 1...4