


AS 인터페이스 컨트롤 캐비닛 모듈

SmartL25 4DI 4DO T C



1 어드레싱 소켓

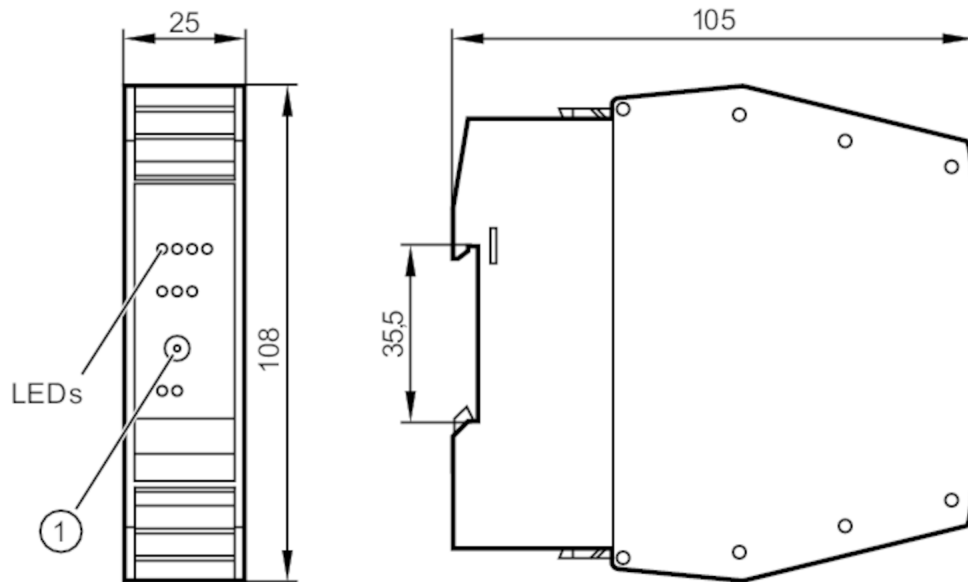

어플리케이션

어플리케이션 컨트롤 캐비닛에 설치

전기적 데이터

동작 전압 [V]	26,5...31,6 DC
AS-i로부터의 최대 전류 소모 [mA]	250
추가 전압 공급 [V]	20...30 DC; (AUX)
추가 공급으로부터 최대 전류 소비량 [mA]	4000; (AUX)
내장된 watchdog	yes

입력 / 출력

입력부 및 출력부 수효 디지털 입력 수: 4; 디지털 출력 수: 4

입력

디지털 입력 수	4
디지털 입력의 입력 회로	PNP; (IEC 61131-2를 준수한 타입 2)
입력의 센서 공급	AS-i
전압 공급 [V]	18...30; (DC)
입력의 최대 총 정격전류 [mA]	200
입력 전류 높음 [mA]	6...10
입력 전류 낮음 [mA]	0...2
스위칭 레벨 높음 [V]	> 11
쇼트로부터 보호되는 디지털 입력	yes



AS 인터페이스 컨트롤 캐비닛 모듈

SmartL25 4DI 4DO T C

출력					
디지털 출력 수	4				
회로	PNP				
전압 레인지 DC	[V]	20...30; (AUX)			
각각의 출력에 대한 전기 적재 력	[mA]	1000; (이용 카테고리 DC-12: 700 mA; 활용 카테고리 DC-13 (전자기의 제어): 20 W (IEC 60947-5-1))			
최대 총 전류 부하 출력	[A]	4			
쇼트 방지		yes			
갈바니 전류의 접속상태 분리		yes			
엑추에이터 공급 출력		AUX			
작동 조건					
주변온도	[°C]	-25...70			
최대 상대 공기습도	[%]	90; (비응축)			
해수면보다 높은 최대 높이	[m]	2000			
보호등급		IP 20			
오염정도		2			
테스트 / 인증서					
EMC		EN 61000-6-2			
		EN 62026-2			
		EN 50581			
MTTF	[년 (해)]	184			
조언		디바이스는 분리된 소스로부터 공급되어야 합니다. ; 본 전압 소스는 UL에 기록된 보조 퓨즈를 보유해야 합니다. ;대안으 로 class 2 파워서플라이를 사용하여 AUX에 공급될 수 있습니다.			
AS-i 특성값					
AS-i 버전		2.11; 3.0			
AS-i 어드레싱		어드레싱 소켓			
주소 지정 모드 확장		아니오			
AS-i-프로필		S-7.0.E			
AS-i I/O 구성	[hex]	7			
AS-i ID 코드	[hex]	0.E			
AS-i-증명서		37301			
전산자료 단위의 확보	전산자료 단위	D0	D1	D2	D3
	입력	I-1	I-2	I-3	I-4
	출력	O-1	O-2	O-3	O-4
기계적 데이터					
무게	[g]	141			
마운팅 타입		하중선로 조립			
재질		PA			
디스플레이 / 작동 요소					
디스플레이	스위칭 상태			LED, 황색 I1...I4, O1...O4	
	작동			LED, 녹색 AS-i, AUX	
	오류			LED, 적색	
액세서리					
액세서리 (옵션)		커넥터			



AS 인터페이스 컨트롤 캐비닛 모듈

SmartL25 4DI 4DO T C

비고	
비고	다음 사항의 어느것도 외부 포텐셜에 접속되면 안됩니다: I-, I+, I1, I2, I3, I4
포장당	연결은 AS-i 케이블과 전기적으로 연결됩니다. 1 갯수

전기적 연결

핀 헤더:

연결부

I-	I-	I-	I-
I1	I2	I3	I4
I+	I+	I+	I+

O-	O-	O-	O-
O1	O2	O3	O4
A+	A-	E+	E-

A+	AS-i +
A-	AS-i -
I+	센서 공급 +24V
I-	센서 공급 0V
E+	액추에이터 공급 +24V
E-	액추에이터 공급 0V
I1...I4	스위치 입력 센서 1...4
O1...O4	스위치 출력 액추에이터 1...4
O-	스위치 출력 액추에이터 0V